



HYGIENEPARTNER.nl

BRILLIANT

CATALOGUS

NEDERLANDS | 2020 - 2021

altrex



Index

ALGEMEEN	Over Altrex	6
	Productcategorieën	8
	Altrex & MVO	9
	Ergo360	10
STEIGERS	Overzicht steigers	14
	Alles over steigers	18
RS TOWER 5	Voordelen RS TOWER 5 serie	22
	RS TOWER 51-S	24
	RS TOWER 52-S	25
	RS TOWER 53-S	26
	RS TOWER 54	27
	RS TOWER 55	27
	Configuratieoverzichten	28
RS TOWER 4	Voordelen RS TOWER 4 serie	34
	RS TOWER 41-S	36
	RS TOWER 42-S	37
	RS 44-POWER	38
	RS TOWER 44	39
	Configuratieoverzichten	40
RS TOWER 3	Voordelen RS TOWER 3 serie	44
	RS TOWER 34	46
	Configuratieoverzichten	47
RS TOWER 2	Voordelen RS TOWER 2 serie	48
	RS TOWER 24	49
MITOWER	Voordelen MiTOWER serie	50
	MITOWER	52
	MITOWER PLUS	53
	MITOWER STAIRS	54
	MITOWER CONNECT	54
	Configuratieoverzichten	55
UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN	Uitwijkconsole	56
RS TOWER 5 SERIE	Aluminium Loopbrug	57
	Gekoppelde steiger	57
	Configuratieoverzichten	58
OVERIGE	Schoorsteensteiger	59
	Dakrandbeveiliging platte daken	59
	Modulaire Triangelbrug (MTB) met staanders	60
	Modulaire Triangelbrug (MTB) als dakrandbeveiliging (DRB)	61
	Configuratieoverzichten	62
ACCESSOIRES	Steigeraanhangsers De Luxe en Basic	64
	Steigerbok	65
	Doorwerkkap	66
	Doorwerktent	67
	Doorwerkscherm MTB	67
	Configuratieoverzichten	68
	Overige accessoires	69
ONDERDELEN	Onderdelen RS TOWER 5 serie	70
	Onderdelen RS TOWER 4 serie	73
	Onderdelen MiTOWER serie	74
HANGBRUGGEN	Modulair Hangbrugstelsysteem (MHB)	78

LADDERS	Overzicht ladders	82
	Mounter	86
	Nevada	88
	Atlas	90
	Rocky	91
	Atlantis	92
	All Round	94
TELESCOPISCHE LADDERS	TL Smart Up Pro	96
	TL Smart Up Active	98
	TL Smart Up Go	99
VOUWLADDERS	Varitrex Teleprof	100
	Varitrex Teleprof Flex	101
	Varitrex Prof	102
	Little Giant Velocity	103
	Little Giant Leveler	104
	Little Giant Black Pro Leveler	105
	Varitrex Plus	106
	Varitrex Do-it-All	107
KOOI-/GEVELLADDERS	Everest Kooi-/Gevelladder	108
	Olympus Kooiladder systeem	110
ACCESSOIRES EN ONDERDELEN	Accessoires en onderdelen ladders	114
TRAPPEN	Overzicht Trappen	118
	Taurus	122
	Eifel	127
	Falco	128
	Safety Step	130
	Jumbo Step	131
	X-Pro®	132
	Yara	133
	Sierra	134
	Double Decker	136
	Lima	138
	Giant	139
	Cromato Silver	140
	Altavista 700	141
ZOLDERTRAPPEN	Woodytrex De Luxe	142
	Woodytrex Superieur	143
	Woodytrex Budget	143
MODULAIR BORDESTRAP SYSTEEM	Modulair Bordestrap Systeem	144
	Bordestrap verrijdbaar	146
	Overstapbordes	147
	Steektrap	147
ACCESSOIRES EN ONDERDELEN	Accessoires en onderdelen trappen	148
SPECIALS	Over Altrex maatwerk	152
SERVICE	Altrex online	158
	Productidentificatie	160
	Keuring, reparatie en montage	162
	Wetten en normen	163
	Technische specificaties	164



70 jaar aan innovaties

Slimme ideeën die keer op keer uitgroeien tot de nieuwe standaard in klimoplossingen.



70
years of
experience

Relax. Het is een Altrex.

Kwaliteit op het hoogste niveau. Veiligheid tot op de bovenste trede. U vindt het bij Altrex. Al 70 jaar lopen we voorop in klimoplossingen. Altijd op zoek naar vernieuwing. Daarbij gaat het ons niet om het innoveren, maar om dóór innoveren uw werk makkelijker en veiliger te maken. Dat is immers waar het om draait. De zekerheid dat u met het beste werkt. Vandaag én morgen.

Veiligheid en zekerheid, op elk niveau


U gaat voor zekerheid. Daarom kiest u voor sterk en solide. Klimoplossingen van Altrex geven u dat veilige gevoel. Ze zijn gemaakt voor u en voor het werk dat u doet. Steigers, ladders en trappen die op iedere hoogte aanvoelen als vaste grond onder uw voeten. Van oersterke standaard tot innovatief maatwerk, het Altrex assortiment past bij elke vraag en iedere klus.

Altrex Specials. Specialisten in maatwerk

Waar uw vraag verder gaat dan de standaard, heeft Altrex het antwoord. Samen vinden we de oplossing die perfect aansluit op wat echt nodig is om de klus te klaren. Onze specialisten en engineers denken mee en vooruit. Over speciale wensen en specifieke eisen. Over 100% maatwerk. Precies wat u nodig hebt.

Kwaliteit & innovatie. Overal.

Altrex is altijd dichtbij. Onze producten zijn namelijk wereldwijd verkrijgbaar. Veilig werken op hoogte: Altrex maakt het wereldwijd mogelijk. Met dealers en verkooppunten op alle continenten beschikt iedereen over Hollandse kwaliteit en slimme innovaties. Daarmee is veiligheid altijd bereikbaar. Overal.

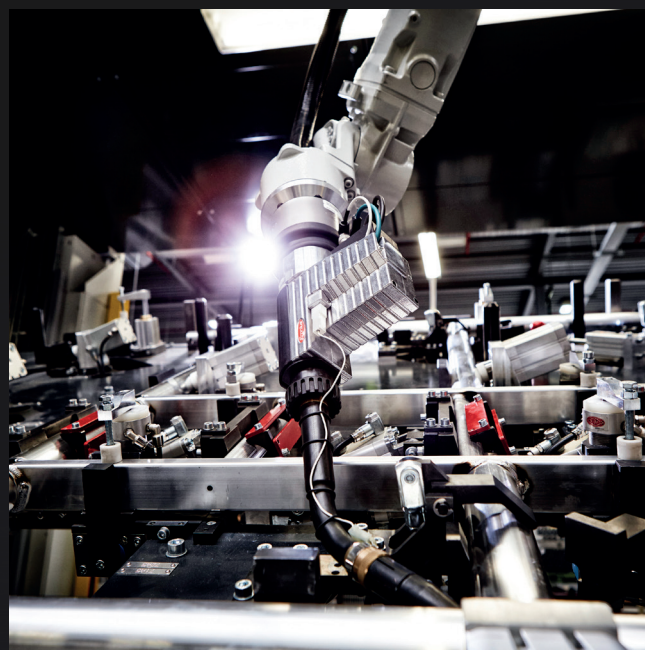



Altrex

Herkenbaar rood. Alleen geschikt voor doe-het-zelf gebruik (niet-Arbo). Dit assortiment ladders, vouwladders en trappen is geschikt voor in en om het huis.



Altrex PRO

Herkenbaar grijs. Voor zwaarder kluswerk en professioneel gebruik. Altrex PRO-producten lenen zich bij uitstek voor zowel zwaarder kluswerk als diverse bouw-, renovatie- en onderhoudsopdrachten.



Altrex PRO +

Herkenbaar zwart. Voor intensief professioneel gebruik. Bedrijven die op het hoogste niveau professioneel actief zijn in de bouw, industrie of dienstverlening zijn het meest gebaat bij het brede assortiment. Deze producten voldoen aan de zwaarste eisen.



Altrex SPECIALS

Herkenbaar oranje. Speciaal voor projecten die om meer vragen. Met maatwerkproducten van Altrex bereikt u nieuwe hoogten en is ieder project mogelijk. Uw vraag maakt van Altrex Specials een assortiment zonder grenzen. Want de beste oplossing komt er altijd.

Altrex en MVO

Duurzaam ondernemen gaat hand in hand met onze kernwaarden. We maken bewuste, verantwoorde en innovatieve keuzes in vrijwel al onze processen. Dat is wat de toekomst van ons vraagt en de gebruikers van onze producten mogen verwachten.

Innoveren zit in ons DNA. Al meer dan 70 jaar kiezen we bij Altrex elke dag voor beter, slimmer en veiliger. Duurzaam vernieuwen dus. Met oog voor onze klanten, onze medewerkers en onze toekomst. Ieders toekomst.



Onze MVO pijlers

People

Aandacht voor mensen en voor morgen, dat is de kern. We willen dat onze medewerkers het goedhebben. Daarom investeren we in een veilige werkplek vol kansen met opleidingsprogramma's, een actief loopbaan- en stagebeleid, een informele bedrijfscultuur, focus op balans tussen werk en privé en op fysiek en mentaal welzijn.




Products

Veilig, vernieuwend en verantwoord. Het zijn de uitgangspunten voor al onze producten. Veilig met oog op de gebruiker en op onze omgeving. Vernieuwend in gebruik, kwaliteit en materiaal. En verantwoord door de lange levensduur, door zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal en door zo veel mogelijk te recyclen.



Production

Voor ons zit het hem in processen. Schoner, slimmer, efficiënter. Daarom kiezen wij voor duurzame grond- en kunststoffen, voor digitalisering waar het kan en voor innovatieve, logistieke oplossingen. En met meer dan 2.300 zonnepanelen op het dak van onze fabriek is ook onze energievoorziening een duurzame keuze.






Veilig en ergonomisch werken op hoogte

De nieuwe standaard voor werken op hoogte

Veilig, vernieuwend en verantwoord. Het zijn de uitgangspunten voor al onze producten. Met het nieuwe Ergo360 assortiment bieden we een lijn met producten die excelleren op het gebied van ergonomie. Ergonomisch in gebruik met oog op de gebruiker en zijn omgeving.

“ Met Ergo360 laten we zien dat het anders kan. Nog slimmer, veiliger en gezonder. Veilig werken is een combinatie van bewust werken én materieel dat helpt om veilig te kunnen werken. ”


Safe-Quick® vs. andere voorloopleuning

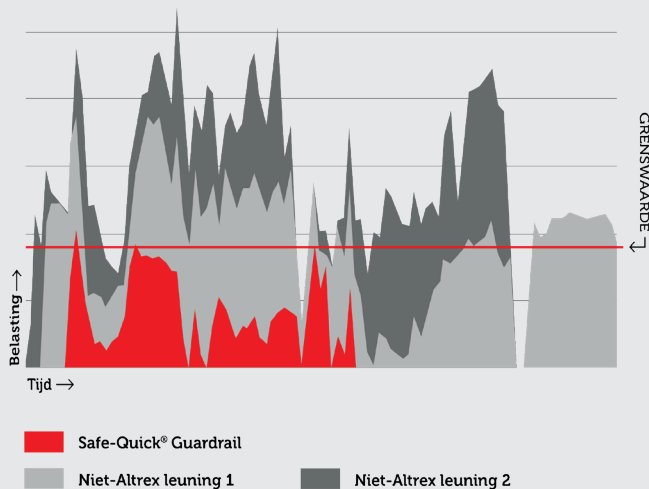

Altrex & STEP Nederland

STEP Nederland is gespecialiseerd in het voorkomen van fysieke belasting. Samen met deze specialist in ergonomie ontwikkelen we producten die veiligheid en gezondheid verzekeren. Ergo360 producten zijn ergonomisch getoetst door STEP Nederland. Door de ervaring en kennis van Altrex en STEP Nederland te combineren komen we tot innovatieve producten. Voor nu en in de toekomst.



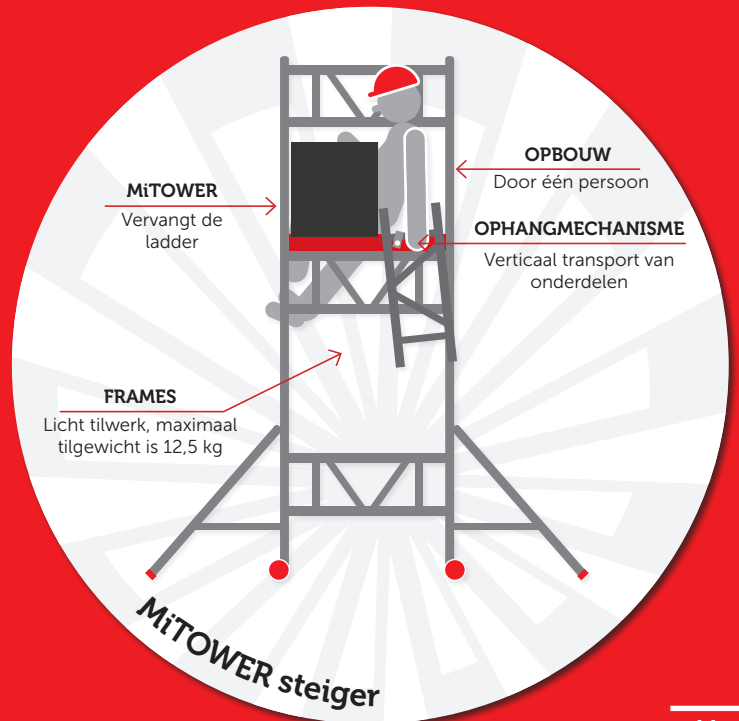

STEIGERS

Alles over steigers	Pag. 18
RS TOWER 5	Pag. 22
RS TOWER 4	Pag. 34
RS TOWER 3	Pag. 44
RS TOWER 2	Pag. 48
MiTOWER	Pag. 50
Uitbreidingsmogelijkheden	Pag. 56
Overige steigers	Pag. 59
Accessoires	Pag. 64
Onderdelen RS TOWER 5	Pag. 70
Onderdelen RS TOWER 4	Pag. 73
Onderdelen MiTOWER	Pag. 74





Overzicht RS TOWER 5

CATEGORIE

SERIE

MATERIAAL
PLATFORMEN

KLEUR PLATFORM

BREEDTE

LENGTE

MAX.
WERKHOOGTE

TYPE

SAFE-QUICK®
MOGELIJK


KLEUR SAFE-QUICK®

MAX. BELASTING
PER PLATFORM

MAX. BELASTING

GARANTIE

VOLDOET AAN



ALTEX PRO⁺

RS TOWER 51-S

Fiber-Deck®
of Hout

Zwart

0.75 m / 0.90 m
smal / plus

1.85 m
2.45 m
3.05 m

Binnen 10.2 m
Buiten 10.2 m

Rolsteiger

Ja

Rood gecoat


250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360

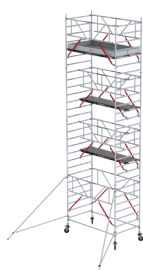

ALTEX PRO⁺

RS TOWER 52-S

Fiber-Deck®
of Hout

Zwart

1.35 m
breed

1.85 m
2.45 m
3.05 m

Binnen 14.2 m
Buiten 10.2 m

Rolsteiger

Ja

Rood gecoat


250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360

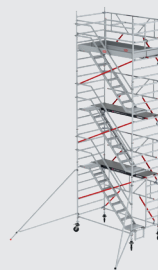

ALTEX PRO⁺

RS TOWER 53-S

Fiber-Deck®
of Hout

Zwart

1.35 m
breed

1.85 m
2.45 m

Binnen 14.2 m
Buiten 10.2 m

Trapsteiger

Ja

Rood gecoat

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360



ALTEX PRO⁺

RS TOWER 54

Fiber-Deck®
of Hout

Zwart

0.75 m
smal

1.85 m

Binnen 9.8 m
Buiten 9.8 m

Rol-/vouw-/
kamersteiger

Ja

Rood gecoat

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360



ALTEX PRO⁺

RS TOWER 55

Fiber-Deck®
of Hout

Zwart

1.35 m
breed

1.85 m
2.45 m
3.05 m

Binnen 13.8 m
Buiten 9.8 m

Rol-/vouw-/
kamersteiger

Ja

Rood gecoat

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360

Overzicht RS TOWER 4

CATEGORIE

SERIE

MATERIAAL
PLATFORMEN

KLEUR PLATFORM

BREEDTE

LENGTE

MAX.
WERKHOOGTE

TYPE

SAFE-QUICK®
MOGELIJK


KLEUR SAFE-QUICK®

MAX. BELASTING
PER PLATFORM

MAX. BELASTING

GARANTIE

VOLDOET AAN

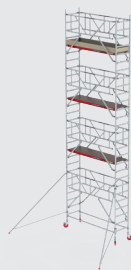

ALTEX PRO⁺

RS TOWER 41-S

Hout

Rood

0.75 m / 0.90 m
smal / plus

1.85 m
2.45 m

Binnen 10.2 m
Buiten 10.2 m

Rolsteiger


Ja

Ongecoat

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**

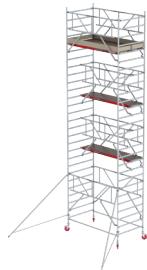

ALTEX PRO⁺

RS TOWER 42-S

Hout

Rood

1.35 m
breed

1.85 m
2.45 m

Binnen 14.2 m
Buiten 10.2 m

Rolsteiger

Ja

Ongecoat

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ALTEX PRO⁺

RS 44-POWER

Hout

Rood

0.75 m
smal

1.85 m

Binnen 7.8 m
Buiten 7.8 m

Rol-/vouw-/
kamersteiger


Ja

Ongecoat

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ALTEX PRO

RS TOWER 44

Hout

Blank

0.75 m
smal

1.85 m

Binnen 2.6 m
Buiten 2.6 m

Rol-/vouw-/
kamersteiger

Nee

Ongecoat

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**





Overzicht RS TOWER 3 & 2

CATEGORIE

ALTEX PRO

ALTEX

SERIE

RS TOWER 34

RS TOWER 24

MATERIAAL
PLATFORMEN

Hout

Hout

KLEUR PLATFORM

Blank

Blank

BREEDTE

0.75 m
smal

0.75 m
smal

LENGTE

1.65 m

1.50 m

MAX.
WERKHOOGTE

Binnen 7.8 m
Buiten 7.8 m

Binnen 2.6 m
Buiten 2.6 m

TYPE

Rol-/vouw-/
kamersteiger

Rol-/vouw-/
kamersteiger

SAFE-QUICK®
MOGELIJK

Neer

Neer

KLEUR SCHOREN

-

-

MAX. BELASTING
PER PLATFORM

150 kg

150 kg

MAX. BELASTING



GARANTIE

**5 YEARS
GUARANTEE**

**5 YEARS
GUARANTEE**

VOLDOET AAN



Overzicht MiTOWER

CATEGORIE

SERIE

MATERIAAL
PLATFORMEN

KLEUR PLATFORM

BREEDTE

LENGTE

MAX.
WERKHOOGTE

TYPE

OPBOUW


GEBRUIK

MAX. BELASTING
PER PLATFORM

MAX. BELASTING

GARANTIE

VOLDOET AAN

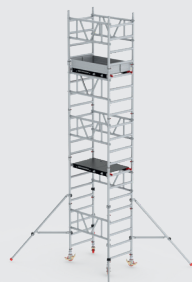

ALTREX PRO+

MiTOWER

Fiber-Deck®
of Hout

Zwart

0.75 m

1.20 m

6 m

Rolsteiger


1 persoon

1 persoon


150 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360

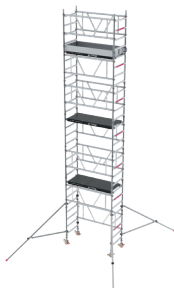

ALTREX PRO+

MiTOWER+

Fiber-Deck®
of Hout

Zwart

0.75 m

1.65 m

8 m

Rolsteiger

1 persoon

2 personen


240 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360

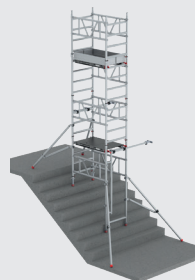

ALTREX PRO+

MiTOWER STAIRS

Uitbreidingsset

-

-

-

6 m

Rolsteiger op trap


1 persoon

1 persoon MiTOWER
2 personen MiTOWER+


150 kg MiTOWER
240 kg MiTOWER+



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360



ALTREX PRO+

MiTOWER CONNECT

Uitbreidingsset

-

-

4 m MiTOWER
6 m MiTOWER+

6 m

Rolsteiger met loopbrug

1 personen

2 personen

250 kg



**5 YEARS
GUARANTEE**



ERGO360



Alles over steigers

Van standaard tot speciaal. Voor elke klus en elk project vindt u bij Altrex de juiste steiger. Lichtgewicht en oersterk aluminium. De vele componenten binnen het brede assortiment staan garant voor ongekennde mogelijkheden. U creëert uw eigen maatwerk. Een brede rolsteiger of modulaire triangelbrug, een smalle kamersteiger of een uitwijkconsole.

Wijziging opbouwmethode steigers

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om altijd rondom een leuning te hebben bij betreding van een platform in een rolsteiger. Dit geldt dus ook voor het opbouwen van de rolsteiger.


Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel is het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijkse inspecties bleek dat leuning van rolsteigers vaak ontbreken of slechts deels worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter.

De Safe-Quick® uitvoering voldoet aan de nieuwe opbouwmethode.



Steigeronderdelen

Een steiger bestaat natuurlijk uit verschillende componenten. Zonder opbouwframe, platform, schoren en wielen wordt het lastig om een rolsteiger op te bouwen. Met de steigeronderdelen van Altrex beschikt u altijd over de juiste artikelen. Van kantplank tot en met driehoekstabilisatoren.

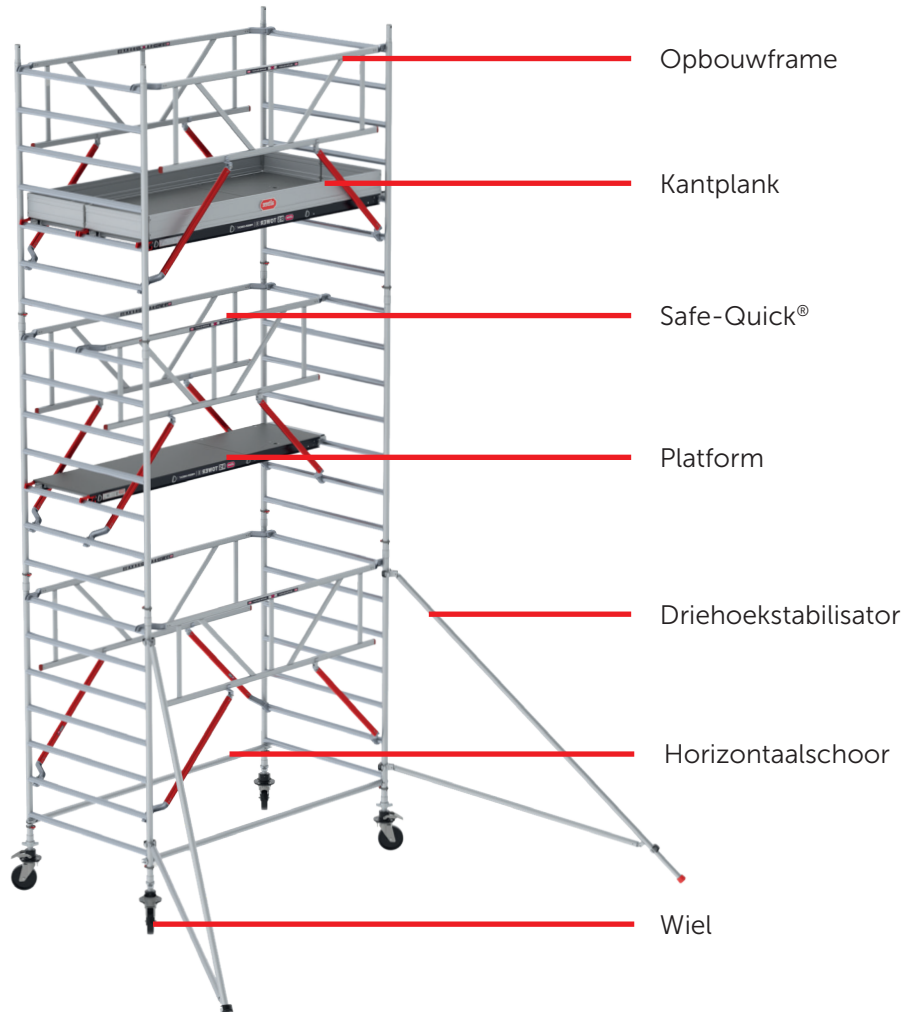

90 cm opbouwframes

Naast de opbouwframes van 75 en 135 cm biedt Altrex ook de optie voor een 90 cm frame. Standaard zijn de smalle varianten van de RS TOWER 51 en 41 rolsteigers 75 centimeter breed. De RS TOWER 51+ en 41+ zijn de bredere versies. Deze bieden meer ruimte en vrijheid, waardoor het makkelijker wordt om platformen en schoren te plaatsen.





Safe-Quick®

De naam zegt het al: veilig en snel. Met de Safe-Quick® bent u goed beschermd, al voordat u het platform betreedt. Met deze leuning was op- en afbouwen nog nooit zó veilig. Naast veilig is de voorloopleuning ook compact. Omdat veel schoren zijn vervangen, werkt u nu met 25% minder onderdelen. Op- en afbouw gaat hierdoor aanzienlijk sneller. Een ander groot voordeel is dat u met Safe-Quick® gevelvrij kunt werken. Er zijn geen diagonaal schoren nodig aan de gevelzijde, mits de steiger maximaal 15 cm van de gevel staat.


Voordelen Safe-Quick®




- Minder onderdelen, sneller opbouwen
- Eindeloos doorkoppelen mogelijk door versprongen klauwen
- 75% minder tilbewegingen
- Twee platformen naast elkaar mogelijk
- Gevelvrij mogelijk
- Eenvoudig te stapelen
- Voldoet aan de verplichte opbouwmethode 1-1-2018

Safe-Quick® plaatsen


Stap 1

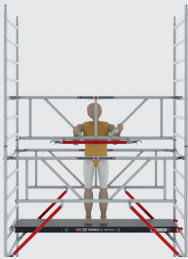


Stap 2

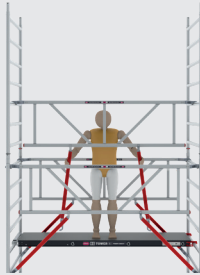


Stap 3

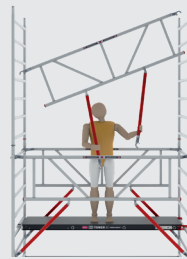

Stap 4

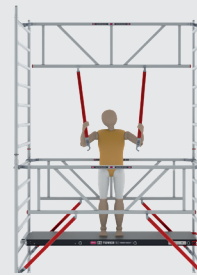

Stap 5

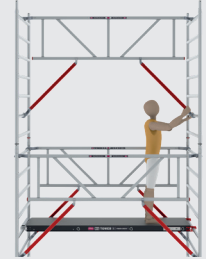

Type platform

RS TOWER 5 Fiber-Deck® of hout

RS TOWER 4 Hout

RS TOWER 3 Hout

RS TOWER 2 Hout

Mi TOWER Fiber-Deck® of hout

Voordelen Fiber-Deck®



- 30% lichter dan houten platformen
- Ergonomisch
- Onverwoestbaar
- Sneller te plaatsen dan houten platformen

Ook in combinatie met schoren mogelijk

Safe-Quick® steigers van Altrex zijn standaard compleet uitgerust met Safe-Quick® frames en bevatten geen diagonaalschoren. Zo heeft u minder onderdelen en bouwt u sneller op. Het is wel mogelijk Safe-Quick® steigers te combineren met diagonaalschoren. Bouw bijvoorbeeld de basis van uw steiger met diagonaalschoren om vervolgens verder te bouwen met Safe-Quick® frames.



Voordelen RS TOWER 5


Fiber-Deck® of houten platformen

RS TOWER 5 platformen zitten vol handigheden. Twee dwarsliggers geven u stevige grip waardoor u de platformen eenvoudig optilt en verplaatst.

Met de innovatieve platformhaak bouwt u nog sneller op en af. De opwaaibeveiliging is in het unieke ontwerp geïntegreerd.

De Fiber-Deck® platformen zijn ontworpen voor uw gemak. Stevig, onverwoestbaar en 30% minder zwaar dan houten platformen. Dat merkt u.



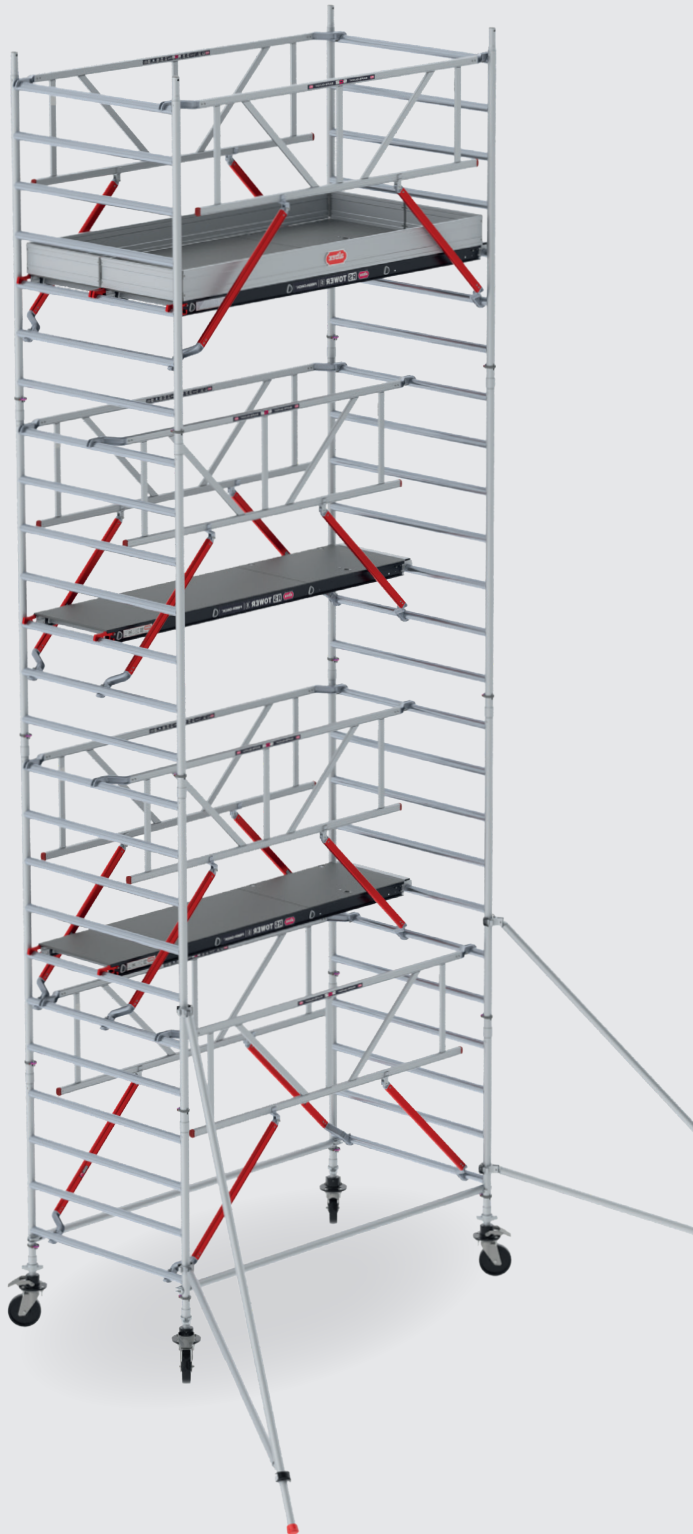

Aluminium kantplanken zijn compact te transporteren en snel monteerbaar.




Borgpennen zijn aan de frames bevestigd, dus raken niet zoek.



Snelle montage met Easy-Lock® driehoekstabilisatoren: traploos, telescopisch instelbaar. Ook in rood verkrijgbaar, voor extra zichtbaarheid.



Dubbel geremde wielen (Ø 200 mm) met groot rempedaal. Goed ontgrendelbaar met volledige belasting en 25 cm opspindelbaar.

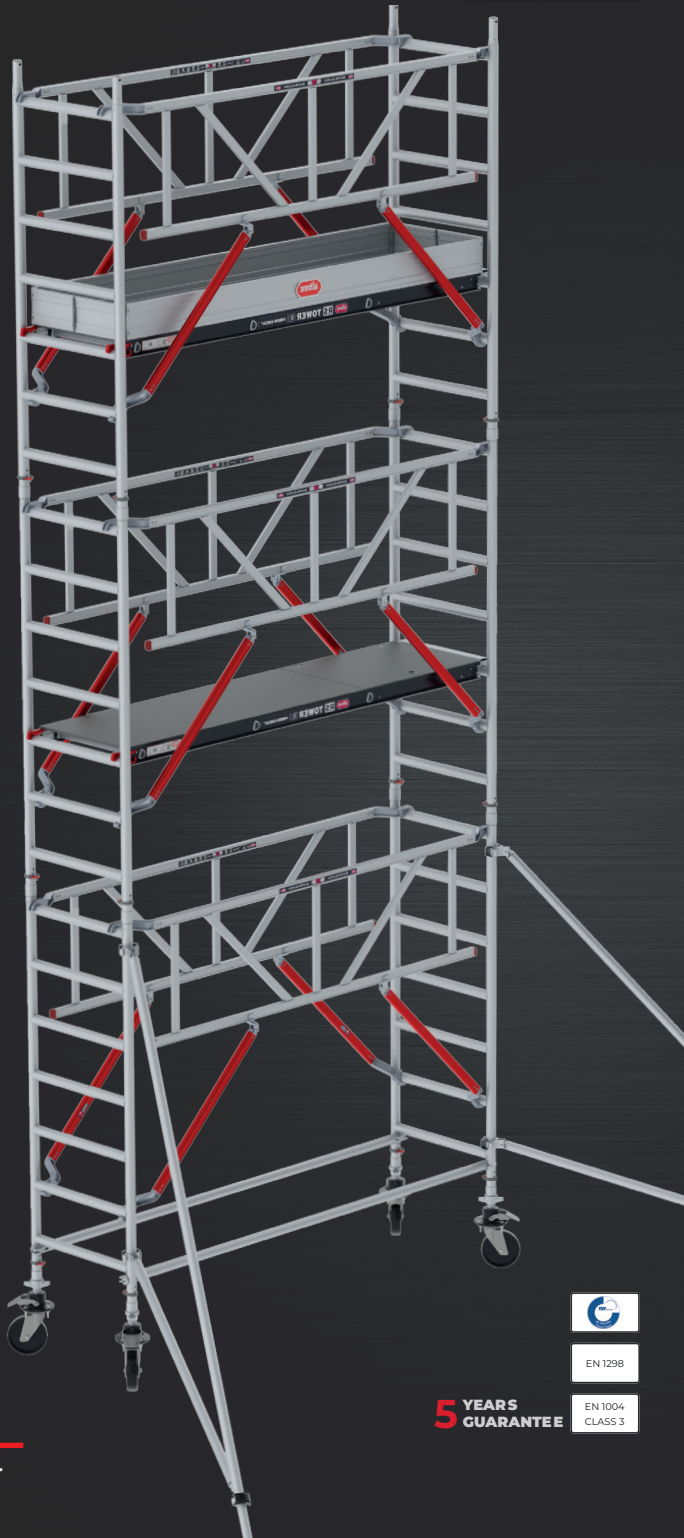



RS TOWER 51-S


- Tot 10,2 meter werkhoogte
- Rolsteiger smal, voor smalle ruimtes
- Safe-Quick® voldoet aan veilige opbouwmethode 1-1-2018
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5-serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Ook verkrijgbaar in combinatie met schoren

 Fiber-Deck® of houten platformen

 Lengte 1.85 m, 2.45 m en 3.05 m

 Breedte 0.75 m en 0.90 m

 Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 10.2 m. Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex

 Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg



RS TOWER 51+

Met breder frame (90cm).



EN 1298


5 YEARS
GUARANTEE

EN 1004
CLASS 3

RS TOWER 52-S


- Tot 14,2 meter werkhoogte
- Rolsteiger breed, groot werkoppervlakte
- Safe-Quick® voldoet aan veilige opbouwmethode 1-1-2018
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5-serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Ook verkrijgbaar in combinatie met schoren

	Fiber-Deck® of houten platformen
	Lengte 1.85 m, 2.45 m en 3.05 m
	Breedte 1.35 m
	Maximale werkhoogte voor binnen is 14,2 m en buiten 10,2 m. Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex
	Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg

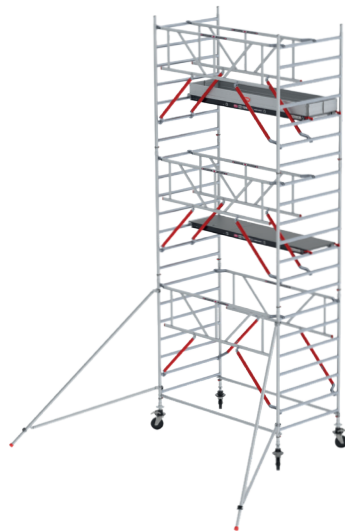

RS TOWER 52-S Gevelvrij

De steiger mag maximaal 15 cm van de gevel staan.

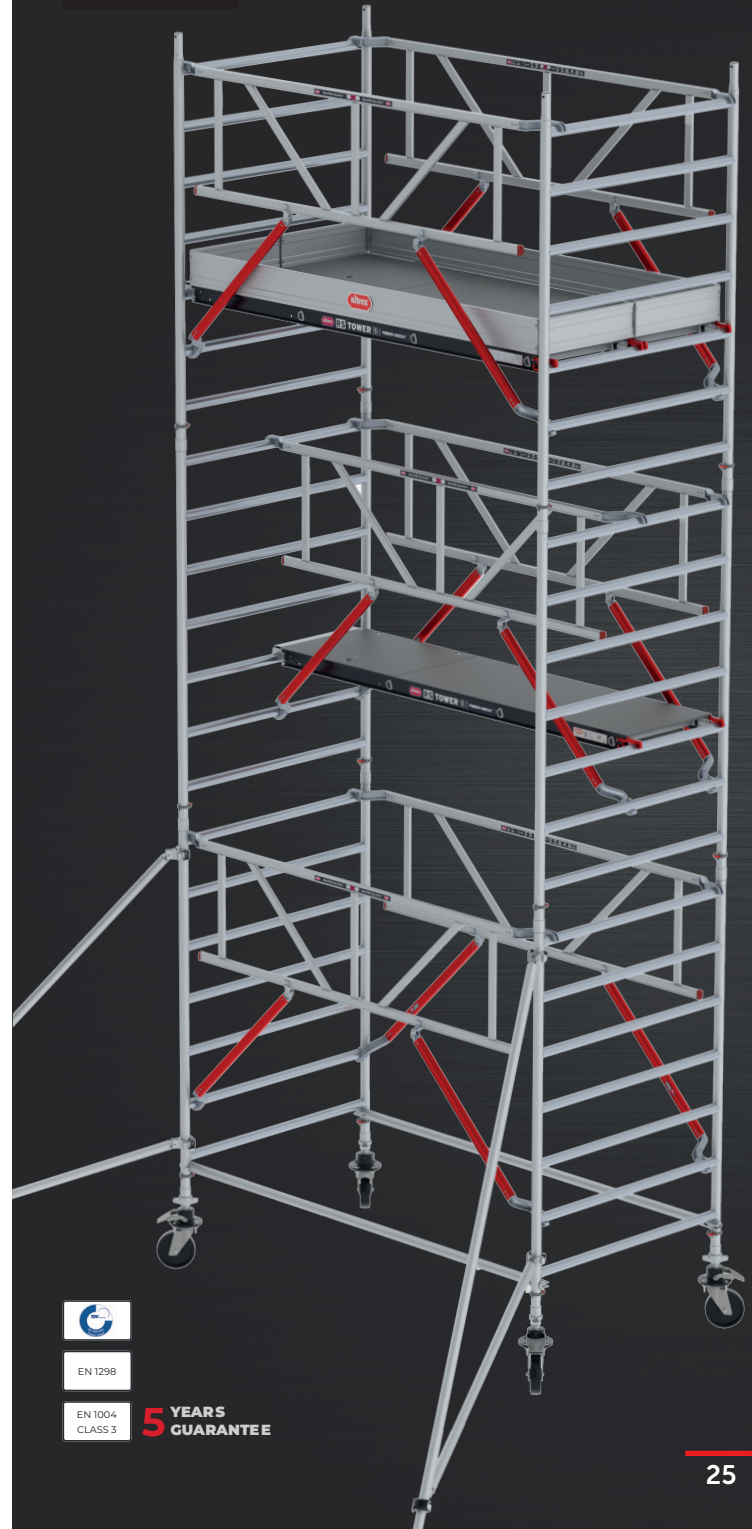

EN 1298



EN 1004 CLASS 3 **5 YEARS GUARANTEE**

RS TOWER 53-S

- Tot 14,2 meter werkhoogte
- Rolsteiger met ingebouwde trappen
- Safe-Quick® voldoet aan veilige opbouwmethode 1-1-2018
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5-serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen

	Fiber-Deck® of houten platformen
	Lengte 1.85 m en 2.45 m
	Breedte 1.35 m
	Maximale werkhoogte voor binnen 14.2 m en buiten 10.2 m. Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex
	Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg



EN 1298

5 YEARS
GUARANTEE

EN 1004
CLASS 3

RS TOWER 54

- Rolsteiger smal, voor smalle ruimtes
- Doorbouwen mogelijk, ook met Safe-Quick®
- Vouwbaar, daardoor compact
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5-serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen



Fiber-Deck® of houten platformen



Lengte 1.85 m



Breedte 0.75 m



Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 9.8 m.
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg



EN 1298



5 YEARS GUARANTEE

EN 1004 CLASS 3

RS TOWER 55

- Rolsteiger breed, groot werkoppervlakte
- Doorbouwen mogelijk, ook met Safe-Quick®
- Vouwbaar, daardoor compact
- Combineerbaar met alle componenten uit de RS TOWER 5-serie
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen



Fiber-Deck® of houten platformen



Lengte 1.85 m, 2.45 m en 3.05 m



Breedte 1.35 m



Maximale werkhoogte voor binnen is 13.8 m en buiten 9.8 m.
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg




EN 1298



EN 1004 CLASS 3

5 YEARS GUARANTEE

Vind in drie stappen de steiger die het beste bij u past!

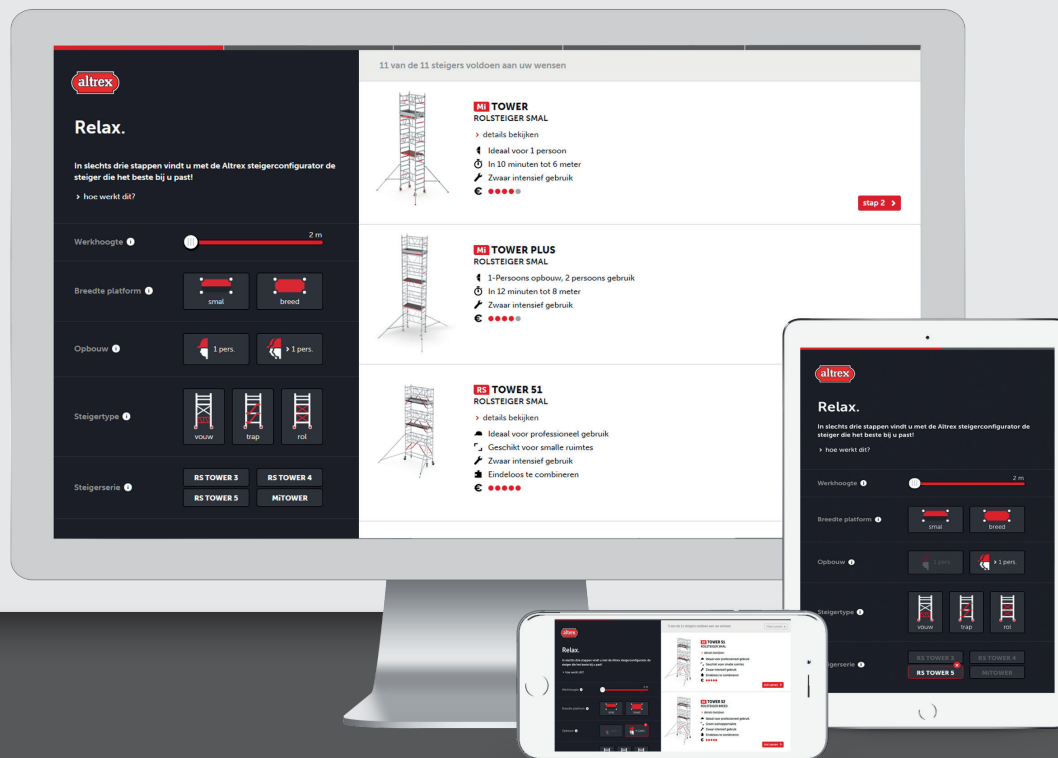

www.steigersamenstellen.nl

Configuratie RS TOWER 51-S

Aluminium rolsteiger RS TOWER 51-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - smal 0.75 m / plus 0.90 m

Platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Omschrijving							
Opbouwframe 7 sports	2	4	4	6	6	8	8
Opbouwframe 4 sports	2	-	2	-	2	-	2
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5	4	4	4	4	4	4	4
Platform met luik	1	2	2	2	2	3	3
Safe-Quick® 2 Guardrail	3	4	5	6	7	8	9
Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 universeel	-	2	2	2	2	2	2
Aluminium kantplankset	1	1	1	1	1	1	1

Indien de steiger in één van bovenstaande configuraties toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden. Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik.

Configuratie RS TOWER 52-S

Aluminium rolsteiger RS TOWER 52-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m

Platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	
Werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m	
Omschrijving												
Opbouwframe 7 sports	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
Opbouwframe 4 sports	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Platform met luik	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	
Platform zonder luik	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Safe-Quick® 2 Guardrail	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	
Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 universeel	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Aluminium kantplankset	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Aluminium rolsteiger RS TOWER 52-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m - Gevelvrij*

Platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	
Werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m	
Omschrijving												
Opbouwframe 7 sports	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
Opbouwframe 4 sports	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Platform met luik	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	
Safe-Quick® 2 Guardrail	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	
Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 universeel	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Aluminium kantplankset	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Indien de steiger in één van bovenstaande configuraties toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden. Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik.

* Gevelvrije steigers mogen maximaal 15 cm van de gevel staan.

Configuratie RS TOWER 53-S

Aluminium trapsteiger RS TOWER 53-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m

Platformhoogte	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
Werkhoogte	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
Omschrijving						
Opbouwframe 7 sports	1	3	5	7	9	11
Opbouwframe 4 sports	2	2	2	2	2	2
Doorloopframe	1	1	1	1	1	1
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5	4	4	4	4	4	4
Platform met luik	1	2	3	4	5	6
Safe-Quick® 2 Guardrail	2	3	4	5	6	7
Diagonaalschoor rood gecoat	1	2	3	4	5	6
Horizontaalschoor	3	3	3	3	3	3
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 universeel	-	2	2	2	2	2
Aluminium kantplankset	1	1	1	1	1	1
Rolsteigertrap Prof	1	2	3	4	5	6
Leuningschoor trapsteiger Prof	2	4	6	8	10	12
Vide-leuning trapsteiger Prof	1	1	1	1	1	1
Opstapje t.b.v. trap RS53	1	1	1	1	1	1

Indien de steiger in één van bovenstaande configuraties toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden. Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik.

Configuratie RS TOWER 54

Vouwsteiger RS TOWER 54-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - smal 0.75 m

Platformhoogte	1.00 m	2.80 m	4.80 m	6.80 m
Werkhoogte	3.00 m	4.80 m	6.80 m	8.80 m
Omschrijving				
Vouwsteigerframe 6-sports	1	1	1	1
Opbouwframe 7 sports	-	2	4	6
Set wielen Ø 150 mm	1	1	1	-
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5	-	-	-	4
Platform met luik	-	1	2	3
Platform zonder luik	1	-	-	-
Safe-Quick® 2 Guardrail	-	3	5	7
Diagonaalschoor rood gecoat	-	1	1	1
Horizontaalschoor	-	1	1	1
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 universeel	-	2	2	2
Aluminium kantplankset	-	1	1	1

Vouwsteiger RS TOWER 54-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - smal 0.75 m - Gevelvrij*

Platformhoogte	2.80 m	4.80 m	6.80 m
Werkhoogte	4.80 m	6.80 m	8.80 m
Omschrijving			
Vouwsteigerframe 6-sports	1	1	1
Opbouwframe 7 sports	2	4	6
Set wielen Ø 150 mm	1	1	-
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5	-	-	4
Platform met luik	1	2	3
Safe-Quick® 2 Guardrail	3	5	7
Diagonaalschoor rood gecoat	1	1	1
Horizontaalschoor	1	1	1
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 universeel	2	2	2
Aluminium kantplankset	1	1	1

Indien de steiger in één van bovenstaande configuraties toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden. Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik.

* Gevelvrije steigers mogen maximaal 15 cm van de gevel staan.

Configuratie RS TOWER 55

Vouwsteiger RS TOWER 55-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m

Platformhoogte	2.80 m	2.80 m	4.80 m	6.80 m	8.80 m	10.80 m
Werkhoogte	4.80 m	4.80 m	6.80 m	8.80 m	10.80 m	12.80 m
Omschrijving						
Telescopisch vouwsteigerframe 6-sports	1	1	1	1	1	1
Opbouwframe 7 sports	-	2	4	6	8	10
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5	-	-	4	4	4	4
Set wielen Ø 150 mm	1	1	-	-	-	-
Platform zonder luik	1	1	1	1	1	1
Platform met luik	-	1	2	3	4	5
Safe-Quick® 2 Guardrail	-	3	5	7	9	11
Horizontaalschoor	-	1	1	1	1	1
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 universeel	-	2	2	2	2	2
Aluminium kantplankset	-	1	1	1	1	1

Vouwsteiger RS TOWER 55-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m - Gevelvrij*

Platformhoogte	2.80 m	4.80 m	6.80 m	8.80 m	10.80 m
Werkhoogte	4.80 m	6.80 m	8.80 m	10.80 m	12.80 m
Omschrijving					
Telescopisch vouwsteigerframe 6-sports	1	1	1	1	1
Opbouwframe 7 sports	2	4	6	8	10
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5	0	4	4	4	4
Set wielen Ø 150 mm	1	0	0	0	0
Platform met luik	1	2	3	4	5
Safe-Quick® 2 Guardrail	3	5	7	9	11
Horizontaalschoor	1	1	1	1	1
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 universeel	2	2	2	2	2
Aluminium kantplankset	1	1	1	1	1

Indien de steiger in één van bovenstaande configuraties toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden. Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik.


* Gevelvrije steigers mogen maximaal 15 cm van de gevel staan.

Voordelen RS TOWER 4

Werken op hoogte vraagt om stabiliteit. De RS TOWER 4 is daarom voorzien van vaste driehoekstabilisatoren tot en met 6,2 m werkhoopte. Opspindelbare wielen zorgen dat de steigers ook op een ongelijke vloer stabiel staan. Bij de 4-serie zijn deze opspindelbaar tot 18 cm.

Geeft u de voorkeur aan vertrouwde houten platformen met één dwarsligger dan kunt u uit de voeten met de RS TOWER 4-serie.



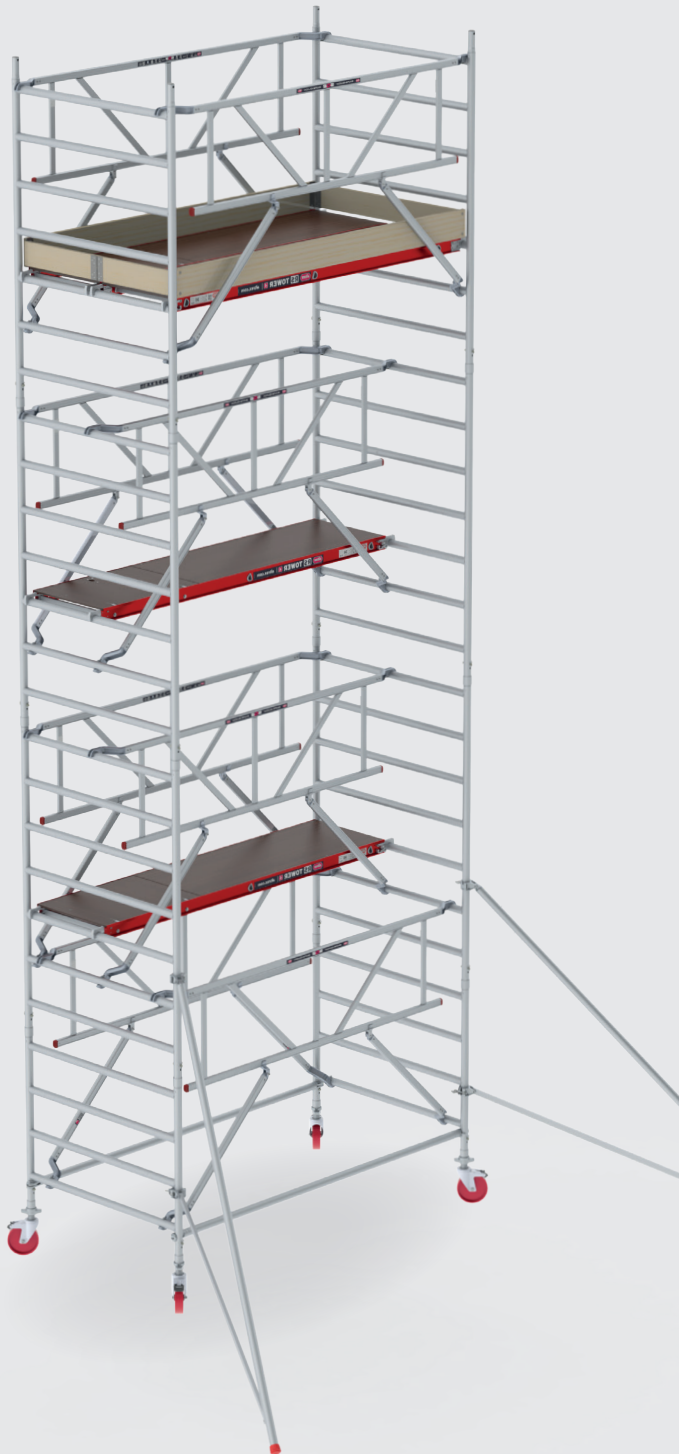

Voorzien van houten kantplankset en platformen.




Geknepen klauw-schoorbuisverbinding.



Verstelbare driehoekstabilisatoren.



Dubbelgeremde wielen (Ø 200 mm), 18 cm opspindelbaar.

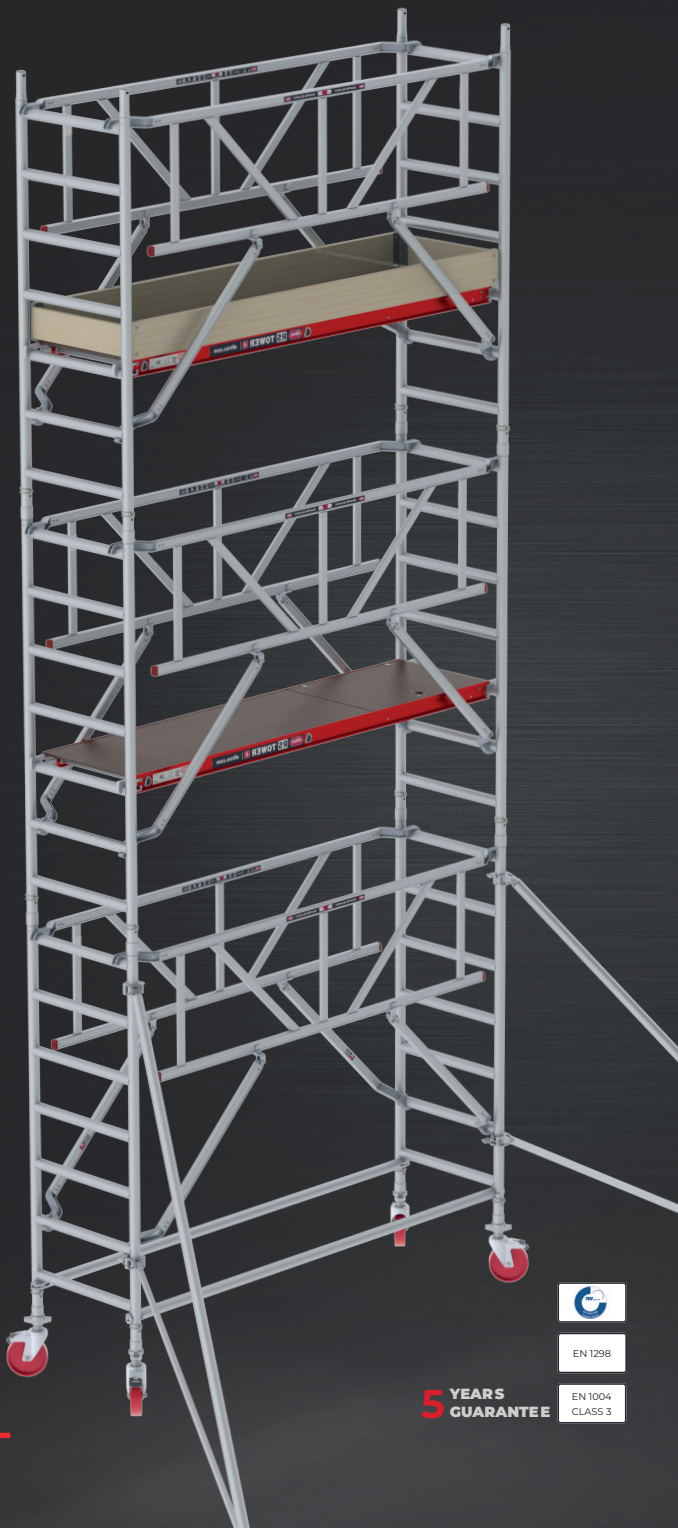

RS TOWER 41-S

- Tot 10,2 meter werkhoogte
- Rolsteiger smal, voor smalle ruimtes
- Safe-Quick® voldoet aan veilige opbouwmethode 1-1-2018
- Voor binnen- en buitengebruik
- Ook verkrijgbaar in combinatie met schoren



Houten platformen



Lengte 1.85 m en 2.45 m



Breedte 0.75 m en 0.90 m



Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 10.2 m.
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg

RS TOWER 41+

Met breder frame (90cm).



EN 1298


5 YEARS
GUARANTEE

EN 1004
CLASS 3

RS TOWER 42-S


- Tot 14,2 meter werkhoogte
- Rolsteiger breed, groot werkoppervlakte
- Safe-Quick® voldoet aan veilige opbouwmethode 1-1-2018
- Voor binnen- en buitengebruik
- Ook verkrijgbaar in combinatie met schoren

	Houten platformen
	Lengte 1.85 m en 2.45 m
	Breedte 1.35 m
	Maximale werkhoogte voor binnen is 14,2 m en buiten 10,2 m. Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex
	Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg

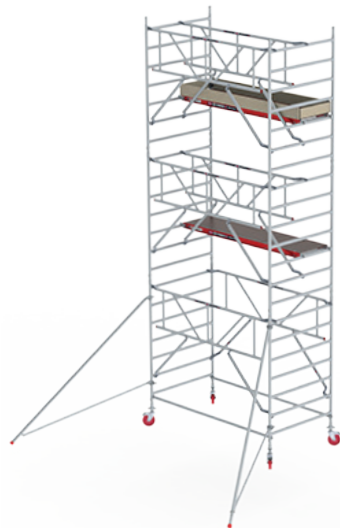

RS TOWER 42-S Gevelvrij

De steiger mag maximaal 15 cm van de gevel staan.

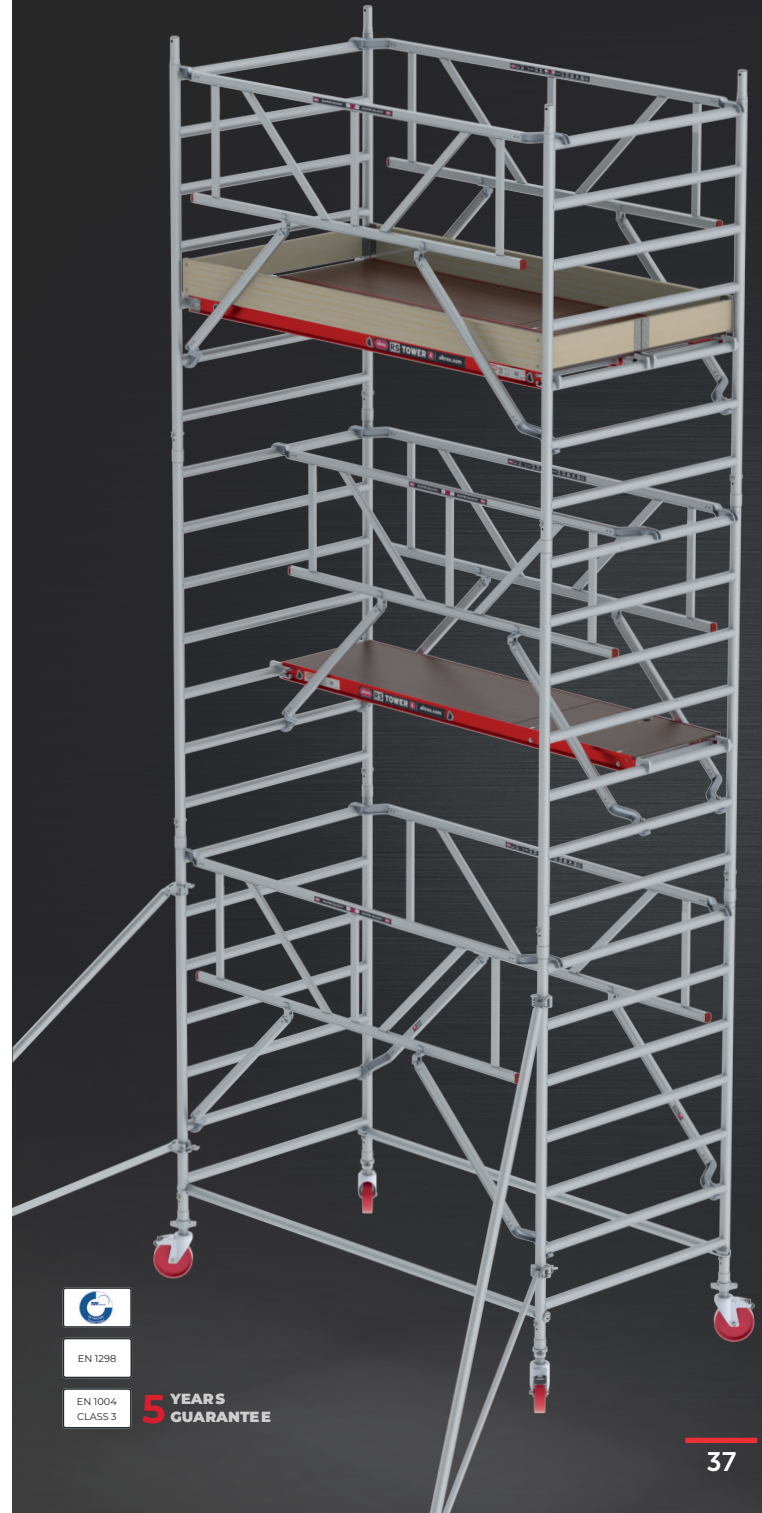

EN 1298



EN 1004
CLASS 3

5 YEARS
GUARANTEE

Altrex PRO⁺



EN 1298

5 YEARS
GUARANTEE

EN 1004
CLASS 3

RS 44-POWER

- Smalle steiger, past door deuropening
- Doorbouwen mogelijk
- Vouwbaar, daardoor compact
- 6-sports frame
- Gecoat platform
- Ø 150 mm wiel



Houten platformen



Lengte 1.85 m



Breedte 0.75 m



Maximale werkhogte voor binnen en buiten is 7.8 m.
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg



Doorbouwen



RS 44-S POWER

RS TOWER 44

- Smalle steiger, past door deuropening
- Vouwbaar, daardoor compact
- 5-sports frame
- Ongecoat platform
- Ø 125 mm wiel

	Houten platformen
	Lengte 1.85 m
	Breedte 0.75 m
	Maximale werkhoopte voor binnen en buiten is 2.6 m. Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex
	Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg



EN 1298

EN 1004
CLASS 3

**5 YEARS
GUARANTEE**



Configuratie RS TOWER 41-S

Aluminium rolsteiger RS TOWER 41-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - smal 0.75 m / plus 0.90 m

Platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
Omschrijving							
Opbouwframe 7 sports	2	4	4	6	6	8	8
Opbouwframe 4 sports	2	-	2	-	2	-	2
Wielstaander met wiel Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
Platform met luik	1	2	2	2	2	3	3
Safe-Quick® 2 Guardrail	3	4	5	6	7	8	9
Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2
Driehoekstabilisator	-	2	2	2	2	2	2
Kantplankset	1	1	1	1	1	1	1

Indien de steiger in één van bovenstaande configuraties toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden. Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik.

Configuratie RS TOWER 42-S

Aluminium rolsteiger RS TOWER 42-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m

Platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
Werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Omschrijving											
Opbouwframe 7 sports	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Opbouwframe 4 sports	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Wielstaander met wiel Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Platform met luik	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5
Platform zonder luik	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® 2 Guardrail	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Driehoekstabilisator	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kantplankset	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Aluminium rolsteiger RS TOWER 42-S met Safe-Quick® 2 Guardrail - breed 1.35 m - Gevelvrij*

Platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
Werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Omschrijving											
Opbouwframe 7 sports	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Opbouwframe 4 sports	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Wielstaander met wiel Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Platform met luik	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5
Safe-Quick® 2 Guardrail	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Driehoekstabilisator	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kantplankset	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Indien de steiger in één van bovenstaande configuraties toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden. Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik.

* Gevelvrije steigers mogen maximaal 15 cm van de gevel staan.

Configuratie RS 44-POWER

Vouwsteiger RS 44-POWER - smal 0.75 m

Platformhoogte	1.00 m
Werkhoogte	3.00 m

Omschrijving

RS 44-POWER 1m 185 zonder luik Wiel Ø 150 mm 1

Bestaat uit: klapunit 6-sports Power - Platform Power (L=1.85 zonder luik) - 4 dubbel geremde wielen Ø 150mm

Vouwsteiger RS 44-S POWER met Safe-Quick® 2 Guardrail - smal 0.75 m

Platformhoogte	1.80 m	2.80 m	4.80 m
Werkhoogte	3.80 m	4.80 m	6.80 m

Omschrijving

Vouwsteigerframe 6-sports	1	1	1
Kraagbuis set	1	1	1
Opbouwframe 7 sports	-	2	4
Opbouwframe 4 sports	2	-	-
Safe-Quick ®2 Guardrail	3	3	5
Platform met luik	1	2	2
Set wielen Ø 150 mm met rem	1	1	-
Wielstaander met wiel Ø 200 mm	-	-	4
Horizontaalschoor	1	1	1
Driehoekstabilisator	-	2	2
Kantplankset	1	1	1

Indien de steiger in één van bovenstaande configuraties toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden. Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik.

Configuratie RS TOWER 44

Vouwsteiger RS TOWER 44 - smal 0.75 m

Platformhoogte	1.00 m
Werkhoogte	3.00 m

Omschrijving

RS TOWER 44 1m 185 zonder luik Wiel Ø 125 mm	1
--	---


Bestaat uit: klapunit 5-sports - Platform (L=1.85 zonder luik) - 4 dubbel geremde wielen Ø 125mm

Voordelen RS TOWER 3

De RS TOWER 34 is een lichtgewicht kamersteiger. Geschikt voor buiten. Ideaal voor binnen door zijn compacte formaat. Wilt u ooit hoger komen? Het systeem is modulair. Met module B, C of D bouwt u hem op tot wel 7,80 meter werkhoogte.

Door het speciale scharnierprincipe is de steiger compact en eenvoudig te vervoeren. Module A is verrijdbaar door een standaard deuropening.




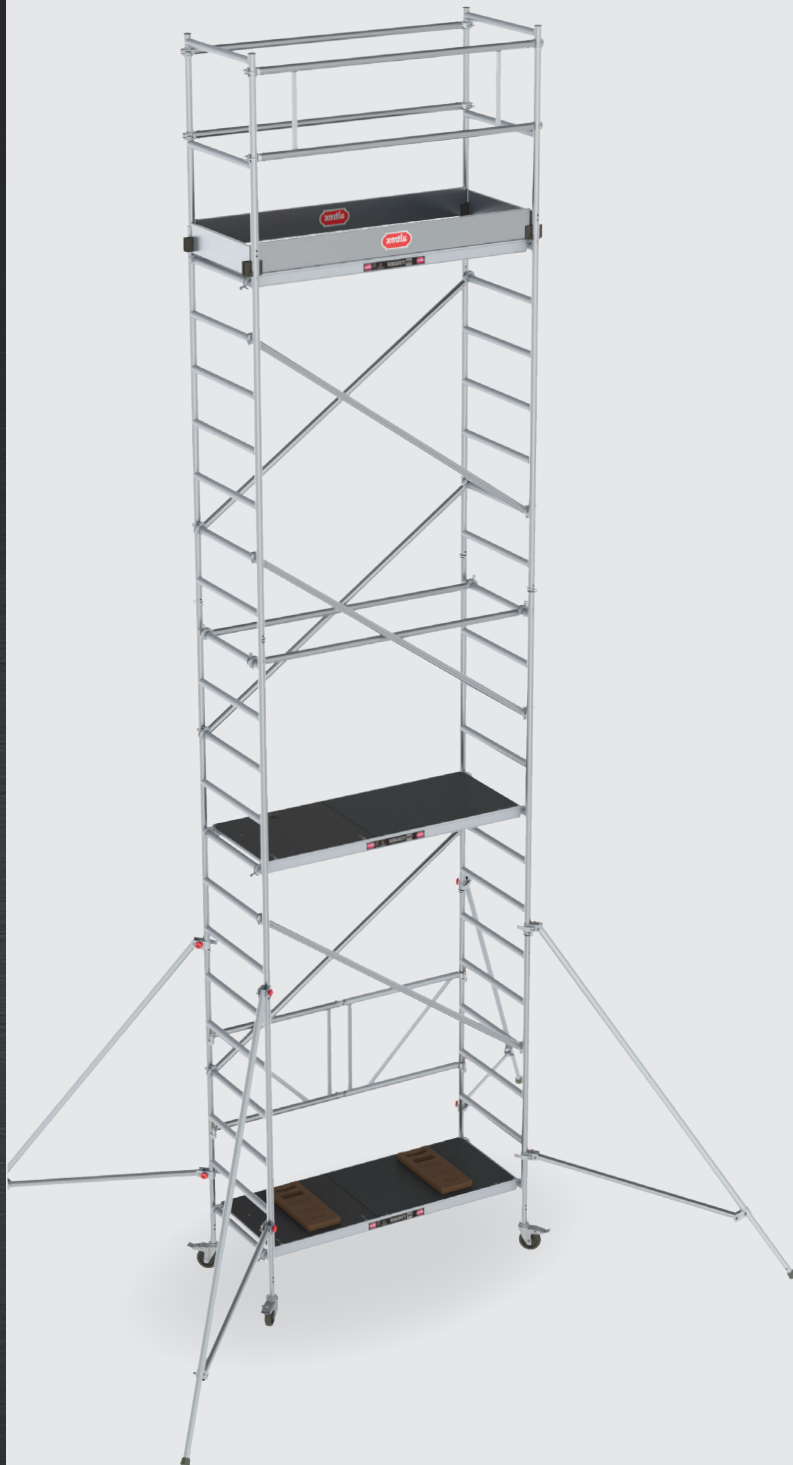

Voorzien van dubbele leuningschoren en kantplanken.



Snelle en eenvoudige opbouw, door het handige klauwmechanisme van de schoren.

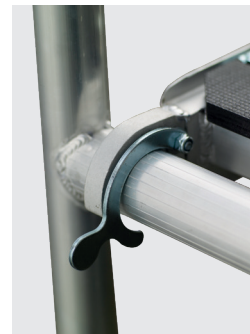

Het platform is voorzien van opwaaibeveiliging voor eenvoudige montage.



Module A is voorzien van vier verstelbare, dubbelgeremde wielen (Ø 125 mm).

RS TOWER 34






- Smalle steiger, past door deuropening
- Modulair, dus doorbouwen mogelijk
- Voor licht intensief gebruik
- Vouwbaar, daardoor compact
- In hoogte verstelbare wielen (Ø 125mm)



EN 1298

5 YEARS
GUARANTEE

EN 1004
CLASS 2

	Houten platformen
	Lengte 1.65 m
	Breedte 0.75 m
	Maximale werkhogte module A+B+C+D is 7.8 m
	Maximale belasting per platform 150 kg/m ²


Doorbouwen



Module A + B



Module A + B + C

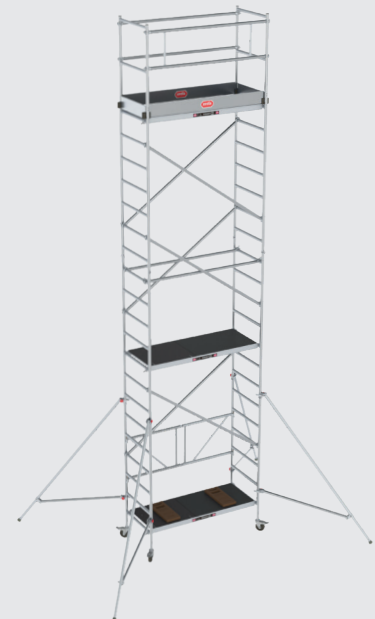

Module A + B + C + D

Configuratie RS TOWER 34


Aluminium vouwsteiger RS TOWER 34 - smal 0.75 m

Platformhoogte Werkhoogte	1.00 m 3.00 m	1.80 m 3.80 m	3.80 m 5.80 m	5.80 m 7.80 m
Omschrijving	A	B A + B	C A + B + C	D A + B + C + D
Vouwframe	1	- 1	- 1	- 1
Set kraagbuizen (4 stuks)	-	1 1	1 2	1 3
Opbouwframe	-	- -	2 2	2 4
Leuningframe	-	2 2	- 2	- 2
Platform met luik	1	- 1	1 2	1 3
Diagonaalschoor	-	- -	3 3	3 6
Horizontaalschoor	-	3 3	2 5	1 6
Dubbele leuningschoor	-	1 1	- 1	- 1
Driehoekstabilisator	-	- -	4 4	- 4
Kantplanken (set 4 stuks)	-	1 1	- 1	- 1
Kantplankklem	-	4 4	- 4	- 4
Set wielen (4 stuks)	1	- 1	- 1	- 1

Voor de opbouw van deze configuratie zie ook handleiding opbouw en gebruik.

How-To video's

Gemak staat hoog op het lijstje wanneer wij een Altrex ontwerpen. Weet u niet hoe u een steiger correct opbouwt of een ladder veilig neerzet? Bekijk dan de Altrex How To-video's, heel makkelijk via Youtube, dus overal te zien. www.youtube.com/AltrexTV

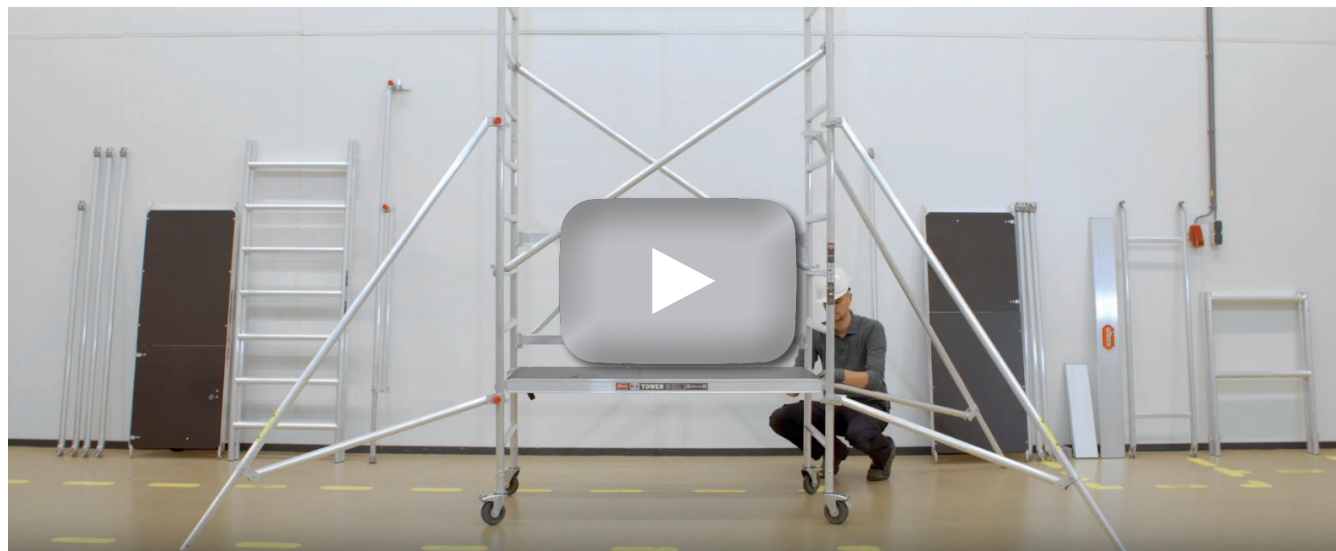

Voordelen RS TOWER 2

De RS TOWER 2 is een stabiele lichtgewicht kamersteiger. Geschikt voor werk rondom huis. Daarnaast is de steiger ideaal voor klussen in huis door het compacte formaat. Door zijn smalle frames van 0.75 meter past hij door een deuropening.

Met het vouwdeel in het frame van de kamersteiger heeft u geen losse onderdelen en vouwt u hem als geheel in elkaar. Zo neemt hij amper ruimte in.



RS TOWER 24

- Smalle steiger, past door deuropening
- Eenvoudig en snel op te bouwen
- Vouwbaar, daardoor compact

	Houten platformen
	Lengte 1.50 m
	Breedte 0.75 m
	Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 2,6 m
	Maximale belasting per platform 150 kg/m ²



**5 YEARS
GUARANTEE**



EN 1298

EN 1004
CLASS 3



Door het vouwdeel in de steiger is de steiger compact.



Smalle steiger, past door standaard deuropening.



Ideaal voor binnen- en buitenwerkzaamheden.




Dubbelgeremde wielen (Ø 100 mm).

Voordelen MiTOWER

De MiTOWER rolsteiger staat in 10 minuten. Snel naar het hoogste niveau zonder de hulp van een collega. Deze unieke rolsteiger zit vol innovaties, is compact en eenvoudig te vervoeren.

Het slimme design dwingt u om de rolsteiger veilig op te bouwen. Dwarssliggers en een uniek ophangmechanisme in de platformen geeft u maximale grip en maken het plaatsen extra makkelijk. Dubbele leuningschoren, een handig klauwsysteem en dubbelgeremde wielen maken de rolsteiger tot de meest stabiele in zijn soort.



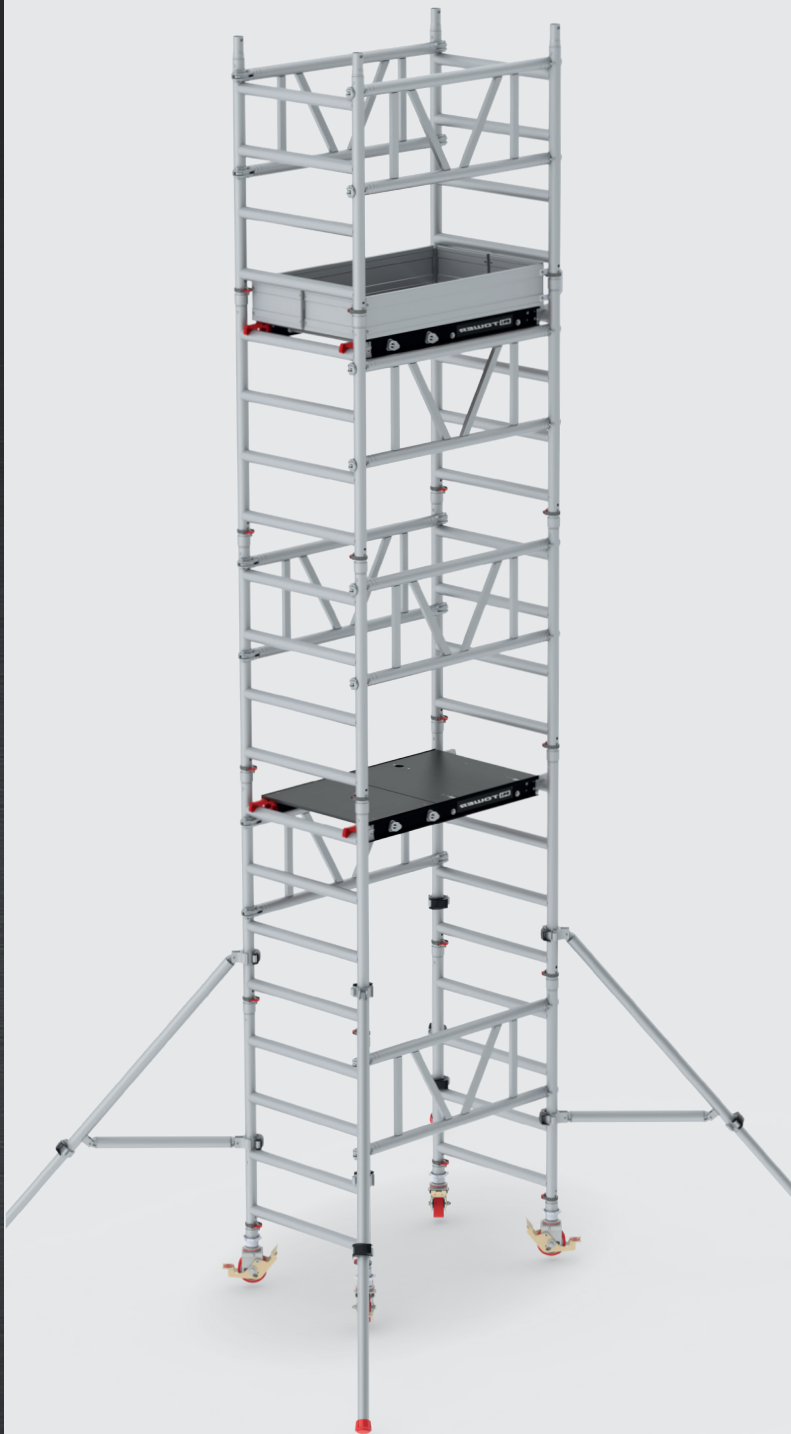

Uniek ophangmechanisme in platform. In één snelle beweging in en uit te schuiven. Recent vernieuwd voor optimaal gebruiksgemak.




Van de rolsteiger-materialen maakt u snel een verrijdbare trolley. Past door elke standaard deur en in vele bedrijfswagens.



Snelle montage met Easy-Lock® driehoekstabilisatoren: traploos, telescopisch instelbaar. Ook in rood verkrijgbaar, voor extra zichtbaarheid.



Dubbelgeremde wielen (Ø 125 mm), 18 cm opspindelbaar.

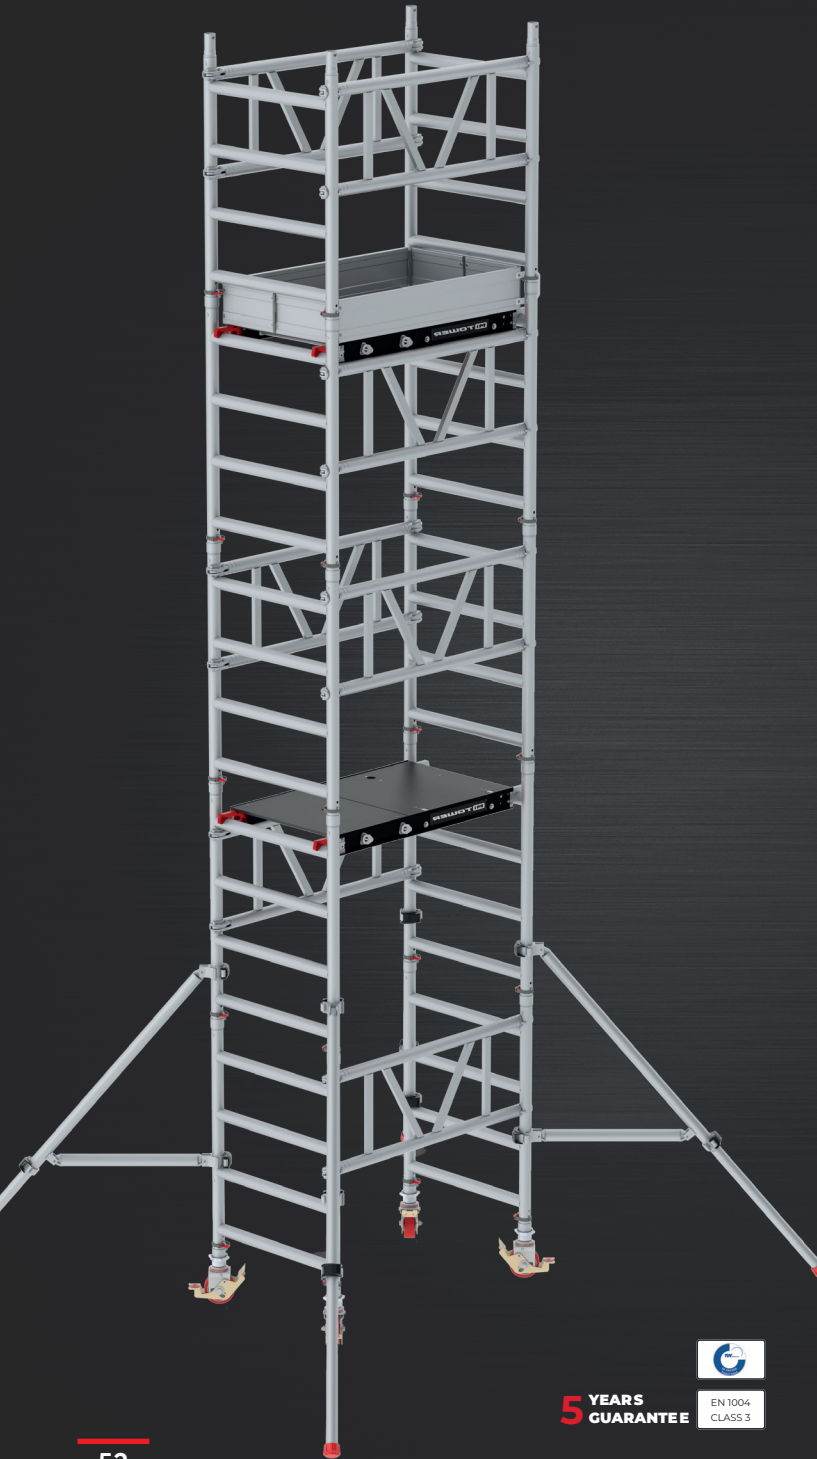

MiTOWER

- Door 1 persoon veilig op en af te bouwen
- In 10 minuten naar 6 meter werkhogte
- Stabiel, sterk en robuust
- Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Compacte trolley (120 x 75 x 158 cm)



Fiber-Deck® of houten platformen



Lengte 1.20 m



Breedte 0.75 m



Maximale werkhogte voor binnen en buiten is 6 m.
Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex



Maximale belasting per platform 150 kg en voor de totale steiger 150 kg






5 YEARS
GUARANTEE


EN 1004
CLASS 3

MiTOWER PLUS

- Door 1 persoon op te bouwen, door 2 personen te gebruiken
- In 12 minuten naar 8 meter werkhoogte
- Stabiel, sterk en robuust
- Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Compacte trolley (165 x 75 x 210 cm)



	Fiber-Deck® of houten platformen
	Lengte 1.65 m
	Breedte 0.75 m
	Maximale werkhoogte voor binnen en buiten is 8 m. Hogere opbouw mogelijk; neem contact op met Altrex
	Maximale belasting per platform 240 kg en voor de totale steiger 240 kg

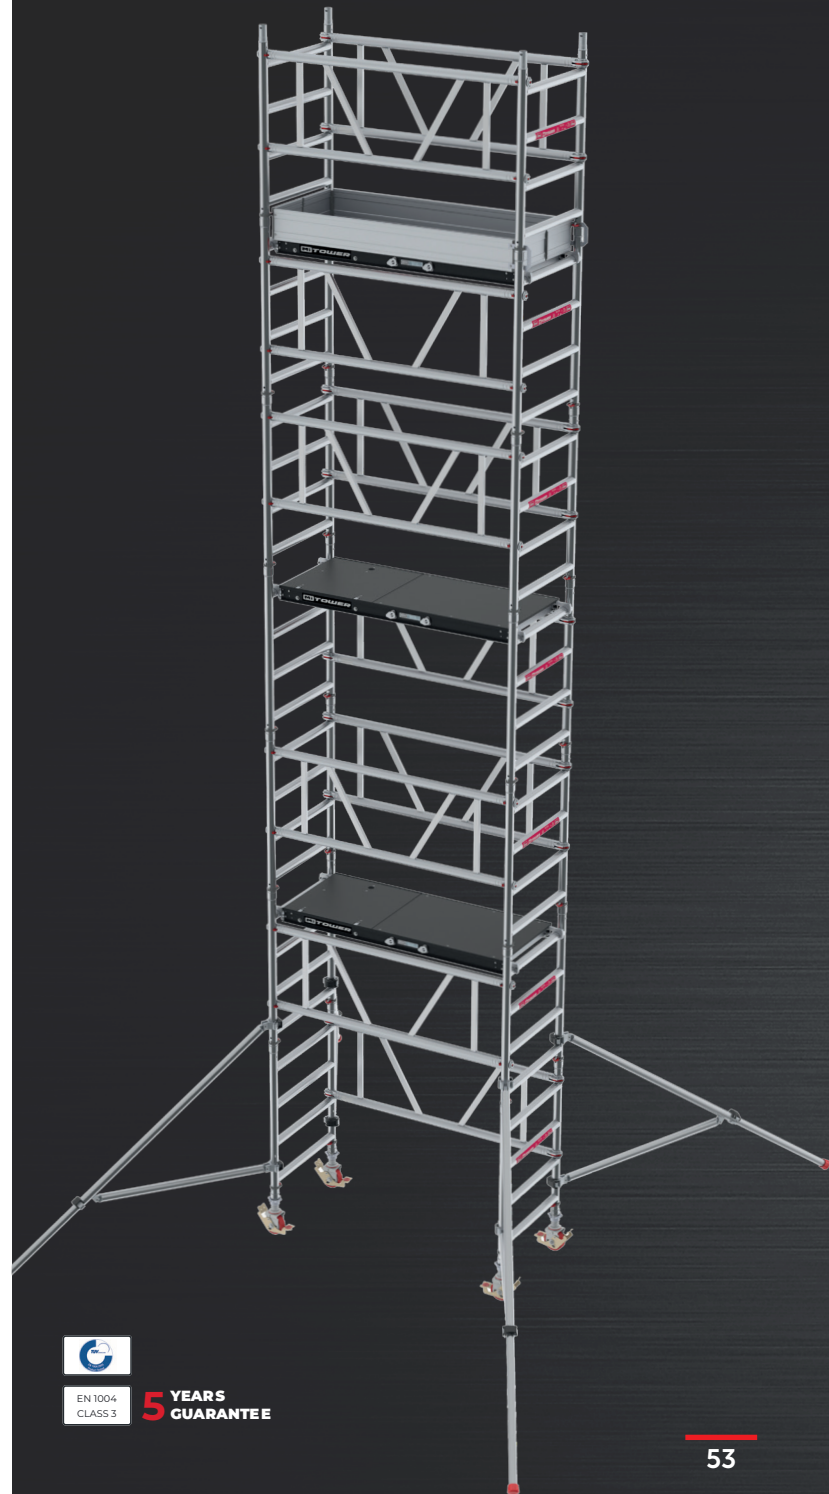

EN 1004
CLASS 3 **5 YEARS**
GUARANTEE


MiTOWER STAIRS

- Uitbreidingsset voor MiTOWER en MiTOWER PLUS
- Veilig in een trappenhuis werken
- Door 1 persoon op en af te bouwen
- Stabiel, sterk en robuust



MiTOWER CONNECT

- Uitbreidingsset voor MiTOWER en MiTOWER PLUS
- Werkbrug tussen rolsteigers
- Door 1 persoon op te bouwen, door 2 personen te gebruiken
- Veilig op te bouwen volgens de nieuwe opbouwmethode

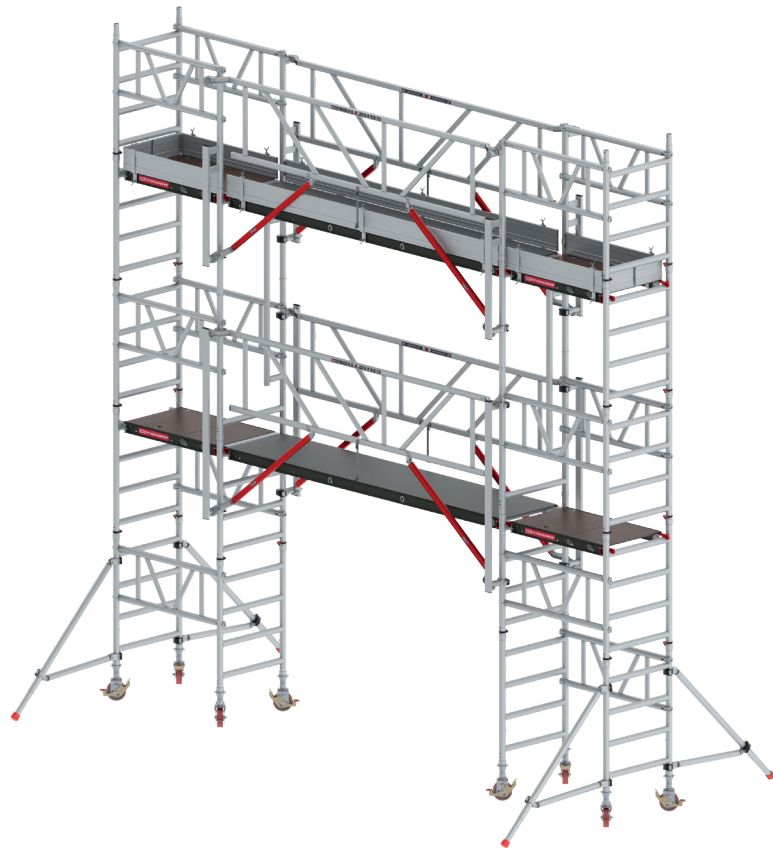

Configuratie MiTOWER

MiTOWER

Platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m
Werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m

Omschrijving

Opbouwframe Altrex MiTOWER	6	8	10
Platform Altrex MiTOWER met luik	1	2	2
Dubbele leuningschoor MiTOWER	4	6	7
Kantplank MiTOWER	1	1	1
Driehoekstabilisator MiTOWER	4	4	4
Wiel 125mm alu spindel verstelbaar	4	4	4

MiTOWER PLUS

Platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
Werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m

Omschrijving

Opbouwframe Altrex MiTOWER	6	8	10	12	14
Platform Altrex MiTOWER PLUS met luik	1	2	2	3	3
Dubbele leuningschoor MiTOWER PLUS	4	6	7	9	10
Kantplank MiTOWER PLUS	1	1	1	1	1
Driehoekstabilisator MiTOWER PLUS	4	4	4	4	4
Wiel 125mm alu spindel verstelbaar	4	4	4	4	4



MiTOWER STAIRS

	Set MiTOWER STAIRS	Set MiTOWER PLUS STAIRS
Omschrijving		
Doorloopframe MiTOWER	1	1
Opbouwframe MiTOWER 2 sporten	1	1
Afsteun-/verankering MiTOWER	2	2
Rubber voet	4	4
Sjorband	2	2
Diagonaalschoor MiTOWER	-	2

Uitbreidingen RS TOWER 5

Uitwijkconsole

- De ideale dakkapelsteiger
- Maximale belasting bedraagt 200 kg/m²
- Toepasbaar op iedere gewenste hoogte en bijna iedere helling
- Te gebruiken met 1 of 2 platformen
- Stempel uitwijkconsole is traploos instelbaar
- Stempel is voorzien van kunststof bescherming

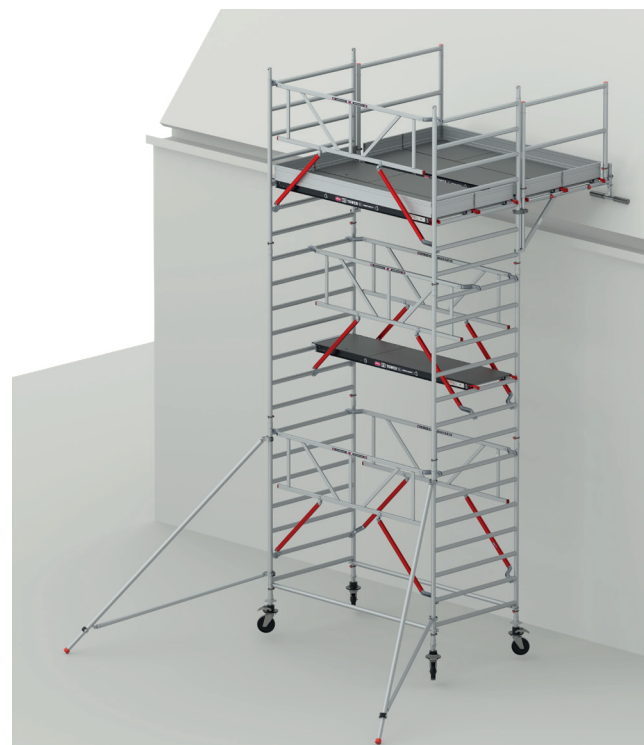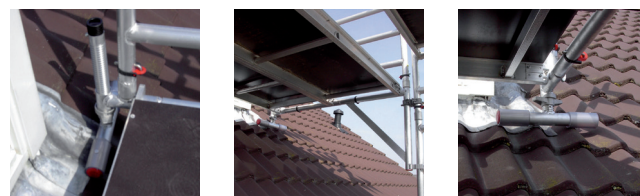

EN 1004

**5 YEARS
GUARANTEE**

Aluminium loopbrug

Toepassingen

- 2-zijdig bruikbaar
- 2 loopbruggen naast elkaar binnen frame RS TOWER 52
- Ideaal voor gebruik met rolsteigers en voor het creëren van grotere werkvloeren

Leuningsysteem

- Zeer snelle montage, zonder gereedschap
- Eenvoudig uit te bouwen tot 2-zijdige leuning (indien niet tegen de gevel geplaatst)
- Toepasbaar bij meerdere loopbruggen naast elkaar door toepassing tussenstuk

Kantplanken


- Bij gebruik als enkele loopbrug geïntegreerd in het product, voor andere toepassingen los verkrijgbaar

Opties

- Tussenstuk t.b.v. leuningjuk
- Langere lengtes op aanvraag leverbaar

Veiligheid

- Aluminium vloer, antislip, deels geperforeerd t.b.v. water-/zandafvoer
- Toelaatbare belasting van 200 kg/m² voor de meest courante maten 4 meter tot 6 meter

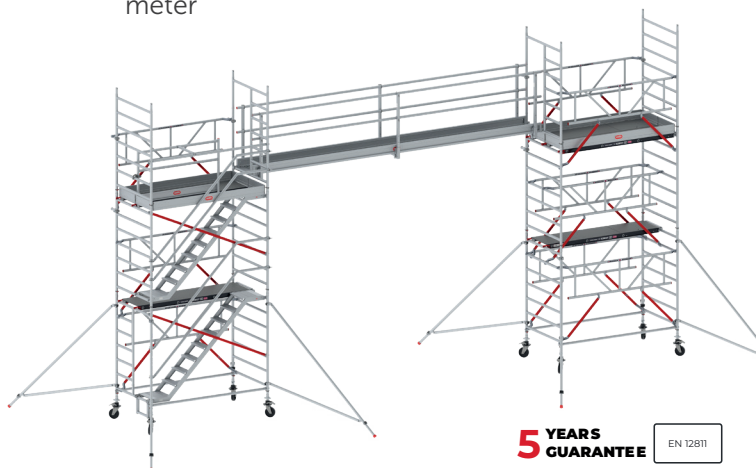


5 YEARS
GUARANTEE

EN 12811

Gekoppelde steiger

Met de RS TOWER 5 is het mogelijk meerdere steigers aan elkaar te koppelen. Zo creëert u een groot werkoppervlak zonder dat er hoogteverschil ontstaat tussen platformen. Dat is praktisch en met name heel veilig.

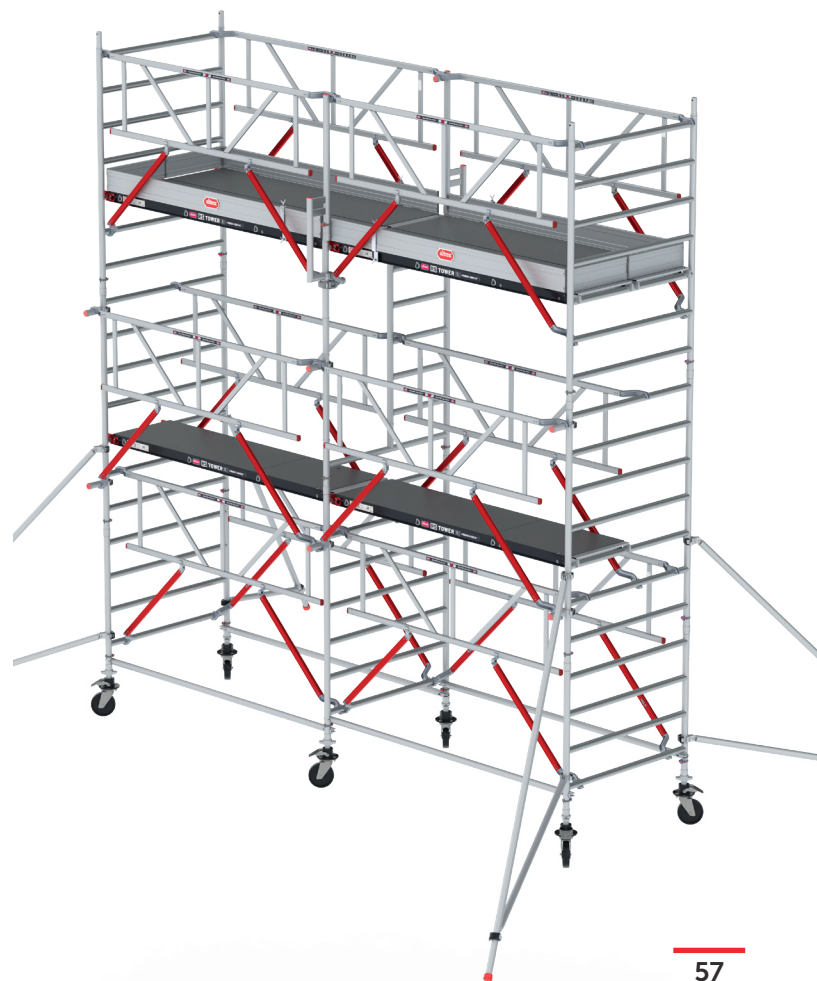

Configuratie uitwijkconsole

Uitwijkconsole

Afmeting (m)	1.85	2.45	3.05
Omschrijving			
Uitwijkconsole 0.75-1.35 (verstelbaar)	2	2	2
Platform zonder luik RS5	1	-	-
Platform zonder luik RS5	-	1	-
Platform zonder luik RS5	-	-	1
Leuningframe RS5	2	2	2

Configuratie aluminium loopbrug

Loopbrug - leuning aan één zijde en twee zijden

Lengte (m)	4.32		4.32		5.32		5.32		6.32		6.32	
	enkel (smal)		dubbel gekoppeld		enkel (smal)		dubbel gekoppeld		enkel (smal)		dubbel gekoppeld	
Omschrijving	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden
Leuning aan:	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden	Één zijde	Twee zijden
Loopbrug aluminium 4.00 m (zonder haken)	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Loopbrug aluminium 5.00 m (zonder haken)	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
Loopbrug aluminium 6.00 m (zonder haken)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
Leuningbuis 4.00 m	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Leuningbuis 5.00 m	-	-	-	-	2	4	2	4	-	-	-	-
Leuningbuis 6.00 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4
Leuningjuk enkel	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
Leuningjuk dubbel	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3
Leuningstaander	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6
Set haken (4 stuks)	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2
Kantplank alu 3.00 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Kantplank alu 4.00 m	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantplank alu 5.00 m	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Kantplankklem	-	-	3	6	-	-	3	6	-	-	4	8

Schoorsteensteiger

- Eenvoudig en veilig werken aan een schoorsteen
- Geschikt voor daken van 30-45 graden
- In verschillende lengtes verkrijgbaar




5 YEARS
GUARANTEE

EN 12811


Dakrandbeveiliging

- Snel en eenvoudig zonder gereedschap te plaatsen
- Oneindig doorkoppelbaar
- Compact te transporteren
- Past naadloos in een hoek (één dakligger)
- Verkrijgbaar met toegangsdeur

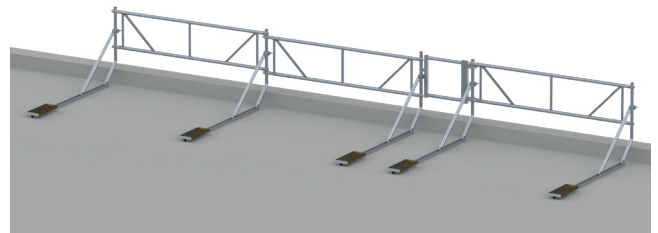

EN 13374

5 YEARS
GUARANTEE

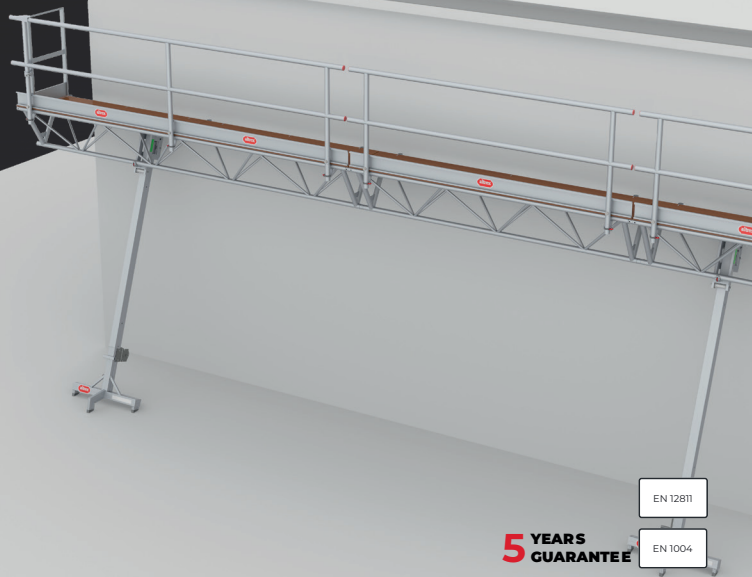

Modulaire triangelbrug



De modulaire triangelbrug (MTB) is voorzien van uniek vormgegeven trussen, verkrijgbaar in 2, 3 en 4 meter uitvoering. Door deze te combineren, zijn diverse lengtes mogelijk. De triangelbrug is gemakkelijk, snel en veelzijdig in te zetten door onder andere schilders-, loodgieters- of gevelrenovatiebedrijven.

De triangelbrug is speciaal ontwikkeld om ergonomische voordelen te behalen. De volledig op de grond op te bouwen triangelbrug is eenvoudig op hoogte te brengen door een handlier. De trussen zijn stapelbaar door hun unieke vormgeving.

De lichtgewicht aluminium triangelbrugstaander is standaard voorzien van afstandhouders (25/50 cm) en is gemakkelijk te verplaatsen door 1 persoon. De triangelbrug is veelzijdig toepasbaar; met losse staanders, tussen rolsteigers, met doorwerksysteem en als dakrandbeveiliging voor hellende en platte daken.

Doorkoppeling rolsteiger met MTB

- De triangelbrug is toe te passen in het RS TOWER 5 serie modulair steigersysteem in combinatie met doorloopframes (breed en smal)
- Maximale overspanning tussen 2 rolsteigers is 12 meter

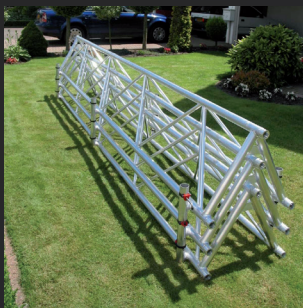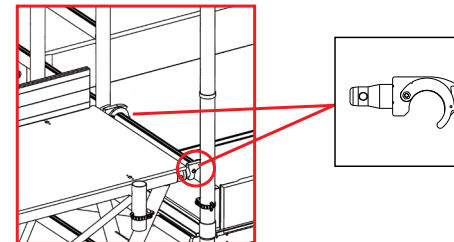



MTB dakrandbeveiliging

De Altrex modulaire triangelbrug (MTB) biedt veel toepassingsmogelijkheden en kan ook als dakrandbeveiliging voor hellende en platte daken worden gebruikt. De combinatie van werkbrug en tegelijkertijd dakrandbeveiliging is hierbij uniek. Voor deze toepassing zijn standers en leuningframes met valbeveiligingsnetten verkrijgbaar.

De MTB-DRB leuningframes (1,70 m hoog) met valbeveiligingsnet zijn in hoogte deelbaar (1 m en 70 cm) waardoor het transport zeer eenvoudig is. De leuningframes met valbeveiligingsnetten zijn in drie lengtes verkrijgbaar: 2, 3 en 4 meter. Hierdoor is het mogelijk diverse lengtes dakrandbeveiliging tussen 6 en 12 meter te realiseren.

Een groot voordeel van de nieuwe dakrandbeveiliging is dat deze eenvoudig door 2 mensen vanaf de grond is op te bouwen, wat extra veiligheid biedt.

Unieke veiligheid voor werken op hellende en platte daken. Geschikt voor hellingshoeken tot 60°.

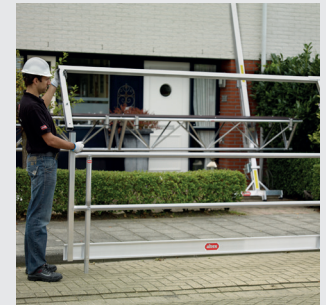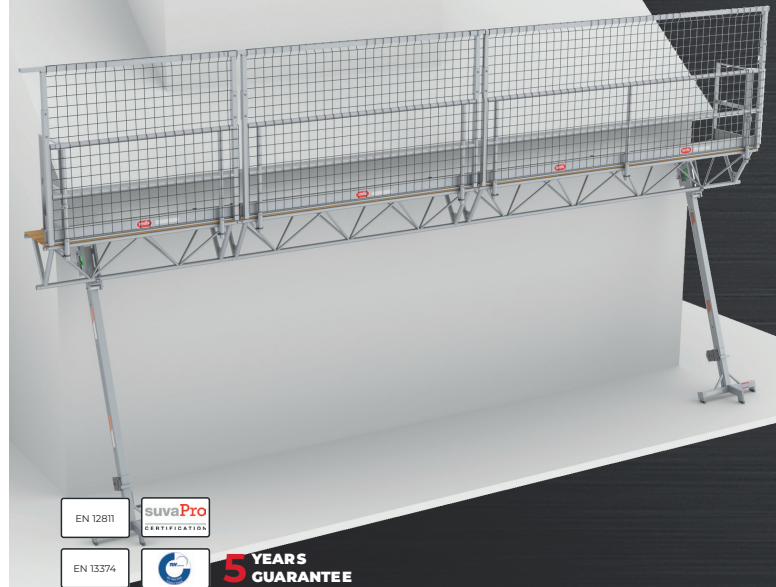

Configuratie schoorsteensteiger

Schoorsteensteiger

Afmeting (m)	Enkel	Dubbel
Omschrijving		
Nokhaak SST	2	2
Verlenging staal SST	2	4
Dakligger SST	2	4
Leuningstaander incl. draaileuning SST	2	4
Leuningstaander SST	2	4
Horizontaalschoor	1	2
Dubbele leuningschoor	1	2
Platform zonder luik	1	2
Aluminium kantplankset	1	2

Configuratie modulaire triangelbrug

Modulaire triangelbrug

Lengte (m)	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Omschrijving											
Staander MTB compleet (met handlier) 3-5m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Staander MTB compleet (met handlier) 4-6m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Truss MTB 2.00 m (lengte 211 cm)	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Truss MTB 3.00 m (lengte 295 cm)	-	1	-	1	2	1	-	3	-	1	-
Truss MTB 4.00 m (lengte 421 cm)	-	-	1	-	-	1	2	-	2	2	3
Vloer MTB 2.00 m	1	-	2	1	-	2	4	-	5	4	6
Vloer MTB 3.00 m	-	1	-	1	2	1	-	3	-	1	-
Leuningframe MTB 2.0 m	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Leuningframe MTB 3.0 m	-	1	-	1	2	1	-	3	-	1	-
Leuningframe MTB 4.0 m	-	-	1	-	-	1	2	-	2	2	3
Eindleuning MTB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eindleuning draaibaar MTB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Laddersteun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trusskoppeling set compleet MTB	-	-	-	3	3	3	3	6	6	6	6

3 - 5 m = 4.69 m max. platformhoogte

4 - 6 m = 5.78 m max. platformhoogte

Modulaire triangelbrug (MTB) met dakrandbeveiliging (DRB)

Lengte (m)	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Omschrijving							
Staander MTB compleet (met handlier) 3-5m	2	2	2	2	2	2	2
Staander MTB compleet (met handlier) 4-6m	2	2	2	2	2	2	2
Truss MTB 2.00 m (lengte 211 cm)	-	-	-	-	1	-	-
Truss MTB 3.00 m (lengte 295 cm)	2	1	-	3	-	1	-
Truss MTB 4.00 m (lengte 421 cm)	-	1	2	-	2	2	3
Vloer MTB 2.00 m	-	2	4	-	5	4	6
Vloer MTB 3.00 m	2	1	-	3	-	1	-
Leuningframe MTB DRB 2.0 m	-	-	-	-	1	-	-
Leuningframe MTB DRB 3.0 m	2	1	-	3	-	1	-
Leuningframe MTB DRB 4.0 m	-	1	2	-	2	2	3
Net MTB DRB 2.0 m	-	-	-	-	1	-	-
Net MTB DRB 3.0 m	2	1	-	3	-	1	-
Net MTB DRB 4.0 m	-	1	2	-	2	2	3
Eindleuning MTB	1	1	1	1	1	1	1
Eindleuning draaibaar MTB	1	1	1	1	1	1	1
Laddersteun	1	1	1	1	1	1	1
Trusskoppeling set compleet MTB	3	3	3	6	6	6	6

3 - 5 m = 4.69 m max. platformhoogte

4 - 6 m = 5.78 m max. platformhoogte

Steigeraanhanger De Luxe

- De steigeraanhangers zijn goedgekeurd voor het gebruik van Altrex steigermateriaal voor Europa
- Achterdeur bedient innovatief borgingsmechanisme dat ongewild verliezen van steigermateriaal voorkomt
- Door een slot is materiaal eenvoudig te beveiligen tegen diefstal (slot niet standaard meegeleverd)
- Art.nr. 1.85/2.45 m 520002
- Art.nr. 3.05 m 520003

Afmeting (lxbxh) 2.45: 3.60 x 1.80 x 1.85 m, 3.05: 4.40 x 1.80 x 1.85 m

Gewicht aanhanger: 260 kg / max. te beladen tot 750 kg

Geschikt voor Altrex rolsteigers tot 14.2 m werkhoopte, Safe-Quick® rolsteigers tot 13.2 m werkhoopte

Geschikt voor Altrex smalle en brede rolsteigers met lengtes 1.85, 2.45 en 3.05 m

Te gebruiken met B-rijbewijs (E is niet noodzakelijk)



Zichtbaar op elke weg

Met een logosticker op de achterdeur bent u zichtbaar op elke weg, voor elke potentiële klant.



Steigeraanhanger Basic

- De steigeraanhangers zijn goedgekeurd voor het gebruik van Altrex steigermateriaal voor Europa
- Extra veiligheid door eenvoudig te bedienen dubbele borging
- Voorzien van bevestigingsbeugels voor eenvoudig vastzetten van spanbanden
- Art.nr. 520001

Afmeting (lxbxh): 3.60 x 1.80 x 1.85 m

Gewicht aanhanger: 245 kg / max. te beladen tot 750 kg

Geschikt voor Altrex rolsteigers tot 14.2 m werkhoogte, Safe-Quick® rolsteigers tot 13.2 m werkhoogte

Geschikt voor Altrex smalle en brede rolsteigers met lengtes 1.85, 2.45 en 3.05 m

Te gebruiken met B-rijbewijs (E is niet noodzakelijk)



Steigerbok

- Voorkomt beschadigingen van uw steiger tijdens het transport
- Beladen tot 13,2 meter werkhoogte mogelijk
- Te gebruiken op uw tandemasser
- Voorzien van hefogen
- Stapelbaar tot 2 bokken hoog
- Art.nr. 510078

Afmeting (lxbxh): 3.07 x 1.25 x 1.55 m

Gewicht steigerbok: 135 kg

Geschikt voor Altrex rolsteigers tot 14.2 m werkhoogte, Safe-Quick® rolsteigers tot 13.2 m werkhoogte

Geschikt voor Altrex smalle en brede rolsteigers met lengtes 1.85, 2.45 en 3.05 m




Doorwerkkap

- Multifunctionele toepasbaarheid op gevel- en rolsteigers
- Hoogte en gevelafstand optimaal instelbaar en kaphoogte telescopisch instelbaar
- Bestaat uit minimaal aantal onderdelen voor extra overzichtelijkheid en snelle montage
- Zeil (niet-vlamonderhoudend) voorzien van klittenband, wat doorkoppelen van meerdere kappen mogelijk maakt




Zichtbaar en herkenbaar

Met een logosticker op de doorwerkkap of doorwerktent bent u zichtbaar voor elke potentiële klant.

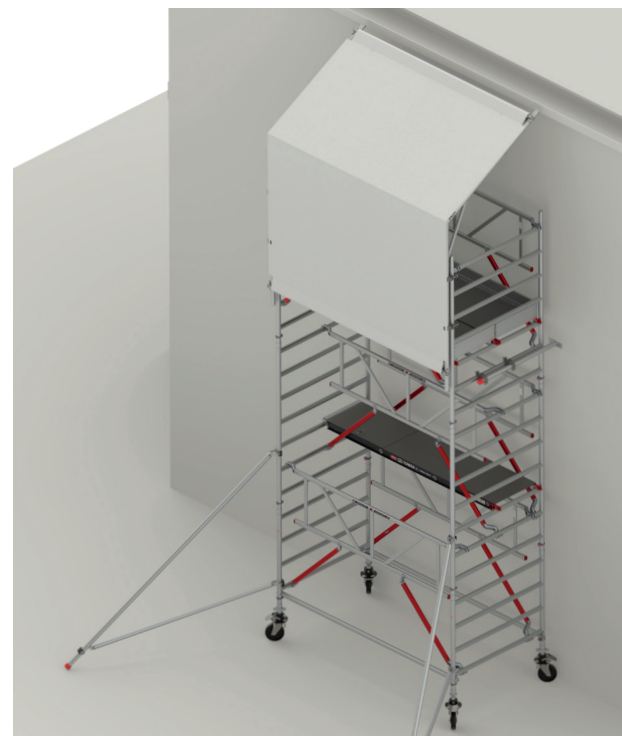


Doorwerktent

- Niet-vlamonderhoudend doorwerkzeil
- Door een minimum aan onderdelen snel en eenvoudig op te bouwen
- Door het robuuste aluminium frame ontstaat een stabiele doorwerkconstructie
- Staander is telescopisch instelbaar
- Gemakkelijk aan de dakgoot te bevestigen
- Horizontaal verplaatsbaar langs de gevel door het eenvoudig verrollen in de dakgoot
- Voor dakgoothoogtes van 4,32 tot 5,65 m instelbaar

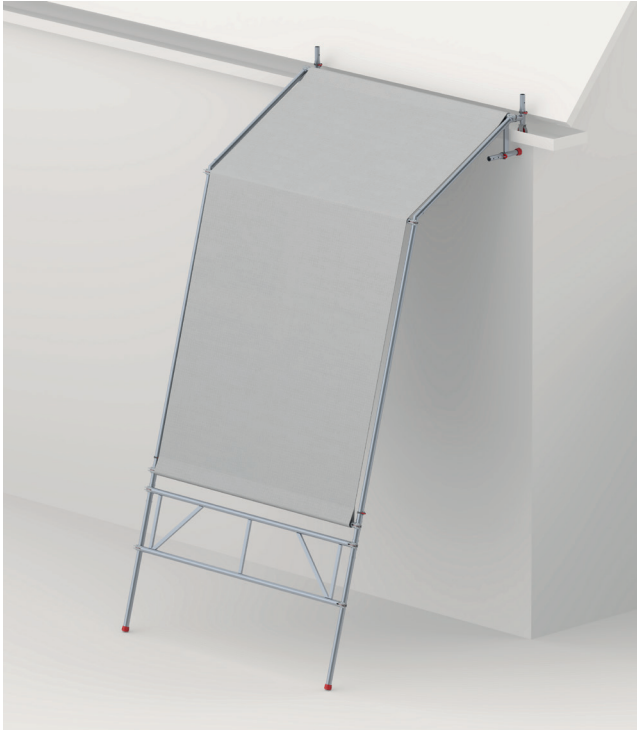

Doorwerkschermb MTB

- Hoge flexibiliteit door het gebruik van losse staanders die telescopisch in hoogte verstelbaar zijn
- Zeil eenvoudig te monteren door gebruik van horizontaalschoren
- Niet-vlamonderhoudend doorwerkzeil met standaard breedtematen (2,45 of 3,05 m)

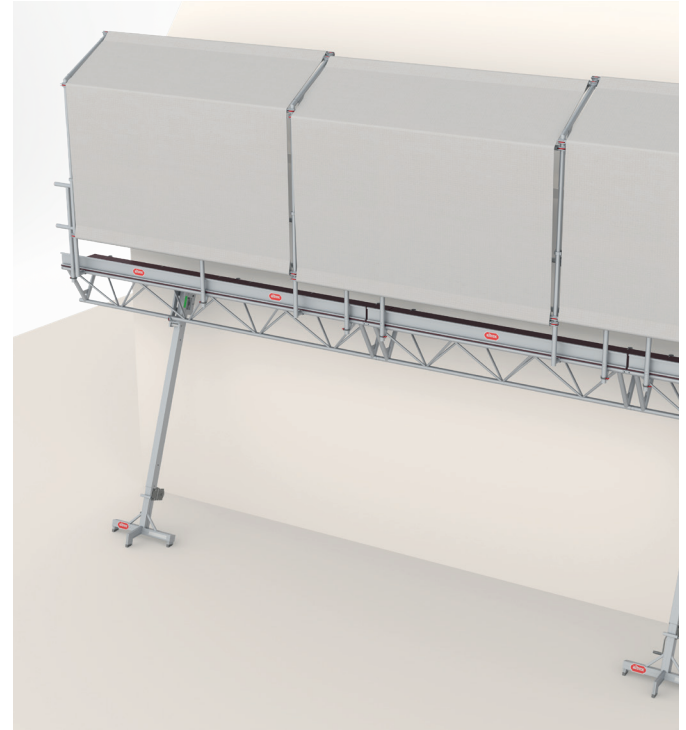

Configuratie doorwerkssystemen

Doorwerkkap

Omschrijving	Aantal	Opvolgende secties
Doorwerkkap rolsteiger		
Staander doorwerkkap	2	1
Horizontaalschoor	3	3
Zeil+klittenband DWT/DWK	1	1

Doorwerkent

Omschrijving	Aantal
Staander doorwerkent	2
Zeil DWT + klittenband	1
Horizontaalschoor	3
Dubbele leuningschoor	1
Optionele onderdelen doorwerkent	
Stelpoot Doorwerkent*	* Op order
Afhouder Doorwerkent*	* Op order

Doorwerkscherm MTB

Lengte (m)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Omschrijving									
Staander DWS MTB	2	2	2	3	4	3	4	4	5
Horizontaalschoor 245-6	-	-	-	-	9	-	-	-	3
Horizontaalschoor 305-8	3	3	3	6	-	6	9	9	9
Zeil 2.45 x 2.65 + klittenband	-	-	-	-	3	-	-	-	1
Zeil 3.05 x 2.65 + klittenband	1	1	1	2	-	2	3	3	3

Scaffold Disc

Plaats vier Scaffold Discs op de hoeken van een steiger en u voorkomt onnodige schade aan wanden, kozijnen, radiatoren en deurposten. Eenvoudig te monteren.

Scaffold disc (set van 4 stuks) art.nr. 510009



Steigerslot

Voor het op slot zetten van opbouwframes en platformen, uit gegalvaniseerd staal gemaakt. Exclusief hangslot.

Art.nr. 509199



Toolbuddy

Met de Toolbuddy voor steigers heeft u een handige plek om al uw gereedschap op te bergen. Daarnaast bevat de Toolbuddy drie compartimenten om uw gereedschap te scheiden.

Art.nr. 509241




Onderdelen RS TOWER 5 serie

De RS TOWER 5 serie van Altrex biedt een groot scala aan mogelijkheden om veilig op hoogte te kunnen werken. Met de grote hoeveelheid onderdelen kunnen diverse standaardconfiguraties worden opgebouwd. Daarnaast kunnen met de onderdelen en standaardconfiguraties eindeloos combinatieconfiguraties worden gemaakt. Essentieel voor het juist toepassen van de onderdelen is het volgen van de meegeleverde handleiding voor opbouw en gebruik. Combinatieconfiguraties moeten door Altrex conform geldende wetten en normen worden berekend op sterkte en stabiliteit.



Opbouwframes	KG	Art.nr
Opbouwframe smal 75-28-7 RS5	7.60	301107
Opbouwframe smal 75-28-4 RS5	4.50	301104
Opbouwframe smal 75-28-3 RS5	3.60	301103
Opbouwframe smal 90-28-7 RS5	8.50	301507
Opbouwframe smal 90-28-4 RS5	5.10	301504
Opbouwframe breed 135-28-7 RS5	10.90	301607
Opbouwframe breed 135-28-4 RS5	8.60	301604
Opbouwframe breed 135-28-3 RS5	5.10	301603



Leuningframes	KG	Art.nr
Leuningframe smal 75-50-2 RS5	3.10	302910
Leuningframe smal 90-50-2 RS5	3.10	302917
Leuningframe breed 135-50-2 RS5	4.10	302920
Leuningstaander rolsteiger	2.00	364001
Leuningstaander SQ2	2.00	364002



Doorloopframes	KG	Art.nr
Doorloopframe breed 135-28-7 RS5	9.00	307008
Doorloopframe smal 75-28-7 RS5	10.20	307020
Basisdoorloopframe breed 135 RS5	11.00	307000
Adapter SQ2	0.40	364003



Houten platformen	KG	Art.nr
Houten platform 185 zonder luik RS5	14.40	304420
Houten platform 245 zonder luik RS5	18.40	304520
Houten platform 305 zonder luik RS5	23.30	304620
Houten platform 185 met luik RS5	14.80	304410
Houten platform 245 met luik RS5	18.70	304510
Houten platform 305 met luik RS5	23.60	304610



Vouwsteigerframes	KG	Art.nr
Vouwsteigerframe smal 3-sports RS5	12.00	321000
Vouwsteigerframe smal 6-sports RS5	20.00	321005
Vouwsteigerframe breed telescopisch 6-sports RS5	29.00	322060




Fiber-Deck® platformen	KG	Art.nr
Fiber-Deck® platform 185 zonder luik RS5	10.10	305220
Fiber-Deck® platform 245 zonder luik RS5	13.30	305320
Fiber-Deck® platform 305 zonder luik RS5	16.70	305420
Fiber-Deck® platform 185 met luik RS5	10.80	305210
Fiber-Deck® platform 245 met luik RS5	13.70	305310
Fiber-Deck® platform 305 met luik RS5	17.30	305410



Kantplanken	KG	Art.nr
Kantplankset alu 75-185 RS5	7.60	305801
Kantplankset alu 75-245 RS5	9.30	305802
Kantplankset alu 75-305 RS5	11.00	305803
Kantplankset alu 135-185 RS5	9.70	305804
Kantplankset alu 135-245 RS5	11.50	305805
Kantplankset alu 135-305 RS5	13.20	305806
Kantplank doorkoppel set 4st	2.00	305809




Wielen	KG	Art.nr
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS5	5.20	511230
Wiel Ø 150 mm dubbel geremd	2.50	322013
Set wielen Ø 150 mm met rem	10.50	326013
Verstelbare voetplaat rond	1.70	511211




Schoren	KG	Art.nr
Horizontaalschoor 185-4 RS5	1.90	303704
Horizontaalschoor 245-6 RS5	2.30	303706
Horizontaalschoor 305-8 RS5	2.60	303708
Diagonaalschoor ongecoat 185-28-21 RS5	1.80	303721
Diagonaalschoor ongecoat 245-28-16 RS5	2.30	303716
Diagonaalschoor ongecoat 305-28-22 RS5	2.70	303722
Diagonaalschoor rood gecoat 185-28-21 RS5	1.20	303741
Diagonaalschoor rood gecoat 245-28-16 RS5	2.50	303727
Diagonaalschoor rood gecoat 305-28-22 RS5	2.70	303742
Telescopische horizontaal- / diagonaalschoor RS5	3.80	303930




Driehoekstabilisatoren	KG	Art.nr
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 tot 4.2 ph	6.50	513000
Driehoekstab. Rood Easy-Lock® universeel	8.40	513010
Driehoekstab. Easy-Lock® RS5 universeel	8.40	513011



Dubbele leuningschoren	KG	Art.nr
Dubbele leuningschoor 1.85m	4.90	360220
Dubbele leuningschoor 2.45m	6.20	360225
Dubbele leuningschoor 3.05m	7.00	360230



Tralieliggers	KG	Art.nr
Tralieligger / Binder 1.85 m	4.90	360301
Tralieligger / Binder 2.45 m	6.40	360302
Tralieligger / Binder 3.05 m	8.10	360303
Draaibare koppeling 2" x 2"	2.50	733582




Safe-Quick® Guardrail	KG	Art.nr
Safe-Quick® Guardrail 1.85 m RS5	7.10	360265
Safe-Quick® Guardrail 2.45 m RS5	8.50	360266
Safe-Quick® Guardrail 3.05 m RS5	9.80	360267
Safe-Quick® Guardrail adapter	0.40	364003



Onderdelen uitwijkconsole	KG	Art.nr
Uitwijkconsole 0.75-1.35 (verstelbaar)	6.50	363047
Veranker en afsteunbuis	6.00	309100
Adapter rolsteiger 51-52 RS5	1.50	309104




Diverse onderdelen RS TOWER 5 serie	KG	Art.nr
Ladder t.b.v. Rolsteiger	7.40	306013
Rolsteigertrap 1.85 m RS5	14.30	306000
Vide-leuning trapsteiger 1.85 m RS5	7.70	306001
Leuningschoor trapsteiger 1.85 m RS5	3.10	306002
Rolsteigertrap 2.45 m RS5	17.00	306015
Leuningschoor trapsteiger 2.45 m RS5	3.90	306018
Vide-leuning trapsteiger 2.45 m RS5	8.70	306019
Opstapbeugel rolsteiger	1.80	306017



Onderdelen loopbrug	KG	Art.nr
Horizontaal- / diagonaalschoor RS5	3.80	303930
Leuningjuk zonder leuningstaander(s)	3.00	331220
Leuningjuk verlengd zonder leuningstaander(s)	4.50	331230
Eindleuning met staander	5.80	331227
Koppelstuk stage	2.00	331340
Kantplankklem	0.50	734526



Ballast	KG	Art.nr
Contragewicht 20 KG	20.00	415270
Ballast / Gewicht 5 Kg	5.00	415271
Ballasthouder	2.00	415277




Trussen	KG	Art.nr
Truss MTB 2.00 m (lengte 211.3 cm)	12.00	331502
Truss MTB 3.00 m (lengte 295.5 cm)	15.00	331503
Truss MTB 4.00 m (lengte 421.8 cm)	21.00	331504



Inslagdop en vergrendelpen	KG	Art.nr
Inslagdop frame (rood)	0.10	723011
Inslagdop kraagbuis (zwart)	0.10	723050
Vergrendelpen Aldek	0.10	733521




Vloeren	KG	Art.nr
Vloer MTB 2.00 m	12.00	331512
Vloer MTB 3.00 m	16.00	331513




Accessoires Rolsteigers	KG	Art.nr
Kar-drager t.b.v. Rolsteigerkar (2 nodig per kar)	6.20	362000
Scaffold disc (set 4 st)	1.00	510009
Steigeraanhang De Luxe 185/245	260	520002
Steigeraanhang De Luxe 305	260	520003
Steigeraanhang Basic	245	520001
Steigerslot (zonder hangslot)	2.23	509199
Steigerbok	135	510078
Toolbuddy	0.2	509241




Leuningframes MTB	KG	Art.nr
Leuningframe MTB 2.00 m	6.10	331522
Leuningframe MTB 3.00 m	8.00	331523
Leuningframe MTB 4.00 m	12.00	331524
Leuningframe MTB DRB 2.0 m	15.50	331622
Leuningframe MTB DRB 3.0 m	18.70	331623
Leuningframe MTB DRB 4.0 m	24.50	331624




Netten MTB	KG	Art.nr
Net MTB DRB 2.0 m	2.80	331632
Net MTB DRB 3.0 m	4.00	331633
Net MTB DRB 4.0 m	5.20	331634



Koppelingen MTB	KG	Art.nr
Trusskoppeling set compleet MTB	0.30	331580
(1x koppeling truss + 1 x spie incl. moer + 1 x spie incl. borgclip)		
Zak spie koppeling incl. M8-nyloc moer MTB (10 st)	1.30	331581
Zak spie koppeling incl. borgclip MTB (10 st)	1.80	331582




Staanders MTB	KG	Art.nr
Staander MTB compleet (met handlier) 3-5m	25.80	331535
Staander MTB compleet (met handlier) 4-6m	29.80	331536
Upgrade set MTB staanders	-	C500889




Onderdelen doorwerksysteem MTB	KG	Art.nr
Staander DWS MTB	4.20	331530
Horizontaalschoor 245-6 RS5	2.30	303706
Horizontaalschoor 305-8 RS5	2.60	303708
Zeil DWS 2.45 x 2.65m incl. klitteband	6.00	360041
Zeil DWS 3.05 x 2.65m incl. klitteband	7.00	360042




Adapter MTB	KG	Art.nr
Adapter MTB - RS links	0.40	331540
Adapter MTB - RS rechts	0.40	331541
Rolsteiger adapterset MTB	1.00	331583



Onderdelen dakrandbeveiliging	KG	Art.nr
Console dakrandbeveiliging	9.60	360410
Dakrandbeveiliging draaideur RS5	3.50	360408
Dakrandbeveiliging kantplankbuis RS5	1.80	360409



Diverse onderdelen MTB	KG	Art.nr
Muurafhouderset MTB (L = 500 mm)	0.50	331543
Eindleuning MTB	4.00	331544
Eindleuning draaibaar MTB	4.00	331545
Laddersteun MTB	1.50	331546
Verbindingspen MTB plat + borgclip - kort	0.20	331565
Verbindingspen MTB plat + borgclip - lang	0.20	331566



Onderdelen schoorsteensteiger	KG	Art.nr
Nokhaak SST	11.70	360170
Verlenging staal SST	6.70	360171
Dakligger SST	8.00	360172
Leuningstaander met deur SST	5.00	360173
Leuningstaander SST	2.10	360174

Onderdelen RS TOWER 4 serie



Opbouwframes	KG	Art.nr
Opbouwframe smal 75-28-7 RS4	6.40	303470
Opbouwframe smal 75-28-4 RS4	4.50	303440
Opbouwframe smal 90-28-7 RS4	7.10	303445
Opbouwframe smal 90-28-4 RS4	4.30	303475
Opbouwframe breed 135-28-7 RS4	9.10	303370
Opbouwframe breed 135-28-4 RS4	8.60	303340



Platformen	KG	Art.nr
Houten platform 185 met luik RS4	14.00	305010
Houten platform 185 zonder luik RS4	14.00	305020
Houten platform 245 met luik RS4	18.00	305110
Houten platform 245 zonder luik RS4	18.00	305120
Platform 185 zl RS 44-POWER	14.00	326014



Leuningframes	KG	Art.nr
Leuningframe smal 75-50-2 RS4	2.60	303420
Leuningframe smal 90-50-2 RS4	2.80	302926
Leuningframe breed 135-50-2 RS4	3.40	303320



Kantplanken	KG	Art.nr
Kantplankset hout 75-185 RS4	7.60	305565
Kantplankset hout 75-245 RS4	13.80	305570
Kantplankset hout 135-185 RS4	9.70	305880
Kantplankset hout 135-245 RS4	14.90	305885



Vouwsteigerframes	KG	Art.nr
Basis 75-6sp RS 44-POWER	13.00	326012
Basis 75-3sp RS 44-POWER	8.60	326022
RS 44-POWER 1m 185 zonder luik	36.50	326002
RS TOWER 44	32.50	326004




Wielen	KG	Art.nr
Wielstaander met wiel Ø 200 mm RS4	3.30	511216
Set wielen Ø 150 mm met rem	10.50	326015
Set wielen Ø 125 mm met rem	5.50	326013



Schoren	KG	Art.nr
Horizontaalschoor 185-4 RS4	1.80	304304
Horizontaalschoor 245-6 RS4	2.20	304306
Diagonaalschoor 185-28-21 RS4	2.00	304321
Diagonaalschoor 245-28-16 RS4	2.40	304316



Stabilisatoren	KG	Art.nr
Driehoekstabilisator RS4 standaard	7.30	513080
Driehoekstabilisator RS4 tot 6.2m PH	4.40	513070



Safe-Quick® 2	KG	Art.nr
Safe-Quick® Guardrail 1.85 m RS4	7.10	360275
Safe-Quick® Guardrail 2.45 m RS4	8.50	360276



Diverse onderdelen	KG	Art.nr
Kraagbuis set	0.80	324501
Ballast / Gewicht 5 kg	5.00	415271
Ballasthouder	2.00	415277

Onderdelen MiTOWER serie



Opbouwframes	KG	Art.nr
Opbouwframe MiTOWER 4sp	3.60	301206
Opbouwframe MiTOWER 2sp	2.10	301205
Doorloopframe MiTOWER STAIRS	5.20	301207



Platformen	KG	Art.nr
Houten platform MiTOWER ML	9.00	305006
Houten platform MiTOWER ML PLUS	12.10	305003
Fiber-Deck® platform MiTOWER ML	8.10	305107
Fiber-Deck® platform MiTOWER ML PLUS	9.90	305018



Driehoekstabilisatoren	KG	Art.nr
Driehoekstab. Rood Easy-lock® MiTOWER	4.40	513020
Driehoekstab. Easy-lock® MiTOWER	4.40	513021
Driehoekstab Rood Easy-lock® MiTOWER+ universeel	5.10	513030
Driehoekstab. Easy-lock® MiTOWER plus	5.10	513031



Kantplanken	KG	Art.nr
Kantplank MiTOWER	5.40	305581
Kantplank MiTOWER PLUS	6.90	305582




Dubbele leuningschoren	KG	Art.nr
Dubbele leuningschoor MiTOWER	3.30	301215
Dubbele leuningschoor MiTOWER PLUS	4.20	301216



Wielen	KG	Art.nr
Wiel 125mm alu spindel verstelbaar	3.40	324515

Vind in drie stappen de steiger die het beste bij u past!

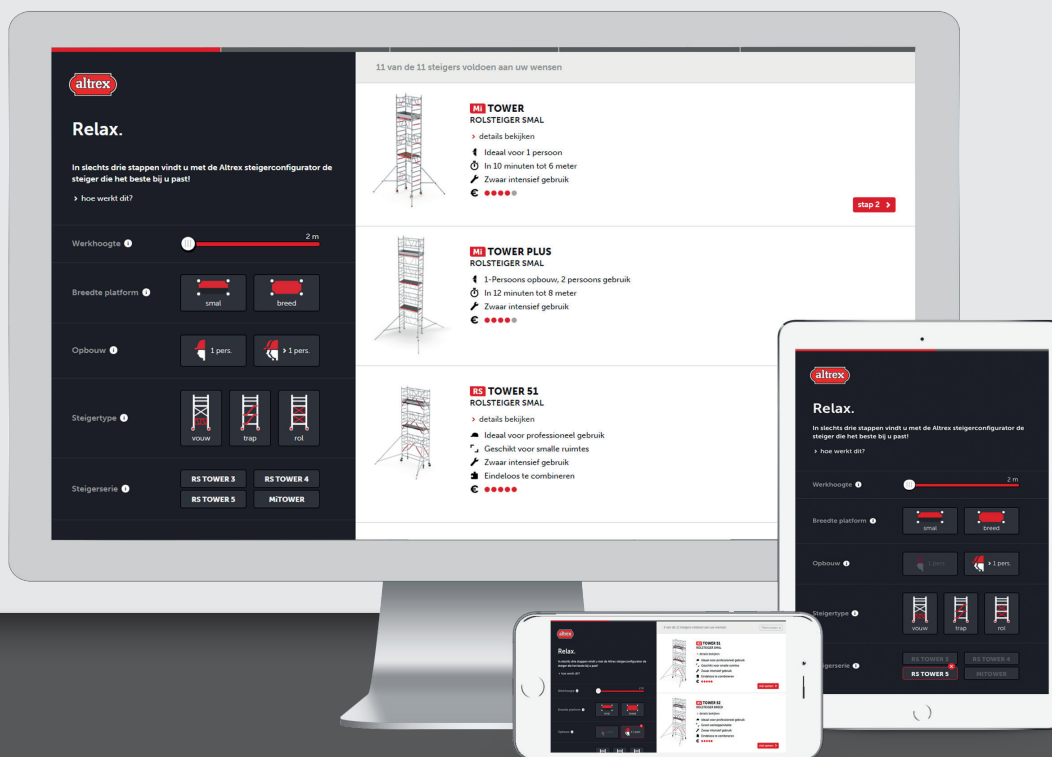

www.steigersamenstellen.nl

HANGBRUGGEN

Modulair hangbrugsysteem
(MHB)

Pag. 78





DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE!

DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE!

Modulaire hangbruggen


Werken op grote hoogte vraagt om de meest betrouwbare klimoplossing. Het modulair hangbrugsysteem (MHB) staat voor veiligheid op het hoogste niveau. Hangbruggen, aluminium dakbalken en takels bieden samen ongekeerde mogelijkheden en vooral veel zekerheid. Zo werkt u onbezorgd en met het volste vertrouwen.

Het Modulair Hangbrugsysteem (MHB) bestaat uit drie hoofdelementen:


1. Hangbruggen



MHB 60 met eindbeugels

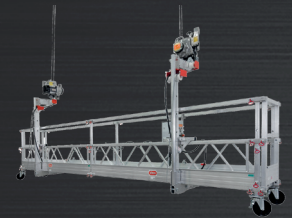

MHB 60 met doorloopbeugels

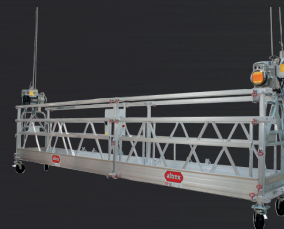

MHB 80 met eindbeugels



MHB 80 met doorloopbeugels



EN 1608



MHB met vaste hoeksectie



MHB met verstelbare hoeksectie



Etagebrug



Deelbare hangbrug



Éénpersoons werkbrug

Vraag naar de MHB catalogus!

Neem contact op met Altrex.


- 038 455 77 77
- verkoop@altrex.com



2. Aluminium dakbalken

De Altrex aluminium dakbalk is leverbaar in 4 verschillende modellen.

- Dakbalken 600 kg laag
- Dakbalken 600 kg hoog
- Dakbalken 800 kg laag
- Dakbalken 800 kg hoog

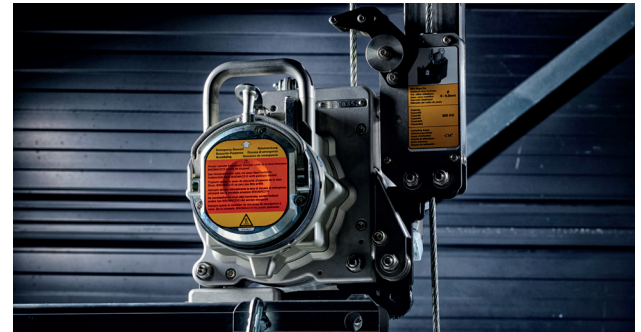

3. Takels

Naast hangbruggen en dakbalken, levert Altrex ook takels voor het Modulair Hangbrugstelsel. Standaard bestaat binnen de CE-goedkeuring van Altrex de keuze uit twee merken takels. Voor het toepassen van andere merken takels kan contact worden opgenomen met Altrex.

Nihon Bisoh

- Bisomac 210
- Bisomac 308

Power Climber





































- Titan

LADDERS






















Mounter	Pag. 86
Nevada	Pag. 88
Atlas	Pag. 90
Rocky	Pag. 91
Atlantis	Pag. 92
All Round	Pag. 94
TL Smart Up serie	Pag. 96
Varitrex serie	Pag. 100
Little Giant serie	Pag. 102
Everest kooi-/gevelladder	Pag. 108
Olympus kooiladder systeem	Pag. 110
Accessoires en onderdelen	Pag. 114




































Overzicht ladders

						
	Mounter	Nevada	Rocky	Atlas	Atlantis	All Round
CATEGORIE	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO	ALTREX
PROFIEL TYPE	I-profiel	Koker	Koker	I-profiel	I-profiel	I-profiel
UITVOERING	Recht	Uitgebogen m.u.v. enkel recht	Uitgebogen	Recht	Recht	Recht
SPORTAFSTAND	27 cm	28 cm	28 cm	27 cm	25 cm	25 cm
SPORTDIEPTE	45 mm	41 mm	27 mm	37 mm	37 mm	32 mm
KLEUR	Zwart gecoat	Zwart gecoat	Ongecoat	Ongecoat	Grijs gecoat	Ongecoat
TOPROLLEN	Ja, 2-delig schuif en 3-delig	Ja, 2-delig vanaf 2x12 en 3-delig	Ja, 3-delig	Nee	Ja, 3-delig	Ja, 3-delig
STABILITEITSBALK	Ja	Nee, m.u.v. enkel recht vanaf 1x12	Nee	Ja	Ja	Ja, m.u.v. enkel recht
DRUKVASTE SPREIDBEVEILIGING	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
VERSIE						
- enkel recht		1x 8/10/12/14/16/20		1x 10/12/14/16		1x 8/10/12
- 2-delig schuif	2x 16/18/20					
- 2-delig opsteek		2x 10/12/14				
- 2-delig reform	2x 8/10/12/14	2x 8/10/12/14	2x 10/12/14		2x 10/12/14	2x 8/10/12/14
- 3-delig reform	3x 8/10/12/14	3x 8/10/12/14	3x 10/12		3x 10/12	3x 7/9/10/12
- liftmachinekamerladder	2 x 8					
MAX. BELASTING	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG
GARANTIE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE
VOLDOET AAN	    	    	   	   	  	  

Overzicht ladders

			
CATEGORIE	TL SMART UP ^{PRO}	TL SMART UP ^{ACTIVE}	TL SMART UP ^{GO}
SPORTEN	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO	ALTREX
SPORTAFSTAND	1 x 11/13	1 x 11/13	1 x 11
SPORTDIEPTE	30 cm	30 cm	30 cm
KLEUR	Zwart gecoat	Ongecoat	Rood gecoat
TOOLBAG	Ja	Nee	Nee
EENHANDSBEDIENING	Ja	Ja	Ja
SOFT CLOSE	Ja	Ja	Ja
MAX. WERKHOOGTE	4,20 m (1 x 11) 4,80 m (1 x 13)	4,20 m (1 x 11) 4,80 m (1 x 13)	4,20 m
MAX. BELASTING			
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE
VOLDOET AAN	     	    	   

Overzicht ladders

CATEGORIE	Varitrex Teleprof	Varitrex Teleprof Flex	Varitrex Prof	Varitrex Do-It-All	Varitrex Plus
SPORTEN	4 x 4 / 4 x 5	4 x 4	4 x 3	2 x 2 / 2 x 3	4 x 3
SPORTAFSTAND	28,6 cm	28,6 cm	28,6 cm	27 cm	27 cm
SPORTDIEPTE	30 mm	30 mm	30 mm	27 cm	27 cm
KLEUR	Zwart geanodiseerd	Zwart geanodiseerd	Zwart geanodiseerd	Rood geanodiseerd	Blank
PLATFORM MEEGELEVERD	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
DUURZAAMHEID	12.000 cycles gegarandeerd	12.000 cycles gegarandeerd	12.000 cycles gegarandeerd	4.000 cycles gegarandeerd	4.000 cycles gegarandeerd
WERKHOOGTE VERSTELBAAR	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
VOETEN VERSTELBAAR	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee
STABILITEITSBALK	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
MAX. BELASTING					
GARANTIE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE
VOLDOET AAN	     	     	     	    	    

Overzicht ladders



Black Pro Leveler

ALTREX PRO⁺

4 x 4 / 4 x 5 / 4 x 6

30 cm

34 mm

Zwart geanodiseerd

Nee

12.000 cycles
gegarandeerd

Ja

Ja

Nee



**5 YEARS
GUARANTEE**



Leveler

ALTREX PRO⁺

4 x 4 / 4 x 5 / 4 x 6

30 cm

34 mm

Blank

Nee

12.000 cycles
gegarandeerd

Ja

Ja

Nee



**5 YEARS
GUARANTEE**



Velocity

ALTREX PRO⁺

4 x 4 / 4 x 5 / 4 x 6

30 cm

34 mm

Blank

Nee

12.000 cycles
gegarandeerd

Ja

Nee

Nee



**5 YEARS
GUARANTEE**



CATEGORIE

SPORTEN

SPORTAFSTAND

SPORTDIEPTE

KLEUR

PLATFORM
MEEGELEVERD

DUURZAAMHEID

WERKHOOGTE
VERSTELBAAR

VOETEN VERSTELBAAR

STABILITEITSBALK

MAX. BELASTING

GARANTIE

VOLDOET AAN

Mounter

- Schuifladder of reformladder
- Gecoat I-profiel, geschikt voor intensief gebruik
- Groter sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport
- Voorzien van toprollen, maakt in- en uitschuiven makkelijker
- Voor intensief, professioneel gebruik



PROFESSENEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

DEKRA



EN 131


PROFESSENEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

DEKRA

Mounter. De topladder voor professionals

Wellicht de bekendste ladder van Nederland. De Mounter is even sterk als stabiel. Het lichtgewicht I-profiel is specifiek ontworpen voor intensief gebruik. De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak u meer stacomfort. De kenmerkende zwarte coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend.

De schuifladder is eenvoudig in en uit te schuiven door het handige touwoptreksysteem en de toprollen aan de uiteinden. Bovendien is deze uitschuifbare ladder ideaal om tegen een gevel te werken. Met een simpele beweging schuift u deze ladder tot grote hoogte. Perfect voor elke klus.

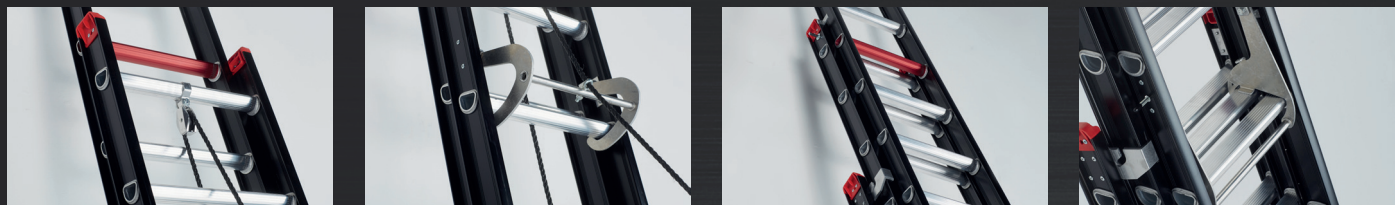

MOUNTER SCHUIFLADDER - aluminium ladder (zwart gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige schuifladder (incl. touwoptreksysteem en toprollen)	124816	ZS 2080	2 x 16	4.45	7.95	8.75	24.0
	124818	ZS 2090	2 x 18	5.00	8.80	9.55	28.0
	124820	ZS 2099	2 x 20	5.55	9.85	10.60	33.8
2-delige liftmachinekamerladder	125016	ZML 2040	2 x 8	2.30	-	3.70	14.0


MOUNTER REFORMLADDER - aluminium ladder (zwart gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk)	122408	ZR 2040	2 x 8	2.30	3.90	3.20	4.80	13.9
	122410	ZR 2050	2 x 10	2.80	5.00	3.75	5.90	16.2
	122412	ZR 2060	2 x 12	3.35	6.05	4.30	6.90	18.6
	122414	ZR 2070	2 x 14	3.85	6.90	4.75	7.70	22.3
3-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk en toprollen)	123608	ZR 3055	3 x 8	2.30	5.30	4.00	6.15	18,8
	123610	ZR 3072	3 x 10	2.80	6.65	4.55	7.50	23,9
	123612	ZR 3083	3 x 12	3.35	8.00	5.10	8.80	28,3
	123614	ZR 3099	3 x 14	3.90	9.35	5.65	10.10	35,2

Altrex PRO⁺

Nevada

- Enkel rechte ladder, opsteekladder of reformladder
- Ergonomisch kokerprofiel met ERGO-GRIP
- Extra brede en hoge sporten, met antislip stavlak (41 mm)
- Voor intensief, professioneel gebruik



Nevada. Ergonomische ladder voor professionals

De meest comfortabele ladder van Nederland. De Nevada is voorzien van slimme eigenschappen. Het ergonomisch kokerprofiel met ERGO-GRIP zorgt voor een stevige, natuurlijke greep. De kenmerkende zwarte coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend.

De extra diepe treden met antislip stavlak zorgen voor meer stacomfort. De ladder heeft extra hoge sporten (30 mm). De sporten geven u daardoor steun aan de scheenbenen. Prettig en comfortabel als u lang op de ladder staat.

NEVADA ENKEL RECHTE LADDER - aluminium kokerladder (zwart gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel rechte ladder (incl. stabiliteitsbalk vanaf 1x12)	240108	NZER 1024	1 x 8	2.45	3.40	6.0
	240110	NZER 1030	1 x 10	3.00	4.00	7.0
	240112	NZER 1036	1 x 12	3.60	4.50	9.8
	240114	NZER 1041	1 x 14	4.15	5.05	10.8
	240116	NZER 1047	1 x 16	4.70	5.60	11.8
	240120	NZER 1058	1 x 20	5.85	6.70	14.8

NEVADA OPSTEEKLADDER - aluminium kokerladder (zwart gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige opsteekladder (incl. toprollen vanaf 2 x 12)	241210	NZO 2052	2 x 10	2.95	5.15	6.05	15.3
	241212	NZO 2063	2 x 12	3.50	6.25	7.10	19.5
	241214	NZO 2072	2 x 14	4.05	7.10	7.90	26.0

NEVADA REFORMLADDER - aluminium kokerladder (zwart gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige reformladder (incl. toprollen vanaf 2 x 12)	242208	NZR 2041	2 x 8	2.35	4.00	3.30	4.90	13.3
	242210	NZR 2052	2 x 10	2.95	5.15	3.90	6.05	15.3
	242212	NZR 2063	2 x 12	3.50	6.25	4.45	7.10	19.5
	242214	NZR 2072	2 x 14	4.05	7.10	4.95	7.90	26.0
3-delige reformladder (incl. toprollen)	242308	NZR 3058	3 x 8	2.45	5.80	4.25	6.65	19.6
	242310	NZR 3075	3 x 10	3.05	7.50	4.80	8.30	29.2
	242312	NZR 3083	3 x 12	3.60	8.30	5.35	9.10	33.7
	242314	NZR 3094	3 x 14	4.15	9.45	5.90	10.20	41.3





EN 131

PROFESSIELEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

Atlas

- Enkel rechte ladder
- Extra diepe sporten, extra steun
- Lichtgewicht ladder
- Voor professioneel gebruik

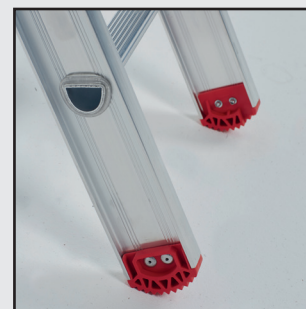

ATLAS ENKEL RECHTE LADDER - aluminium ladder (blank)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberglengte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel rechte ladder	111010	AER 1029	1 x 10	2.90	3.85	6.0
(incl. stabiliteitsbalk vanaf 1x12)	111012	AER 1034	1 x 12	3.40	4.35	8.8
	111014	AER 1040	1 x 14	4.00	4.90	10.1
	111016	AER 1045	1 x 16	4.50	5.40	11.3

Rocky

- 2- en 3-delige reformladder
- Uitgebogen bomen, extra stabiel
- Voor professioneel gebruik



ROCKY REFORMLADDER - aluminium kokerladder (blank)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige reformladder	150210	DR 2 x 10	2 x 10	3.00	4.95	3.95	5.85	14.3
	150212	DR 2 x 12	2 x 12	3.55	5.80	4.45	6.65	19.5
	150214	DR 2 x 14	2 x 14	4.10	6.95	5.00	7.80	24.5
3-delige reformladder (incl. toprollen)	150310	DR 3 x 10	3 x 10	3.00	6.95	4.75	7.80	28.2
	150312	DR 3 x 12	3 x 12	3.60	8.10	5.35	8.90	32.4

Altrex PRO

Atlantis

- 2- en 3-delige reformladder
- Groter sta-oppervlak door unieke D-sport
- Lichtgewicht I-profiel
- Voor intensieve klusser of professional






PROFESSENEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

Atlantis reformladder. Multifunctionele ladder voor de intensieve klusser of professional

De Atlantis is een multifunctionele ladder. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. Het I-profiel maakt de ladder licht in gewicht. De Atlantis is de ideale ladder voor in en om het huis of uw professionele klus.

De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak u meer stacomfort en met de stabiliteitsbalk (bij 2 en 3-delige uitvoering) staat u extra stabiel. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat uw ladder in schuifstand ongewild inschuift. De drukvaste spreidbeveiliging doet datzelfde in A-stand. De kenmerkende grijze coating is naast mooi ook nog eens vuilafstotend.

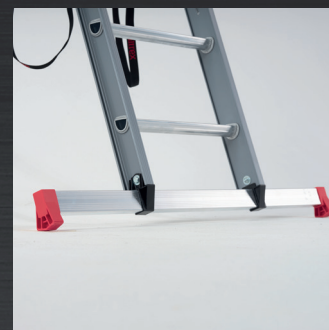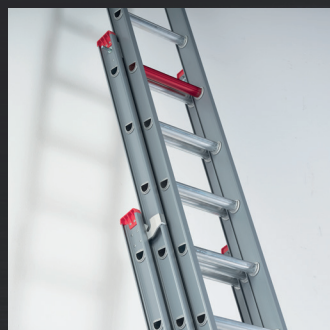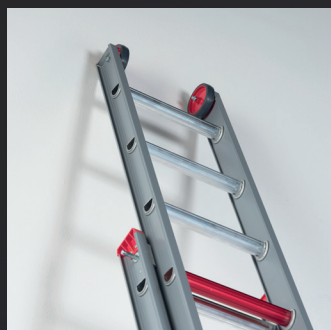

ATLANTIS REFORMLADDER - aluminium ladder (grijs gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberglengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk)	119210	ATR 2046	2 x 10	2.60	4.60	3.60	5.65	12.0
	119212	ATR 2056	2 x 12	3.10	5.60	4.10	6.60	14.0
	119214	ATR 2064	2 x 14	3.60	6.40	4.60	7.25	16.0
3-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk en toprollen)	119310	ATR 3062	3 x 10	2.60	6.20	4.30	7.10	17.8
	119312	ATR 3077	3 x 12	3.10	7.70	4.80	8.50	23.1

All Round


- Enkel rechte ladder of reformladder
- Voor klussen in en om het huis
- Lichtgewicht I-profiel
- Groter sta-oppervlak door unieke D-sport



All Round. Multifunctionele ladder voor bij u thuis

De All Round is een lichtgewicht aluminium ladder. De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak u meer stacomfort. De All Round is de perfecte ladder voor elke klus thuis.

De enkel rechte ladder neemt weinig ruimte in beslag. Bovendien pakt u hem er gemakkelijk bij wanneer u hem nodig hebt. De All Round reformladder is multifunctioneel. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat de ladder ongewild inschuift. Dat is wel zo veilig.

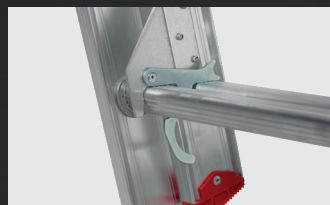

ALL ROUND ENKEL RECHTE LADDER - aluminium ladder (blank)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
Enkele rechte ladder	108308	AR 1020	1 x 8	2.05	3.00	3.2
	108310	AR 1025	1 x 10	2.55	3.50	3.9
	108312	AR 1030	1 x 12	3.00	4.00	4.7

ALL ROUND REFORMLADDER - aluminium ladder (blank)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Werkhoogte vrijstaand (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
2-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk)	108408	AR 2040	2 x 8	2.05	3.65	3.10	4.55	8.3
	108410	AR 2050	2 x 10	2.55	4.65	3.65	5.50	10.1
	108412	AR 2060	2 x 12	3.05	5.65	4.05	6.50	12.4
	108414	AR 2065	2 x 14	3.55	6.15	4.55	7.00	15.2
3-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk en toprollen)	108507	AR 3045	3 x 7	1.85	4.40	3.60	5.30	10.9
	108519	AR 3060	3 x 9	2.35	5.90	4.05	6.75	14.6
	108510	AR 3070	3 x 10	2.60	6.65	4.30	7.50	16.7
	108512	AR 3080	3 x 12	3.10	7.65	4.80	8.45	22.1

Altrex PRO⁺

TL SMART UP PRO

- Extra diepe treden (80 mm)
- Met geïntegreerde muurafhouder
- Gereedschap altijd bij de hand
- Veilig inschuiven met soft close technologie
- Voor intensief, professioneel gebruik



PROFESIONEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

EN 131-6




 ERGO360

TL Smart Up Pro. Telescopische ladder voor de professional

De TL Smart Up Pro is de eerste professionele, telescopische ladder met treden. De extra diepe treden zorgen voor een groot staoppervlak zodat u prettig en veilig werkt. Met de geïntegreerde muurhouder met toolbag heeft u het gereedschap altijd bij de hand. Wel zo handig en veilig.

Deze telescopische ladder is automatisch inschuifbaar. Met het soft close systeem schuift de ladder heel geleidelijk in zodra u hem ontgrendelt. Uw vingers zijn zo optimaal beschermd. De TL Smart Up Pro is op variabele werkhoogtes te gebruiken. Dé ideale ladder voor de professional die op locatie werkzaamheden moet verrichten.

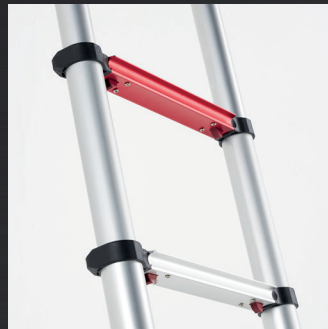

TL SMART UP PRO - aluminium telescoopladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
TL SMART UP Pro	500360	1 x 11	0.90	3.30	4.20	14.9
	500361	1 x 13	0.95	3.90	4.80	17.8



PROFESSIONEEL
ALU-GERUUK
NEN 2484

EN 131-6



TL SMART UP ACTIVE

- Voor thuis of professionele klus
- Telescopisch, dus compact op te bergen
- Robuuste telescopische ladder
- Veilig inschuiven met soft close technologie
- Diepe sporten (65 mm)



TL SMART UP ACTIVE - aluminium telescoopladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werk-hoogte (m)	Gewicht (kg)
TL SMART UP Active	500357	1 x 11	0.90	3.40	4.20	11.8
	500358	1 x 13	0.95	4.00	4.80	14.2

TL SMART UP GO

- Ideaal voor thuis
- Telescopisch, dus compact op te bergen
- Gebruiksvriendelijke telescooppladder



EN 131-6

TL SMART UP GO - aluminium telescooppladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werkhoo-gte (m)	Gewicht (kg)
TL SMART UP Go	500369	1 x 11	0.9	3.20	4.20	11.8

Varitrex Teleprof

- Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke niveaus
- Stabiel door uitgebogen bomen
- Voor intensief, professioneel gebruik



EN 131-4

PROFESSIELEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484




VARITREX TELEPROF - aluminium vouwladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werk-hoogte uit-geschoven (m)	Max. werkhoo-gte A-stand (m)	Gewicht (kg)
Varitrex Teleprof	503754	4 x 4	1.25	4.10	5.00	3.00	12.0
	503755	4 x 5	1.50	5.30	6.25	3.25	15.5

Varitrex Teleprof Flex

- 4 onafhankelijk te verstellen voeten
- Ideaal voor ongelijke niveaus
- Stabiel door uitgebogen bomen
- Voor intensief, professioneel gebruik

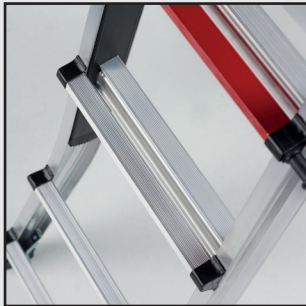

PROFESSIONEEL
ARBEIDSGEBRUIK
NEN 2484

EN 131-4



VARITREX TELEPROF FLEX - aluminium vouwladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberglengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werkhogte uitgeschoven (m)	Max. werkhogte A-stand (m)	Gewicht (kg)
Varitrex Teleprof Flex	503756	4 x 4	1.25	4.10	5.00	3.25	14.5


Varitrex Prof

- Multifunctioneel: in diverse standen
- Vuilafstotend door anodisering
- Voor intensief, professioneel gebruik



EN 131-4

PROFESSIELEEL
ARBO-GEBRUIK
NEN 2484

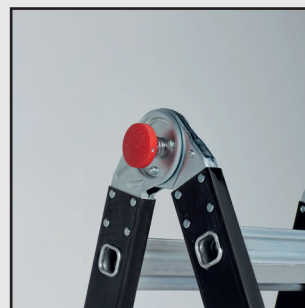


VARITREX PROF - aluminium vouw ladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg- lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werk- hoogte uit- geschoven (m)	Max. werkhoogte A-stand (m)	Gewicht (kg)
Varitrex Prof	503553	4 x 3	0.95	3.55	4.45	3.05	12.0
Varitrex platform (los verkrijgbaar)	503598	-	-	-	-	-	2.5

Velocity

- Voor intensief, professioneel gebruik
- Stabiel door uitgebogen bomen
- Multifunctioneel in meerdere standen

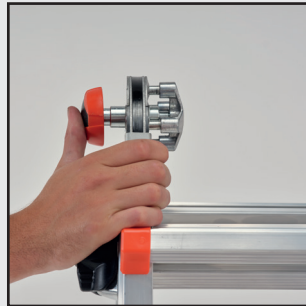

EN 131-4

PROFESSELEEL
ARBEIDSGEBRUIK
NEN 2484



**Little
Giant**
Ladder Systems

VELOCITY - aluminium vouwladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg- lengte (m)	Uitgescho- ven lengte (m)	Max. werk- hoogte uit- geschoven (m)	Max. werkhoogte A-stand (m)	Gewicht (kg)
Velocity	503914	4 x 4	1.40	4.50	5.54	3.38	13.8
	503915	4 x 5	1.69	5.69	6.73	3.94	17.7
	503916	4 x 6	1.99	6.91	7.68	4.83	22.5

Leveler

- Voor intensief, professioneel gebruik
- Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke niveaus
- Stabiel door uitgebogen bomen
- Multifunctioneel in meerdere standen




**Little
Giant**
Ladder Systems



EN 131-4

PROFESSENEEL
ARBEIDSGEBRUIK
NEN 2484

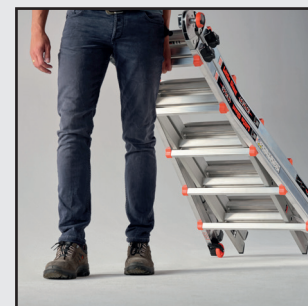

LEVELER - aluminium vouwladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg- lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werk- hoogte uit- geschoven (m)	Max. werkhoogte A-stand (m)	Gewicht (kg)
Leveler	503924	4 x 4	1.40	4.50	5.54	3.38	15.2
	503925	4 x 5	1.69	5.69	6.73	3.94	18.8
	503926	4 x 6	1.99	6.91	7.68	4.83	23.6

Black Pro Leveler

- Voor intensief, professioneel gebruik
- Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke niveaus
- Hoogwaardige, vuilafstotende zwarte anodisatie
- Multifunctioneel in meerdere standen



EN 131-4

PROFESSELEEL
ARBEIDSGEBRUIK
NEN 2484



**Little
Giant**
Ladder Systems

BLACK PRO LEVELER - aluminium vouwladder (zwart geanodiseerd)




Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg- lengte (m)	Uitgescho- ven lengte (m)	Max. werk- hoogte uit- geschoven (m)	Max. werkhoogte A-stand (m)	Gewicht (kg)
Black Pro Leveler	503934	4 x 4	1.40	4.50	5.54	3.38	15.2
	503935	4 x 5	1.69	5.69	6.73	3.94	18.8
	503936	4 x 6	1.99	6.91	7.68	4.83	23.6

Varitrex Plus

- Multifunctioneel: in diverse standen
- Voor in en om het huis
- Stabiel door stabiliteitsbalken



EN 131-4

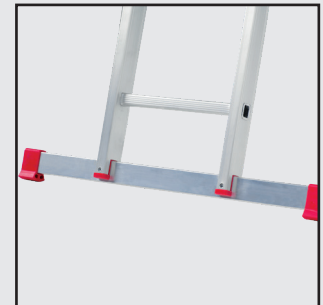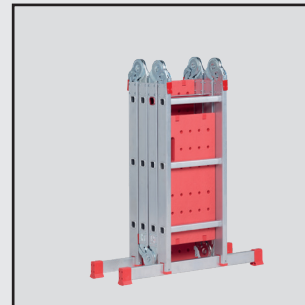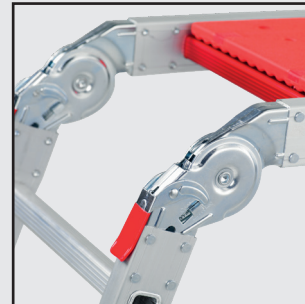


VARITREX PLUS - aluminium vouwladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werkhoo-gte uit-geschoven (m)	Max. werkhoo-gte A-stand (m)	Gewicht (kg)
Varitrex Plus (incl. platform)	503538	4 x 3	0.90	3.40	4.30	3.00	14.5

Varitrex Do-it-All

- Voor in en om het huis
- Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke niveaus
- Multifunctioneel: in diverse standen

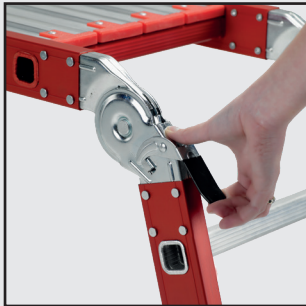

EN 131-4



VARITREX DO-IT-ALL - aluminium vouwladder

Omschrijving	Art.nr.	Aantal sporten	Opberg-lengte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Max. werk-hoogte uit-geschoven (m)	Max. werkhoo-gte A-stand (m)	Gewicht (kg)
Varitrex Do-It-All (incl. platform)	503580	2 x 3 / 2 x 2 (3)	0.90	3.40	4.30	3.00	16.1

Everest Kooi-/Gevelladder

- Comfortabel te beklimmen door de 30 mm diepe antislipsporten en glad afgewerkte veiligheidskooi
- Eenvoudige installatie, omdat de kooi-/gevelladder compleet voorgemonteerd wordt aangeleverd (muurbeugels niet gemonteerd)
- Alle ladders zijn voorzien van 1.10 m sportvrije doorloop
- Geleverd inclusief muursteunset en exclusief bevestigingsmateriaal
- Diverse accessoires verkrijgbaar
- Indien de kooi-/gevelladder als vluchtroute moet worden gebruikt geldt specifieke wet- en regelgeving. Informeer hierover bij Altrex




Technische gegevens

Ladderbreedte (buitenwerks)	56 cm
Ladderbreedte (binnenwerks)	50 cm
Sportafstand	28 cm
Kooidiameter	67 cm
Afstand tot de gevel	20 cm
Muursteunen	per 200 cm

www.kooiladder-altrex.nl

Van eenvoudige tot complexe kooiladders; met de kooiladder configurator biedt Altrex u snel een passende oplossing. U ontvangt een duidelijke en complete offerte inclusief werktekening van de complete configuratie.

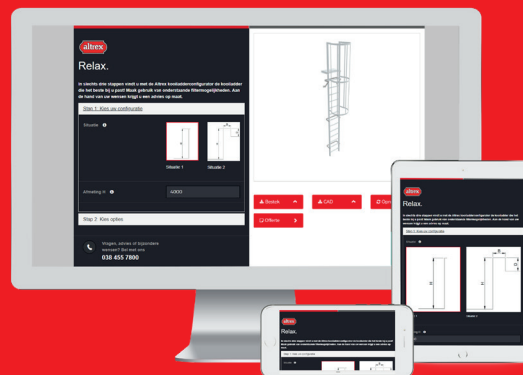

Kooiladder incl. veiligheidskooi

Art.nr.	Kooilengte (m)	Muurhoogte (m)
202109	1.12	2.33 - 2.61
202110	1.40	2.62 - 2.89
202111	1.68	2.90 - 3.17
202112	1.96	3.18 - 3.45
202113	2.24	3.46 - 3.73
202114	2.52	3.74 - 4.01
202115	2.80	4.02 - 4.29
202116	3.08	4.30 - 4.57
202117	3.36	4.58 - 4.85
202118	3.64	4.86 - 5.13
202119	3.92	5.14 - 5.41
202120	4.20	5.42 - 5.69
202121	4.48	5.70 - 5.97
202122	4.76	5.98 - 6.25
202123	5.04	6.26 - 6.53
202124	5.32	6.54 - 6.81
202125	5.60	6.82 - 7.09
202126	5.88	7.10 - 7.37
202127	6.61	7.38 - 7.65
202128	6.44	7.66 - 7.93
202129	6.72	7.94 - 8.21
202130	7.00	8.22 - 8.49
202131	7.28	8.50 - 8.77
202132	7.56	8.78 - 9.05
202133	7.84	9.06 - 9.33
202134	8.12	9.34 - 9.61
202135	8.40	9.62 - 9.89
202136	8.68	9.90 - 10.00

Gevelladder excl. veiligheidskooi

Art.nr.	Muurhoogte (m)
202208	2.06 - 2.33
202209	2.34 - 2.61
202210	2.62 - 2.89
202211	2.90 - 3.17
202212	3.18 - 3.45
202213	3.46 - 3.73
202214	3.74 - 4.01
202215	4.02 - 4.29
202216	4.30 - 4.57
202217	4.58 - 4.85
202218	4.86 - 5.13
202219	5.14 - 5.41
202220	5.42 - 5.69
202221	5.70 - 5.97
202222	5.98 - 6.25
202223	6.26 - 6.53
202224	6.54 - 6.81
202225	6.82 - 7.09

Accessoires

Accessoires	Art.nr.
Uitstapbeveiliging set 220 cm	202301
Uitstaprede 33 cm	202303
Kooiafsluiting aan onderzijde bedienbaar	202304
Kooiafsluiting aan bovenzijde bedienbaar	202311
Vloerstrip vast	202305
Vloerstrip verstelbaar	202306
Muursteun set (standaard meegeleverd)	202308
Ophangsteun set	202309
Overstapbordes 1 m	202310
Uitstapleuning	202314
Deurtje uitstap	228015

Olympus kooiladder

De aluminium kooiladder is geschikt als:

- Toegangsladder voor gevels
- Toegangsladder tot installaties of machines
- Vluchtladder (secundaire)
Let op: alleen toegestaan na toestemming van plaatselijke autoriteiten (bijv. brandweer)

Het Olympus modulair kooiladder systeem heeft een groot aantal mogelijkheden zoals:

- Rustbordes
- Overstapbordes
- Touwbediende toegangsladder
- Uitstapleuning
- Kooiafsluiting of afsluitbare toegang
- Verschillende soorten muurbeugels



Technische gegevens

- Ladderbreedte buitenwerks 448 mm
 - Sportbreedte 400 mm
 - Sportafstand 280 mm
 - Sport met antislip profiel 30 x 30 mm
 - Stijlprofielen 60 x 24 mm
 - Kooidiameter 724 mm
 - Sportvrije lengte 1180 mm
-
- Boven de 10 meter klimhoogte is een rustbordes verplicht. Een laddersectie mag dan niet langer zijn dan 6 meter (EN14122)
 - Een veiligheidskooi is verplicht vanaf een klimhoogte van 3 meter (EN14122)
 - Maximale afstand tussen muursteunen 2 meter
 - Minimale afstand tot de muur 200 mm; bij obstakels minimaal 150 mm
 - Uitstap op het dak: zorg ervoor dat de uitstap aansluit op bestaande dakrandbeveiliging of dat er een uitstapbeveiliging en/of uitstapleuning worden geplaatst. Altrex kan u hierover adviseren

Normen

De Olympus kooiladders voldoen aan de EN14122, DIN 18799 en DIN 14094.

- EN 14122: dit is de enige Europese norm; toegang tot machines en installaties, inclusief de gebouwen die onderdeel zijn van een productieomgeving. In Nederland is dit de meest toegepaste norm
- DIN 18799-1: Duitse Industrie Norm: onderhouds- of toegangsladders tot gebouwen
- DIN 14094: Duitse Industrie Norm: (secundaire) vluchtladder. Voor deze toepassing geldt specifieke wet- en regelgeving. Informeer hierover bij Altrex




Onderdelen Olympus kooiladder

Ladder


Omschrijving	Art.nr
Ladderdeel L=1.960 mm	512001
Ladderdeel L=2.800 mm	512002
Ladderdeel L=3.640 mm	512003
Laddervoet	512007
Ladderverbinder	512006
Uitstap smal (560 mm)	512031
Uitstap breed (700 mm)	512030




512001

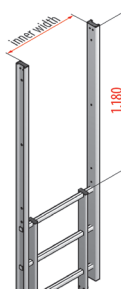

512031




512006




512007

Kooi

Omschrijving	Art.nr
Koiring	512012
Koiring uitstap smal	512014
Koiring uitstap breed	512013
Koiprofiel L=3.190	512010
Verbinder koiprofiel	512011
Diagonaalschoor kooi	512023



512012



512014




512011 + 512010



512023

Kooiverspringing


Omschrijving	Art.nr
Koiring 3/4	512015
Verbinder koiringen 3/4	512016
Tussenbordes vast	512020
Tussenbordes scharnierbaar	512021
Tussenbordes scharnierbaar + slot	512022




512016



512015




512020




512021 + 512022

Beugels


Omschrijving	Art.nr
Muurbeugel standaard alu 210 mm	512070
Muurbeugel staal 210 mm	512071
Muurbeugel verstelbaar 172-300 mm	512072
Muurconsole 300-400 mm	512083
Muurconsole 350-500 mm	512076
Muurconsole 500-650 mm	512077
Muurconsole 650-800 mm	512078
Vloerbeugel vast	512081




512070



512072




512083




512081 / 512082

Speciale uitstappen


Omschrijving	Art.nr
Uitstap smal + leuningen	512034
Uitstap breed + uitstaptrede en deur	512032
Uitstap breed + leuningen en deur	512033
Uitstap breed + overstap 725 mm	512035
Uitstap breed + overstap 950 mm	512036
Uitstap breed + overstap 1.175 mm	512037
Uitstap breed + overstap 725 mm + deur	512038
Uitstap breed + overstap 950 mm + deur	512039
Uitstap breed + overstap 1.175 mm + deur	512040
Toegangsdeur smal	512042
Toegangsdeur breed	512041
Uitstap trede smal	512044
Uitstap trede breed	512043
Uitstapbeveiliging links	512045
Uitstapbeveiliging rechts	512046




512034




512032




512033



512035



512038




512045

Speciale toegangen


Omschrijving	Art.nr
Toegang touwbediend van boven	512060
Toegang touwbediend van onder	512061
Instaphulp uitschuifbaar (bijv. voor dakluik)	512066
Inklimbeveiliging	512064
Inklimbeveiliging + kooiafsluiting	512065
Kooiafsluiting	512067




512060

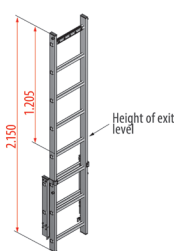

512066




512065

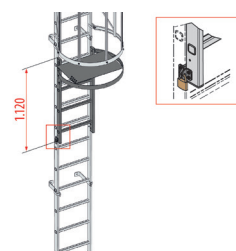


512067

Platformen


Omschrijving	Art.nr
Bordes klein 800x800 mm	512050
Bordes groot 1000x1000 mm	512051
Verbreidingsbordes 800x800 mm	512052
Verbreidingsbordes 800x1000 mm	512053




512050



512051



512052




512053

Vanwege het grote aantal gestandaardiseerde onderdelen, kan de koolladder snel geleverd worden. De koolladder wordt ongemonteerd geleverd, inclusief een duidelijke montagehandleiding. Indien gewenst kan Altrex de koolladderconfiguratie ook voormonteerd leveren.

Ook is het mogelijk om de koolladder ter plaatse door een Altrex-monteur te laten monteren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop Binnendienst Customer Solutions. Tel: 038 455 77 97. Email: verkoopcs@altrex.com.

Accessoires en onderdelen

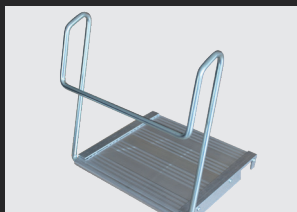

Ladderbordes All Round/Atlantis

- Ideaal voor langdurige staan op een ladder
- Makkelijk te bevestigen
- Geschikt voor All Round en Atlantis



LadderCaddy

- Voor klein en groot gereedschap
- Licht en gemakkelijk te verplaatsen
- Geschikt voor elk type ladder



Platform Varitrex Prof 4 x 3

- Aluminium platform
- Voor veilig werken in steigerstand



Laddermat (lengte 130 cm)

- Handig en veilig
- Makkelijk te vervoeren
- Voor binnen én buiten gebruik



Muurafhouder

- Handig bij elk type ladder
- Stabiel, veilig en eenvoudig te plaatsen



Muurafhouder met toprollen en bakje

- Handig bij elk type ladder
- Stabiel, veilig en eenvoudig te plaatsen
- Makkelijk langs de gevel te schuiven



Nokhaak

- Veilig werken op hellende daken
- Geschikt voor alle Altrex ladders



LadderUitstap

- Geschikt voor ladders voor professioneel gebruik
- Voor veilige uitstap op platte en hellende daken



SafeClamp

- Voor veiliger transport van uw ladder
- Geschikt voor elk type ladder
- Geleverd als set (2 stuks)



Little Giant Tooltray

- Handige accessoire voor de Velocity, Leveler & Black Pro Leveler
- Gereedschap altijd binnen handbereik



Little Giant Ladderrack

- Om netjes op te bergen, neemt weinig ruimte in beslag
- Handige accessoire voor de Velocity, Leveler & Black Pro Leveler



Little Giant Ladderbank

- Handige accessoire voor de Velocity, Leveler & Black Pro Leveler
- Groter sta vlak, groter sta comfort



Little Giant Fueltank

- Eenvoudig te bevestigen, met magnetische borstelhouder
- Handige accessoire voor de Velocity, Leveler & Black Pro Leveler



Little Giant Muurafhouder

- Handige accessoire voor de Velocity, Leveler & Black Pro Leveler
- Stabiel, veilig en eenvoudig te plaatsen

Altrex onderdelenwebshop

Voor alle producten van Altrex bieden wij vervangingsonderdelen aan. Op zoek naar een onderdeel van uw trap, ladder of steiger? Vind het direct online!

www.altrex-onderdelen.nl

ACCESSOIRES LADDERS


Omschrijving	Art.nr.
Ladderbordes All Round/Atlantis	509084
LadderCaddy	509018
Platform Varitrex Prof 4 x 3	503598
Platform Varitrex Do-it-All	503597
Platform Varitrex Plus	509152
LadderMat	509023
Muurafhouder	509008
Muurafhouder inclusief toprollen en bakje	509058
Nokhaak	229001
LadderUitstap	228010
SafeClamp ladderklem (2 stuks)	509220
Little Giant Tooltray	500449
Little Giant Ladderrack	500446
Little Giant Ladderbank	500450
Little Giant Fueltank	500448
Little Giant Muurafhouder	500442

ONDERDELEN LADDERS

Omschrijving	Art.nr.
Set eindkap stabiliteitsbalk - Ladders	509302
Twee toprollen incl. montageset - Ladders	737016
Set voet 1500 - Mounter/Atlas	509350
Set eindkap - Mounter/Atlas	509319
Stabiliteitsbalk universeel - Mounter/Challenger	736092
Verbindingsstuk - Mounter	723089
Stabiliteitsbalk - Mounter	736114
Webband - Mounter 10-sports	713047
Valhaak bovenladder - Mounter	731052
Set voet Pro 80 - Nevada	509351
Set voet Pro 72 - Nevada	509352
Reformhaak links - 3-delig en 2 x 14 - Nevada	731358
Spreidbeveiliging klittenband - Nevada/Rocky	713200
Spreidbeveiliging klittenband - Nevada/Rocky	713200
Glijhaak links - 3 x 12 en 3 x 14 - Nevada	731309
Set voet groot - Rocky - 2 x 14, 3 x 10 en 3 x 12	509333
Set voet klein - Rocky - 2 x 10 en 2 x 12	509332
Glijhaak - Rocky	731208
Set voet groot - Rocky	509333
Opsteekhaak geborgd rechts - Rocky	731204
Set eindkap onderladder links/rechts - Atlantis/Challenger	509320
Beschermkap middenladder links - Challenger	720019
Beschermkap middenladder rechts - Challenger	720021
Set voet middenladder links/rechts - Atlantis/Challenger	509327
Set eindkap stabiliteitsbalk - All Round/Atlantis	509321
Stabiliteitsbalk - All Round (2-delig)	736111
Set voet onderladder - All Round	509322
Set eindkap bovenladder - All Round	509323
Set voet Varitrex (Tele)Prof + Flex vanaf mei 2010	509305
Set tredkap recht vanaf 2014 - Teleprof	509317
Voet links - Teleprof buiten vanaf 2015	509107
Voet rechts - Teleprof buiten vanaf 2015	509108
Set tredkappen schuin vanaf 2014 - Teleprof	509355
Set tredkap sleufgat vanaf 2014 - Teleprof	509318
Set tredkappen schuin t/m 2014 - Teleprof	509356
Scharnier 3-pin (rode knop e.d.) - (Tele)Prof	503599
2x tredkap recht t/m 2014 - Teleprof	509306
Set eindkap stabiliteitsbalk - Varitrex Plus/Do-it-All	509303
Set voeten Varitrex - Easy + (Tele)Prof tot mei 2010	509342
Set eindkap stabiliteitsbalk - Varitrex Easy	509343
Stabiliteitsbalk - Varitrex Easy	736069
Stabiliteitsbalk - Varitrex Plus	509142





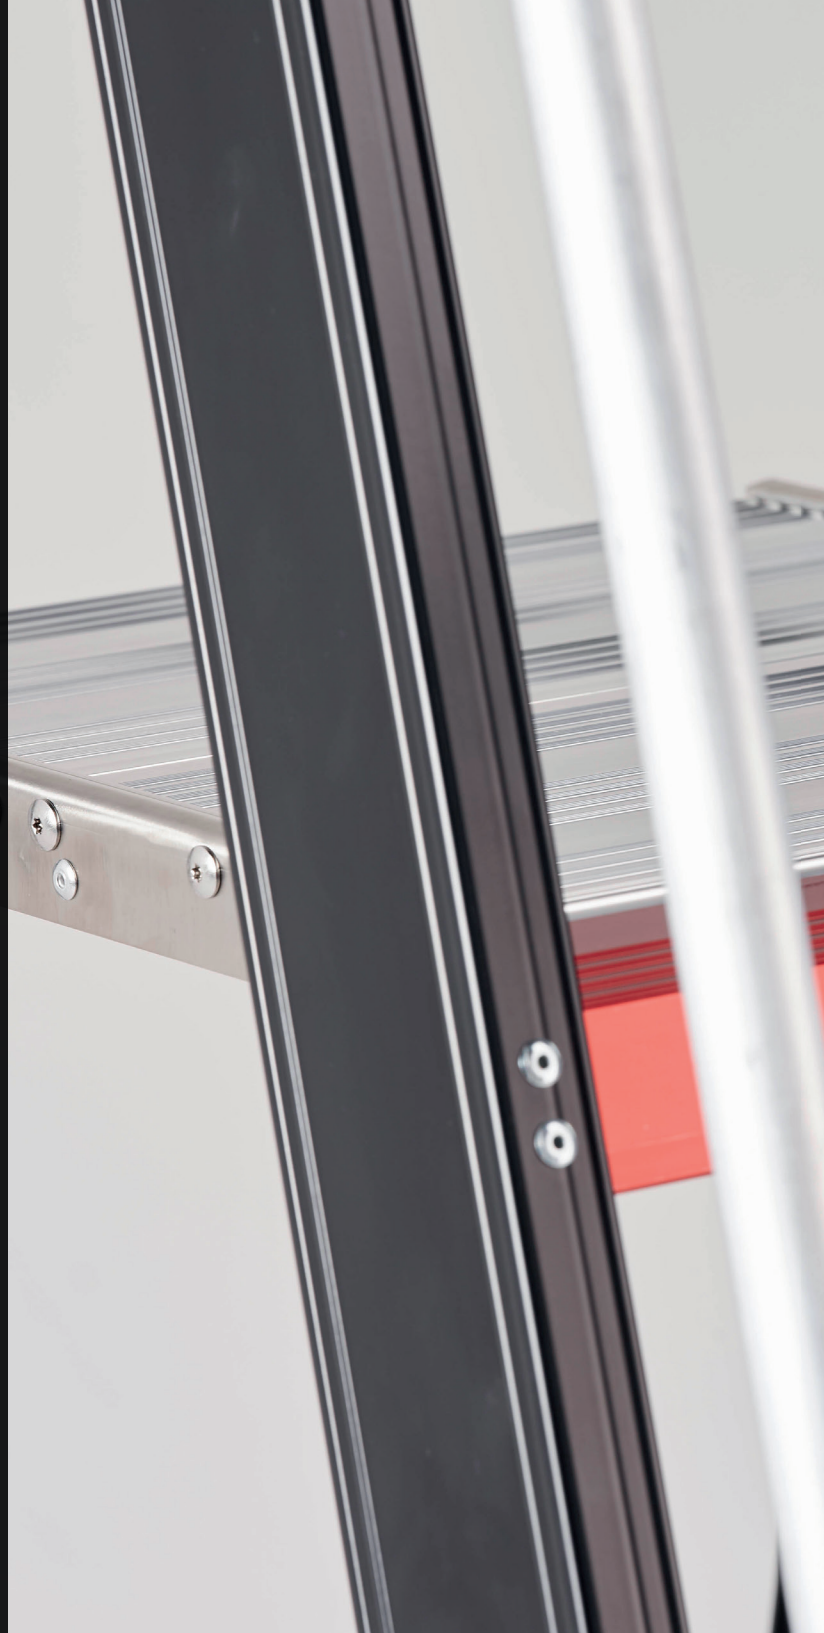
































TRAPPEN

Taurus	Pag. 122
Eifel	Pag. 127
Falco	Pag. 128
Safety Step	Pag. 130
Jumbo Step	Pag. 131
X-Pro®	Pag. 132
Yara	Pag. 133
Sierra	Pag. 134
Double Decker	Pag. 136
Lima	Pag. 138
Giant	Pag. 139
Cromato silver	Pag. 140
Altavista 700	Pag. 141
Zoldertrappen	Pag. 142
Modulair bordestrapsysteem	Pag. 144
Accessoires en onderdelen	Pag. 148




















































Overzicht trappen

CATEGORIE	Taurus TGB	Taurus TDO	Taurus TME	Eifel EEO	Falco FEO	Falco FDO
						
	Taurus TGB	Taurus TDO	Taurus TME	Eifel EEO	Falco FEO	Falco FDO
	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺
SOORT	Enkel oloopbaar	Dubbel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Dubbel oloopbaar
TYPE TREDE	Dubbele koker	Dubbele koker	Dubbele koker	Enkele koker	Enkele koker	Enkele koker
TREDE AFSTAND	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
TREDEDIEPTE	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
KLEUR	Zwart gecoat	Zwart gecoat	Zwart gecoat	Zwart gecoat	Grijs gecoat	Grijs gecoat
STEUNBEUGEL	Ja	Ja, inklapbaar	Ja	Ja	Ja	Ja, inklapbaar
DUBBELE TREDE	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
TYPES	1x3 1x4 1x5 1x6 1x7 1x8 1x10 1x12	2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12	1x6 1x7 1x9 1x11	1x4 1x5 1x6	1x3 1x4 1x5 1x6 1x7 1x8 1x10	2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x8 2x10
MAX. BELASTING						
GARANTIE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE	10 YEARS GUARANTEE
VOLDOET AAN	   	   	   	    	   	   

Overzicht trappen

CATEGORIE	X-Pro®	Safety Step	Jumbo Step	Yara	Sierra SEO	Sierra SDO
						
	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO ⁺	ALTREX PRO	ALTREX PRO	ALTREX PRO
SOORT	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Dubbel oloopbaar
TYPE TREDE	Bordes	Bordes	Bordes	Enkele koker	Open koker	Open koker
TREDE AFSTAND	27,5 cm	22 cm	22 cm	25 cm	25 cm	25 cm
TREDEDIEPTE	250 mm	230 mm	215 mm	80 mm	80 mm	80 mm
KLEUR	Zwart gecoat	Ongecoat	Ongecoat	Ongecoat	Ongecoat	Ongecoat
STEUNBEUGEL	Nee	Ja, inklapbaar	Ja, inklapbaar	Ja	Ja	Ja, inklapbaar
DUBBELE TREDE	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
TYPES	1x2	1x2 1x3 1x4	1x2 1x3 1x4	1x3 1x4 1x5 1x6	1x3 1x4 1x5 1x6	2x3 2x4 2x5 2x6
MAX. BELASTING						
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE
VOLDOET AAN	   	   	   	  	  	  

Overzicht trappen

CATEGORIE	Double Decker	Lima	Giant	Cromato	Altavista 700
SOORT	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar	Enkel oloopbaar
TYPE TREDE	Bordes	Bordes	Bordes	Bordes	Bordes
TREDE AFSTAND	23 cm	23 cm	23,5 cm	23,5 cm	25 cm
TREDEDIEPTE	80 mm	80 mm	200 mm	260 mm	80 mm
KLEUR	Ongecoat	Ongecoat	Geanodiseerd	Grijs	Ongecoat
STEUNBEUGEL	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
DUBBELE TREDE	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
TYPES	1x3 1x4 1x5 1x6 1x7 1x8	1x4 1x5 1x6	1x2	1x2 1x3	2x2
MAX. BELASTING	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG	 MAX. 150 KG
GARANTIE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE	5 YEARS GUARANTEE
VOLDOET AAN	 	 	 	 	

Overzicht trappen



Woodytrex De Luxe

ALTREX PRO⁺



Woodytrex Superieur

ALTREX PRO



Woodytrex Budget

ALTREX

CATEGORIE

SOORT

TYPE TREDE

TREDE AFSTAND

TREDEDIEPTE

KLEUR

STEUNBEUGEL

DUBBELE TREDE

TYPES

DIKTE ISOLATIELUIK
ISOLATIEWAARDE (u)

MAX. BELASTING

GARANTIE

VOLDOET AAN

Enkel oploopbaar

Bordes

20,5 cm

80 mm

Hout

Ja

Nee

110x70x17 cm
120x60x17 cm
120x70x17 cm

46 cm
0,85 (W/m²K)



5 YEARS
GUARANTEE

EN 14975

Enkel oploopbaar

Bordes

20,5 cm

80 mm

Hout

Ja

Nee

110x60x13,5 cm
110x70x13,5 cm
120x60x13,5 cm
120x70x13,5 cm
140x70x13,5 cm

26 cm
1,22 (W/m²K)



5 YEARS
GUARANTEE

EN 14975

Enkel oploopbaar

Bordes

20,5 cm

80 mm

Hout

Nee

Nee

120x60x10 cm
120x70x10 cm


26 cm
1,9 (W/m²K)



5 YEARS
GUARANTEE

EN 14975

Altrex PRO⁺

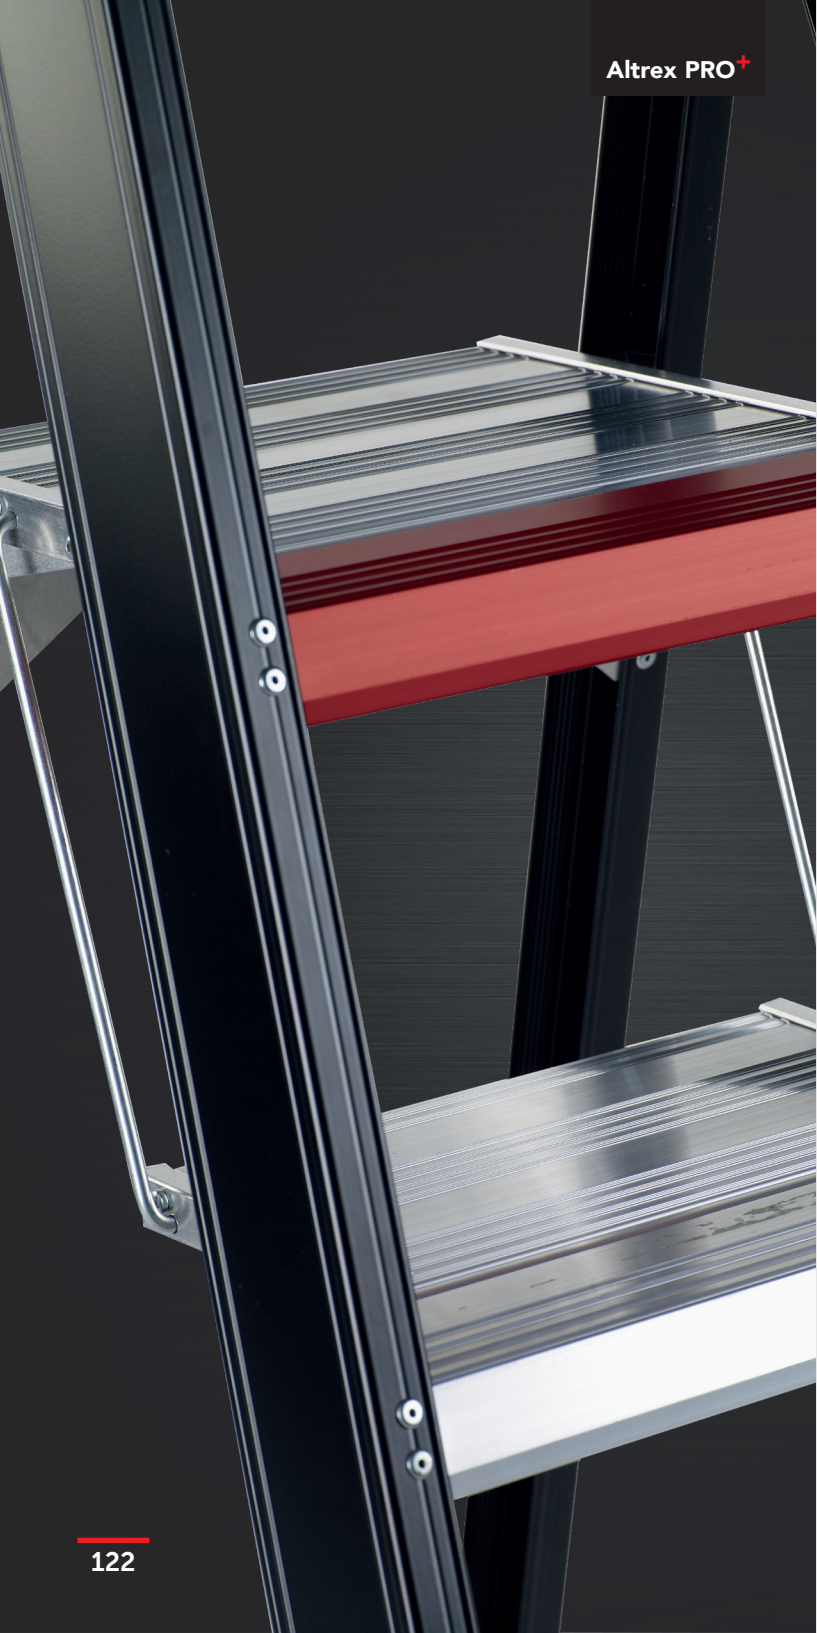

Taurus TGB

- Enkel ooploopbaar
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Twee bordessen, dus twee werkplekken
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Voor intensief, professioneel gebruik



PROFESIONEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

EN 131

DEKRA

Taurus TGB enkel oploopbaar. De robuuste trap voor bouw en industrie

De trap met top eigenschappen. Gebruiksvriendelijk en robuust. Speciaal voor de professional die meer vraagt. De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik. Het scharniersysteem van het bordes maakt de trap opvallend veilig in gebruik. Snel gepakt, snel weer opgeruimd. De vuilafstotende zwarte coating maakt deze trap geschikt voor elke professionele klus.

Extra bijzonder zijn de twee bordessen boven elkaar. Daarmee beschikt u over twee veilige en comfortabele werkplekken. De drukvaste metalen spreidbeveiliging (vanaf TGB 6) voorkomt dat de trap ongewild inklapt. Bovendien staat u stevig en stabiel door de grote antislipvoeten en de omsloten scharnieren. Een trap op het hoogste niveau.



TAURUS ENKEL OPLOOPBAAR - aluminium trap (zwart gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberg lengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhoogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	191503	TGB 3	3	1.45	0.70	2.70	7.4
	191504	TGB 4	4	1.70	0.95	2.95	8.5
	191505	TGB 5	5	1.95	1.20	3.20	9.6
	191506	TGB 6	6	2.20	1.40	3.40	13.0
	191507	TGB 7	7	2.45	1.65	3.65	14.2
	191508	TGB 8	8	2.70	1.90	3.90	14.6
	191510	TGB 10	10	3.20	2.35	4.35	17.9
	191512	TGB 12	12	3.70	2.80	4.80	20.3

Altrex PRO⁺

Taurus TDO

- Dubbel oloopbaar, aan beide zijden te gebruiken
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Voor intensief, professioneel gebruik



PROFESSELE
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

EN 131

DEKRA

Taurus TDO dubbel oploopbaar. De robuuste trap voor bouw en industrie

De trap met top eigenschappen. Dubbel oploopbaar dus aan beide zijden te gebruiken. Gebruiksvriendelijk en robuust. Speciaal voor de professional die meer vraagt. De Taurus is gemaakt voor intensief gebruik. Het scharniersysteem van het bordes maakt de trap opvallend veilig in gebruik. De vuilafstotende zwarte coating maakt deze trap geschikt voor elke professionele klus.

De steunbeugel biedt u extra veiligheid. In 2 seconden klapt u de beugel in zodat u de trap compact kan transporteren. Door de metalen drukvaste spreidbeveiliging (vanaf TDO 2 x 3) weet u zeker dat de trap niet ongewild inklapt. Bovendien staat u stevig en stabiel door de grote antislipvoeten. Een trap op het hoogste niveau.





TAURUS DUBBEL OPLOOPBAAR - aluminium trap (zwart gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
Dubbel oploopbaar	192502	TDO 2*	2 x 2	0.50	0.45	2.45	3.5
(incl. inklapbare steunbeugel)	192603	TDO 3	2 x 3	0.75	0.70	2.70	7.9
*) 2-treeds zonder steunbeugel	192604	TDO 4	2 x 4	1.00	0.95	2.95	9.4
	192605	TDO 5	2 x 5	1.25	1.20	3.20	11.0
	192606	TDO 6	2 x 6	1.50	1.40	3.40	12.6
	192607	TDO 7	2 x 7	1.75	1.65	3.65	14.7
	192608	TDO 8	2 x 8	2.00	1.90	3.90	16.4
	192610	TDO 10	2 x 10	2.50	2.35	4.35	20.2
	192612	TDO 12	2 x 12	3.00	2.80	4.80	24.3
Steunbeugel TDO	733180	TDO					

Taurus TME

- Magazijntrap
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Ergonomisch door wielen en leuning

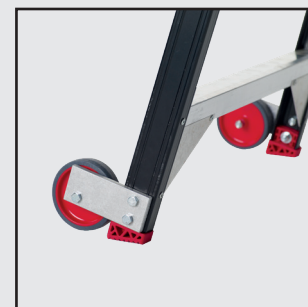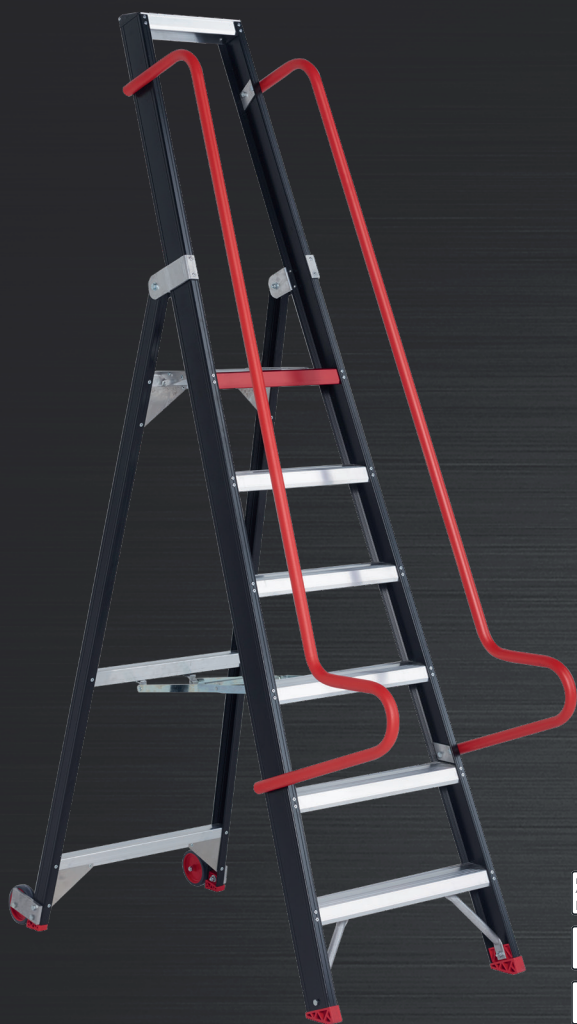


TAURUS TME - aluminium magazijntrap (zwart gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengthe (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhoopte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	193206	TME 6	6	2.45	1.40	3.40	16.0
	193207	TME 7	7	2.70	1.65	3.65	18.0
	193209	TME 9	9	3.20	2.10	4.10	23.6
	193211	TME 11	11	3.70	2.60	4.60	27.1

Eifel

- Extra groot platform om veilig te werken
- Makkelijk te gebruiken door ergonomische leuningen
- Hoge steunbeugel voor meer stacomfort

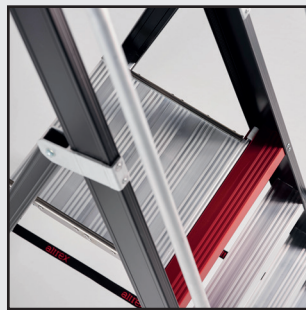

EIFEL EEO - aluminium platformtrap (zwart gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	194604	EEO 4	4	2.19	0.95	2.95	10.76
	194605	EEO 5	5	2.44	1.20	3.20	12.38
	194606	EEO 6	6	2.69	1.40	3.40	13.45



PROFESSENEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

EN 131

DEKRA

Falco FEO

- Enkel oploopbaar
- Meer stevigheid door enkel kokerprofiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Voor intensief, professioneel gebruik




FALCO ENKEL OPLOOPBAAR - aluminium trap (grijs gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	191323	FEO 3	3	1.45	0.70	2.70	4.8
	191324	FEO 4	4	1.70	0.95	2.95	7.3
	191325	FEO 5	5	1.95	1.20	3.20	8.6
	191326	FEO 6	6	2.20	1.40	3.40	10.0
	191327	FEO 7	7	2.45	1.65	3.65	12.0
	191328	FEO 8	8	2.70	1.90	3.90	15.0
	191330	FEO 10	10	3.20	2.35	4.35	18.0

Falco FDO

- Dubbel oploopbaar
- Meer stevigheid door enkel kokerprofiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes
- Voor intensief, professioneel gebruik

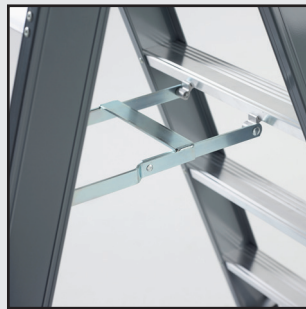

FALCO DUBBEL OPLOOPBAAR - aluminium trap (grijs gecoat)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
Dubbel oploopbaar	192322	FDO 2*	2 x 2	0.50	0.45	2.45	4.8
(incl. inklapbare steunbeugel)	192423	FDO 3	2 x 3	0.75	0.70	2.70	7.3
	192424	FDO 4	2 x 4	1.00	0.95	2.95	8.6
	192425	FDO 5	2 x 5	1.25	1.20	3.20	10.0
	192426	FDO 6	2 x 6	1.50	1.40	3.40	12.0
	192428	FDO 8	2 x 8	2.00	1.90	3.90	15.0
	192430	FDO 10	2 x 10	2.50	2.35	4.35	18.0

*) 2-treeds zonder steunbeugel

Safety Step

- Klein, maar robuust
- Extra grote treden, extra stacomfort
- Met handig gereedschapsbakje



**Little
Giant**
Ladder Systems




SAFETY STEP - robuuste aluminium trap

Omschrijving	Art.nr.	Aantal treden	Opberglengthe (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhoopte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	503002	2	0.80	0.45	2.45	6.8
	503003	3	1.10	0.70	2.70	9.1
	503004	4	1.40	0.90	2.90	11.3

Jumbo Step

- Enkel oloopbaar
- Lichtgewicht
- Klein, maar robuust
- Extra grote treden, extra stacomfort

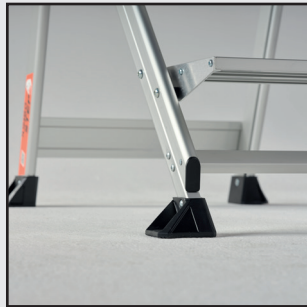

PROFESSIELE
ARBEIDSGEBRUIK
NEN 2484

EN 131



**Little
Giant**
Ladder Systems

JUMBO STEP - robuuste aluminium trap

Omschrijving	Art.nr.	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oloopbaar	503042	2	0.77	0.46	2.46	5.0
	503043	3	1.07	0.66	2.66	7.3
	503044	4	1.42	0.89	2.89	9.1

X-Pro[®]

- Trap én werkbank
- Robuust, functioneel en uniek design
- Gepatenteerd scharniersysteem, extra stabiliteit



PROFESSENEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

EN 131




X-PRO[®] - multifunctionele bouw- en industrietrapp

Omschrijving	Art.nr.	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	500930	2	1.05	0.50	2.50	10.0

Yara

- Enkel oloopbaar
- Lichtgewicht trap voor professioneel gebruik
- Diepe treden, veilig en confortabel werken
- Met handig gereedschapsbakje en emmerhaak

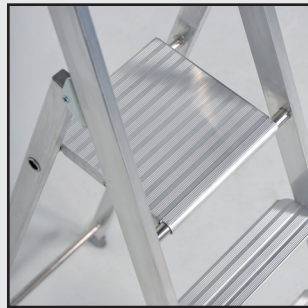


YARA (YEO) ENKEL OPLOOPBAAR - aluminium trap

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhooogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oloopbaar	503903	YEO 3	3	1.39	0.65	2.65	3.8
	503904	YEO 4	4	1.64	0.88	2.88	4.5
	503905	YEO 5	5	1.89	1.12	3.12	5.3
	503906	YEO 6	6	2.14	1.35	3.35	6.1



Sierra SEO

- Voor de vaardige klusser en vakkundige professional
- Lichtgewicht trap door open trede profiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes


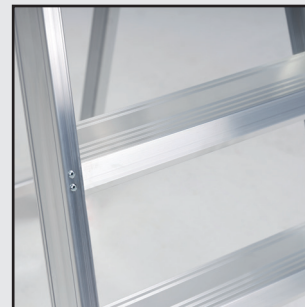


SIERRA ENKEL OPLOOPBAAR - aluminium trap

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengthe (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhoopte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	194303	SEO 3	3	1.45	0.70	2.70	5.9
	194304	SEO 4	4	1.70	0.95	2.95	6.8
	194305	SEO 5	5	1.95	1.20	3.20	7.8
	194306	SEO 6	6	2.20	1.40	3.40	8.8

Sierra SDO

- Voor de vaardige klusser en vakkundige professional
- Lichtgewicht trap door open trede profiel
- Veilig voor de vingers door scharniersysteem in het bordes

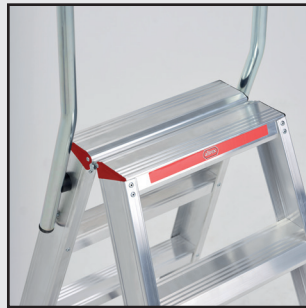

SIERRA DUBBEL OPLOOPBAAR - aluminium trap

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhooogte (m)	Gewicht (kg)
Dubbel oploopbaar	194403	SDO 3	3	0.75	0.70	2.70	6.5
	194404	SDO 4	4	1.00	0.95	2.95	7.7
	194405	SDO 5	5	1.25	1.20	3.20	8.9
	194406	SDO 6	6	1.50	1.40	3.40	10.1

Altrex

Double Decker

- Dubbele trede, dubbel zoveel stavlak
- Alles binnen bereik met de handige SmartBox en emmerhaak
- Antislip treden en slijtvaste trapvoeten
- Sterk, stabiel en toch licht in gewicht




STERKTE EISEN
EN 131

Double Decker. De slimste huishoudtrap voor bij jou thuis

De Double Decker is de overtreffende trap in huishoudtrappen. Veilig, stevig en voorzien van vele handige extra's. Deze lichtgewicht aluminium huishoudtrap is uw stabiele basis bij alle kleine en grote klussen in en rond het huis.

De slimste huishoudtrap ooit geeft u maximaal stagemak. De Double Decker is daarmee onmisbaar bij elke klus op hoogte. Met zijn dubbele trede en bordes staat u stevig en heeft u ruimte om te bewegen. Met het opbergvak en de emmerhaak heeft u bovendien altijd een hand vrij. Dat is wel zo handig en veilig. De complete Double Decker is ontworpen voor u.

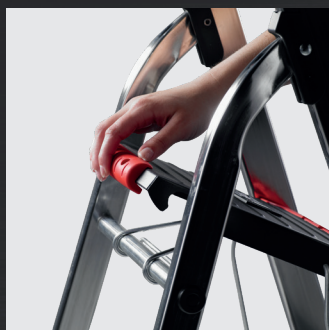

DOUBLE DECKER - aluminium trap

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhoogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	501103	D803	3	1.45	0.60	2.60	4.8
	501104	D804	4	1.65	0.80	2.80	5.4
	501105	D805	5	1.90	1.00	3.00	6.0
	501106	D806	6	2.10	1.20	3.20	7.1
	501107	D807	7	2.35	1.45	3.45	8.4
	501108	D808	8	2.55	1.65	3.65	9.4



Lima

- Afgeronde treden, voor optimaal stagemak
- Zeker en veilig door de antislipvoeten
- Licht in gewicht, gemakkelijk te verplaatsen




LIMA - aluminium trap

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhoopte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	508604	L604	4	1.55	0.80	2.80	4.5
	508605	L605	5	1.80	1.05	3.00	5.0
	508606	L606	6	2.05	1.25	3.25	6.3

Giant

- Extra grote treden voor optimaal stacomfort
- Voelt prettig aan door anodisering
- Makkelijk op te bergen

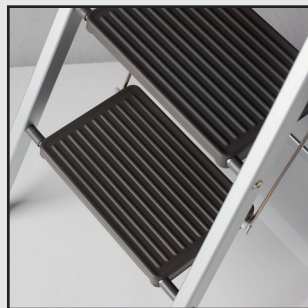

EN 14183



GIANT - aluminium trap (geanodiseerd)

Omschrijving	Art.nr.	Type	Aantal treden	Opberglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
Enkel oploopbaar	507802	G402	2	0.90	0.45	2.45	3.2

Cromato Silver

- Hoge steunbeugel, voor optimale steun
- Sterk, robuust en buitengewoon veilig
- Antislip treden en rubberen voeten
- Hoge steunbeugel bij de Cromato 2-plus en 3-plus



CROMATO SILVER - trap

Omschrijving	Art.nr.	Aantal treden	Opbergglengte (m)	Stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)	Gewicht (kg)
Cromato Silver 2	500949	2	0.95	0.47	2.47	5.6
Cromato Silver 2-plus	500950	2	1.15	0.47	2.47	5.8
Cromato Silver 3-plus	500951	3	1.42	0.70	2.70	7.9

Altavista 700

- Extra groot werkplatform
- Praktisch en compact op te bergen
- Geschikt voor in en om huis



ALTAVISTA 700 - lichtgewicht aluminium werkplatform

Omschrijving	Art.nr.	Platform- hoogte (m)	Max. werkhoogte (m)	Gewicht (kg)
Altavista 700	507843	0.50	2.50	4.2

Woodytrex De Luxe

- Meest compleet, luxe uitgevoerd
- Isolatie waarde 0,85 (W/m²K)
- Maximale plafond hoogte 280 cm
- Draaicirkel 65 graden
- Eenvoudige montage



EN 14975

WOODYTREX DE LUXE - zoldertrap

Omschrijving	Art.nr.	Bakmaat (cm)	Bakhoogte (cm)
3-delige houten zoldertrap	505061	110 x 70	17
	505062	120 x 60	17
	505063	120 x 70	17

Woodytrex Superieur

- Luxe uitgevoerd
- Isolatiewaarde 1,22 (W/m²K)
- Maximale plafond hoogte 280 cm
- Draaicirkel 65 graden
- Eenvoudige montage



EN 14975

WOODYTREX SUPERIEUR - zoldertrap

Omschrijving	Art.nr.	Bakmaat (cm)	Bakhoogte (cm)
3-delige houten zoldertrap	505024	110 x 60	13.5
	505025	110 x 70	13.5
	505026	120 x 60	13.5
	505027	120 x 70	13.5
	505029	140 x 70	13.5

Woodytrex Budget

- Geschikt voor particulier gebruik
- Isolatiewaarde 1,9 (W/m²K)
- Maximale plafond hoogte 280 cm
- Draaicirkel 65 graden
- Eenvoudige montage



EN 14975

WOODYTREX BUDGET - zoldertrap

Omschrijving	Art.nr.	Bakmaat (cm)	Bakhoogte (cm)
3-delige houten zoldertrap	505016	120 x 60	10
	505017	120 x 70	10

Modulair bordestrap

De Altrex bordestrap is een modulair systeem met ongekende mogelijkheden. Hij is ideaal voor in het magazijn of voor onderhoudswerkzaamheden aan een machine of productielijn. De bordestrap is verrijdbaar dankzij 4 wielen. Kies de hellingshoek en breedte van de treden die passen bij uw klus en wensen.

Alle bordestrappen hebben een max. verdeelde belasting van 500 kg en max. 150 kg per drie tredes. Alle uitvoeringen (45° en 60°) zijn uitgevoerd met diepe treden (21,5 cm).


- De bordestrappen zijn gebaseerd op de EN 14122-3
- De overstapbordessen en steektrappen voldoen aan de EN 14122 voor permanente toegangsmiddelen tot machines
- Ook is het mogelijk de montage te laten uitvoeren door de ervaren monteurs van Altrex
- Vrijblijvend advies op locatie en/of opmeten mogelijk

Voor bijzondere uitvoeringen, zoals een andere hellingshoek of een verrijdbaar overstapbordes, kunt u contact opnemen met Altrex. Dit geldt ook voor maatwerkuitvoeringen.



www.bordestrap-altrex.nl

Van eenvoudige tot complexe bordestrappen en overstapbordes; met de bordestrapconfigurator biedt Altrex u snel een passende oplossing. U ontvangt een duidelijke en complete offerte inclusief werktekening van de complete configuratie.

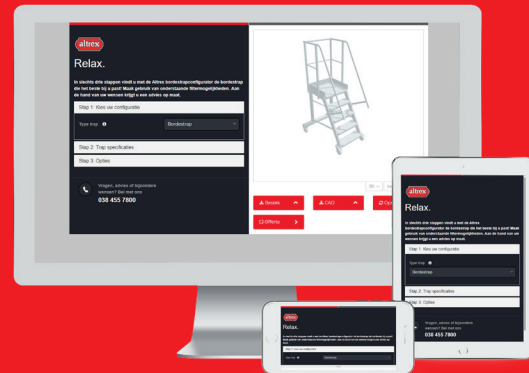

Bordestrap vrijrijbaar
4 wielen



Overstapbordes



Steektrap met en zonder
bordes



Optie 1: robuuste trede met
antislip



Optie 2: grof geprofileerde
ponstreden



Wielen zijn voorzien van
rem en PU loopvlak



Rond gebogen leuning



Meer gebruiksgemak met
remtrede

Bordestrap verrijdbaar

Bordestrap met 4 wielen

- Keuze uit 45° of 60° trap
- Keuze uit een tredebreedte van 60, 80 of 100 cm
- Keuze uit robuuste trede met antislip of grof geprofileerde ponstreden (beiden 21,5 cm diep)
- Stahoogte van 0,65 m tot max. 3,25 m
- Leuningwerk op maat mogelijk: diverse uitstaprichtingen/zelfsluitende deur
- Optioneel: bevestigingsprofielen voor vloermontage, afwijkende hoogtes of andere klantspecifieke wensen



BORDESTRAP - verrijdbaar

Bordestrap 60° (4 wielen)	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
Stahoogte (cm)	73	98	122	147	171	196	220	245	294	-	-
Artikelnummer (tredebreedte 60cm)	226003	226004	226005	226006	226007	226008	226009	226010	226012	-	-
Bordestrap 45° (4 wielen)											
Stahoogte (cm)	64	84	104	124	144	164	184	204	244	284	324
Artikelnummer	224503	224504	224505	224506	224507	224508	224509	224510	224512	224514	224516

Overstapbordes

- Keuze uit 45° of 60° trap
- Keuze uit tredebreedte 60, 80 of 100 cm
- Keuze uit robuuste trede met antislip of grof geprofileerde ponstreden (beiden 21,5 cm diep)
- Stahoogte van 0,60 m tot max. 2,20 m
- Standaard voorzien van bevestigingsprofielen voor vloermontage



EN 14122

Steektrap

- Keuze uit 45° of 60° trap
- Keuze uit tredebreedte 60, 80 of 100 cm
- Keuze uit robuuste trede met antislip of grof geprofileerde ponstreden (beiden 21,5 cm diep)
- Stahoogte van 0,80 m tot max. 4,00 m
- Standaard voorzien van bevestigingsprofielen voor vloer- en muurmontage



EN 14122



OVERSTAPBORDES

Overstapbordes 45°

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max. hoogte onder bordes (cm) (H)	48	68	88	108	128	148	168	188	208
Spreiding (cm) (S)	173.5	213.5	253.5	293.5	333.5	373.5	413.5	453.5	493.5
Platformlengte (cm) (B)	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5
Trap	224523	224524	224525	224526	224527	224528	224529	224530	224530
Leuning	224543	224544	224545	224546	224547	224548	224549	224550	224551

Overstapbordes 60°

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Max. hoogte onder bordes (cm) (H)	61.5	86	110.5	135	159.5	184	208.5	-	-
Spreiding (cm) (S)	139	167.5	195.5	224	252.5	280.5	309	-	-
Platformlengte (cm) (B)	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	-	-
Trap	226023	226024	226025	226026	226027	226028	226029	-	-
Leuning	226043	226044	226045	226046	226047	226048	226049	-	-



Accessoires en onderdelen



Steunbeugel Taurus

- Verplicht bij dubbel oploopbare trappen
- In 2 sec. in- en uitklappen



Steunbeugel Falco/Sierra

- Verplicht bij dubbel oploopbare trappen



Plateau

- Accessoire voor Taurus, Eifel, Falco en Sierra
- Extra plek voor gereedschap




Traphek

- Houten ballustrade
- Gemakkelijk te monteren
- Voor alle afmetingen op maat te maken



Veiligheidsleuning

- Zwart gecoat
- Past links en rechts van de trap

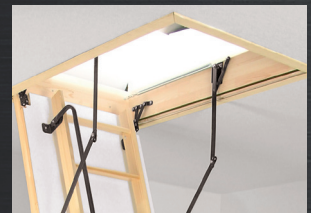

Afwerklijst

- Gemaakt van wit kunststof



Presentatiestandaard

- Rood gecoat
- Presenteert zoldertrap op mooie wijze
- Geschikt voor zoldertrappen met bakbreedte van 70 cm

Altrex onderdelenwebshop

Voor alle producten van Altrex bieden wij vervangingsonderdelen aan. Op zoek naar een onderdeel van jouw trap, ladder of steiger? Vind het direct online!

www.altrex-onderdelen.nl

ACCESSOIRES TRAPPEN

Omschrijving	Art.nr.
t.b.v. trappen	
Steunbeugel Taurus dubbel oploopbaar	733180
Steunbeugel Falco/Andes/Sierra dubbel oploopbaar	733074
Plateau TGB/EEO/FEO/SEO	509085
t.b.v. zoldertrappen	
Traphek	505099
Veiligheidsleuning	505097
Afwerklijst*	505098
Presentatiestandaard	505050

*) De afwerklijst wordt geleverd in 2 afmetingen: 70 cm en 140 cm

ONDERDELEN TRAPPEN

Omschrijving	Art.nr.
Set voet groot - Professionele trappen	509300
Set voet klein achter - Professionele trappen	509301
Scharnierset t.b.v beugel - Taurus	733182
Scharnierhuis steunbeugel - Taurus	733183
Steunbeugel compleet - Taurus	733180
Set afdekkap scharnierhuis - Taurus	509349
Spreidbeveiliging 10 t/m 12 treden - Taurus	733015
Spreidbeveiliging 8-9 treden - Taurus	733018
Set eindkap achterrek - Taurus/Falco/Eifel	509325
Set zadelring - Falco/Castor	509339
Webband - Falco	713077
Set voet achter - Castor	509329
Set voet groot - Castor	509353
Set Eindkap voor - Castor	509354
Kunststof luikslot (vanaf sept. 2009) - Woodytrex	505122
Bakveer - Woodytrex	505103
Trapscharnier - Woodytrex	505102
Set zwenkarm - Woodytrex	505114
Haak kunststof bedieningsstok - Woodytrex	505123
Bak-luikscharnier links - Woodytrex	505108
Voeten - Woodytrex	505112
Bak-luikscharnier rechts - Woodytrex	505100
Bedieningsstok - Woodytrex	505107
Voet voor (2 stuks) - Double Decker	509028
Voet achter (2 stuks) - Double Decker	509029
Gereedschapsbakje Double Decker t/m 2011	723088
Bordesschild platform - Double Decker	509078
Steunbeugelbak t/m 2011 - Double Decker	723087
Voet voor (2 stuks) - 4/5/6/7 treeds - Steddy/Lima (4-treeds alleen Lima)	509034
Voet achter (2 stuks) - 2/3/4/5 treeds - Steddy/Lima	509033
Voet achter (2 stuks) - 6/7 treeds - Steddy/Lima	509035
Voet voor (2 stuks) - 2/3/4 treeds - Steddy	509032
Voet links - Altavista 700	509130
Voet rechts - Altavista 700	509129
Set voet achter - Giant	509347
Set voet voor - Giant	509346
Set verende trapwielen	737020

SPECIALS

Over Altrex maatwerk

Pag. 152





Over Altrex maatwerk

Denken in mogelijkheden. Het is dé manier om van elke uitdaging een oplossing te maken. Juist wanneer uw project of werkwijze om net dat beetje extra vraagt. Dan zoeken we samen naar de beste oplossing. Want die is er. Dat is onze ervaring.

Van idee naar maatwerk

Een ladder van speciaal formaat, een beweegbare onderhoudsbrug of een evacuatietrapp die naadloos aansluit op de gevel. Uw vraag is onze uitdaging. Deskundige engineers staan klaar, vakkundige lassers zijn voorbereid. Alles is mogelijk, want bij Altrex kent maatwerk geen grenzen. Voorbij elke standaard: we maken het. Specifiek en speciaal.

Bijzondere vragen, unieke oplossingen

Het stellen van de vraag is de sleutel naar een klimoplossing die 100% past. Bekijk hierna een aantal projecten op maat voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Stuk voor stuk succesverhalen die elk begonnen met een vraag.

Echt maatwerk begint bij contact met de Altrex specialist

Staat u ook voor een uitdaging? Dan biedt maatwerk ook voor u uitkomst. Onze specialisten helpen u graag op weg naar de beste oplossing.

Neem dus vooral contact op.

038 455 77 97









SERVICE

Altrex online	Pag. 158
Productidentificatie	Pag. 160
Keuring, reparatie en montage	Pag. 162
Wetten en normen	Pag. 163
Technische specificaties	Pag. 164







Altrex online

www.altrex.com


Op www.altrex.com leest u alles over veilig werken op hoogte en vindt u informatie over producten en verkooppunten. Overzichtelijk en compleet.

Laat u adviseren

We helpen u graag met uw zoektocht naar het juiste product. Op onze website vindt u handige tools. Met slechts een paar klikken is uw product binnen handbereik.



www.altrex-onderdelen.nl

Altrex producten gaan natuurlijk jaren mee. Desondanks kan het voorkomen dat een onderdeel door intensief gebruik aan vervanging toe is. Is dit bij u het geval? De originele onderdelen van Altrex zijn vanaf nu rechtstreeks te bestellen op de Altrex onderdelenwebshop. Op de Altrex onderdelenwebshop bestelt u heel gemakkelijk onderdelen voor Altrex ladders, trappen en steigers.

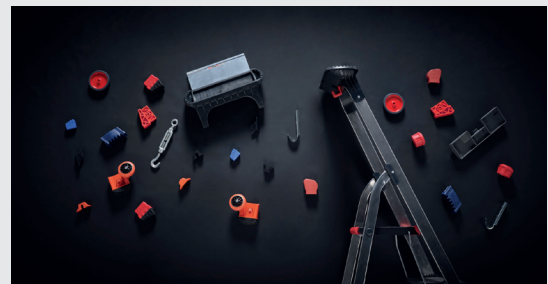

www.steigersamenstellen.nl

Bent u op zoek naar een steiger? Dan biedt de Altrex steigerconfigurator uitkomst. In slechts drie stappen adviseert de Altrex steigerconfigurator een passende steiger. Eenvoudig en snel. Maak het werken met de steiger nóg makkelijker door extra onderdelen of accessoires toe te voegen. Zo werkt u volledig en compleet op hoogte.

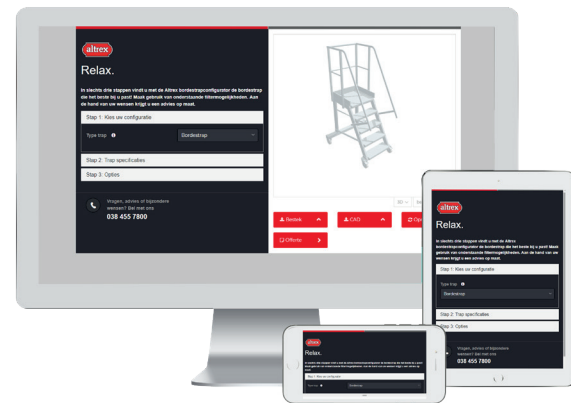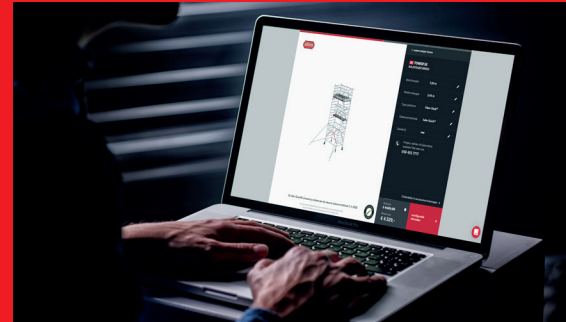

www.kooiladder-altrex.nl & www.bordestrap-altrex.nl

Van eenvoudige tot complexe kooiladders of bordestrappen; met de configuratoren biedt Altrex u snel een passende oplossing. U ontvangt een duidelijke en complete offerte inclusief werktekening van de complete configuratie.

Volg Altrex op
social media!



@AltrexBV



@AltrexTV



@AltrexNL



@Altrex



@Altrex_NL

Productidentificatie

Met logo en/of kleuren van uw organisatie

Altrex identificeert voor een aantal grote organisaties het klimmaterieel al tijdens de productie. Identificatie kan op basis van de wensen van de klant worden ingevuld. Dit betekent bijvoorbeeld vermelding van het logo en/of toepassing van de gewenste kleuren op de producten. Identificatie van arbeidsmiddelen is marketingtechnisch sterk, maar ook vanuit het oogpunt van diefstalpreventie. Veel verhuurbedrijven en andere grote organisaties, zoals bouwbedrijven, hebben al gekozen voor het door Altrex laten identificeren van het klimmaterieel.

Sterk identificatieconcept

- Diverse identificatiemogelijkheden: naam / logo / bedrijfskleuren
- Herkenbaar en onderscheidend
- Professionele bedrijfsuitstraling: marketingtechnisch sterk!
- Diefstalpreventie
- Voor verhuurbedrijven en voor bedrijven met eigen materieel
- Klimmaterieel wordt op professionele, eenduidige, duurzame en verzorgde wijze geïdentificeerd
- Identificatie mogelijk van steigers, hangbruggen, ladders en trappen

Identificatie met kleurcoating

De speciale Altrex coating heeft een aantal belangrijke voordelen:

- Gebruikers krijgen geen vuile handen, omdat de coating vuilafstotend is. Dit is voor diverse doelgroepen, zoals schilders, een zeer groot voordeel
- Door de coating voelt het aluminium minder koud aan, waardoor het gebruiksgemak wordt vergroot
- De poedercoating wordt door zijn eigenschappen in combinatie met water niet glad

Schoren in alle RAL-kleuren op order verkrijgbaar.





Keuring, reparatie & montage

Goedgekeurd: veilig voor werken op hoogte

Veilig werken op hoogte begint bij betrouwbaar klimmaterieel. Producten waarvan u weet dat het goed zit omdat ze gekeurd zijn. Want voldoet uw materiaal aan de wet- en regelgeving dan is veiligheid een zekerheid. Laat uw klimmaterieel dus periodiek keuren, zodat u zich kan focussen op uw werk. Dat is immers waar het om gaat.

Periodiek gekeurd door ervaren specialisten

Goed werk levert u met goed materiaal. Door klimmaterieel periodiek te laten keuren bent u zeker van kwaliteit en veiligheid. De wet- en regelgeving voor arbeidsmiddelen eist daarom ook dat de materialen waar u mee werkt tenminste eenmaal per jaar worden gekeurd. Deze verplichte inspectie moet worden uitgevoerd door een deskundig persoon. Daarvoor kunt u rekenen op de specialisten van onze ISO en VCA gecertificeerde afdeling Keuring, reparatie en montage.

Ervaren inspecteurs staan klaar met kennis en de mobiele werkplaats. Hierdoor kunnen zij meer dan 90 procent van de benodigde reparaties ter plekke uitvoeren (ook niet Altrex materiaal). Zo kunt u weer snel en veilig aan de slag.

Neem contact op met uw Altrex-dealer of
Altrex: **038 455 77 97**

Wetten & normen

Veilig werken op hoogte is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van het product. Altrex levert producten die voldoen aan normen en wetten die vaak verschillen per land. In deze normen en wetten is gedetailleerd vastgelegd hoe het product eruit moet zien, hoe sterk het moet zijn en welke belasting het moet kunnen hebben.

EN 1004
CLASS 3

EN 1004

De actuele norm voor rolsteigers is de EN 1004. Altrex rol- en vouwsteigers voldoen uiteraard aan de EN 1004 en zijn voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen.

EN 12811

EN 12811

De actuele norm voor gevelsteigers is de EN 12811. Deze norm geldt voor niet verrolbare steigers.

EN 1298

EN 1298

In de norm EN 1298 is vastgelegd aan welke eisen de handleiding voor opbouw en gebruik van steigers moet voldoen. De uitgebreide handleidingen opbouw en gebruik van Altrex steigers zijn conform EN 1298 opgesteld.

Arbo: sterkte- en stabiliteitsberekening

Sterkte- en stabiliteitsberekeningen

Conform de Europese Richtlijn Werken op Hoogte moeten steigers berekend, getekend en getoetst zijn. De standaard configuraties van Altrex zijn voorzien van sterkte- en stabiliteitsberekeningen.



TÜV

Diverse producten zijn door TÜV Nederland, TÜV Nord, TÜV sud en TÜV Sud GS goedgekeurd.

DEKRA

Dekra

Dekra is een van 's werelds grootste expertiseorganisaties op het gebied van testen, inspecteren en certificeren.

EN 131

EN 131

De EN 131 is de Europese norm voor ladders, vouwladders, telescoopladders en trappen. Deze norm biedt in Nederland niet voldoende veiligheidsniveau. Derhalve is de Warenwet van toepassing.



Warenwet

In Nederland moeten alle ladders, vouwladders en trappen voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

PROFESSIEEL
ARBO GEBRUIK
NEN 2484

NEN 2484

In de Nederlandse norm NEN 2484 is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen.

EN 14122

EN 14122

De overstapbordessen, steektrappen en kooi-/gevelladders voldoen aan de EN 14122 veiligheid van machines, permanente toegangsmiddelen tot machines.

EN 14183

EN 14183

De EN 14183 is de actuele norm voor opstapjes en opstapkrukjes. Deze producten worden berekend op een maximale belasting van 150 kg.


EN 14975

EN 14975



De Europese norm voor zoldertrappen. Deze norm specificeert termen en definities, productvereisten en testmethoden voor de constructie en prestaties van zolderladders.

Technische specificaties

Opbouwframes RS TOWER 4 & 5

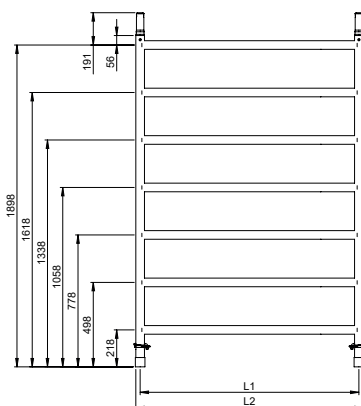


Opbouwframes MiTOWER



301205


Leuningframe RS TOWER 4 & 5

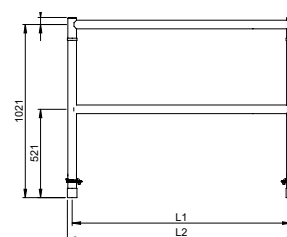

	Art.no. 3-sp	Art.no. 4-sp	Art.no. 7-sp	L1	L2
RS 4					
75	-	303440	303470	678	729
90	-	303475	303445	848	904.5
135	-	303340	303370	1290	1341
RS 5					
75	301103	301104	301107	678	729
90	301504	305507	848	904.5	
135	301603	301604	301607	1290	1341


	Art.no.	L1	L2
RS 4			
75	303420	678	735
90	302926	848	905
135	303320	1290	1347
RS 5			
75	302910	678	735
90	302917	848	905
135	302920	1290	1347

Basisdoorloopframe RS TOWER 52

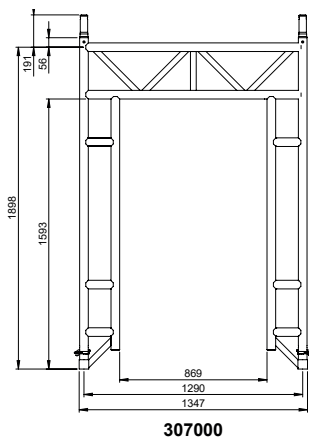


307000

Doorloopframe RS TOWER 52

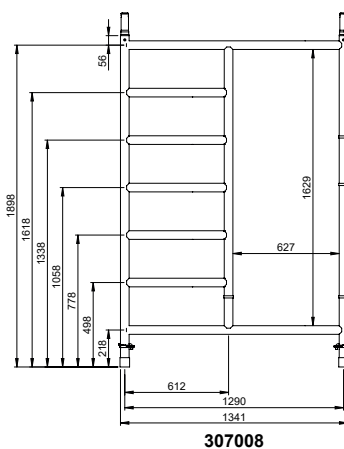


307008

Doorloopframe RS TOWER 51

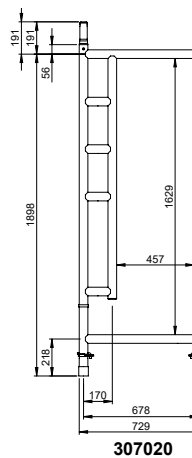


307020

Doorloopframe MiTOWER

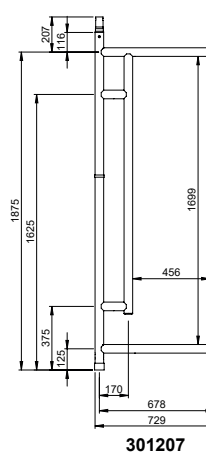


301207


Leuningstaander

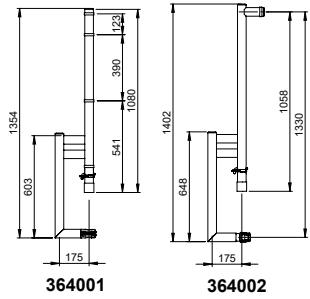


Telescopisch vouwsteigerframe 6-sports RS TOWER 55

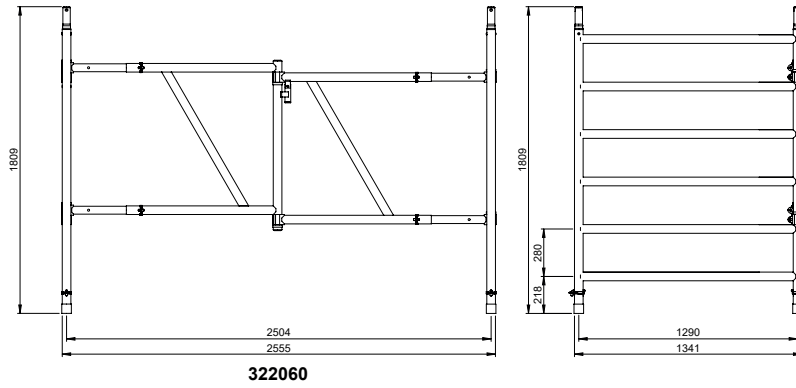


Vouwsteigerframe 3-sports RS TOWER 54

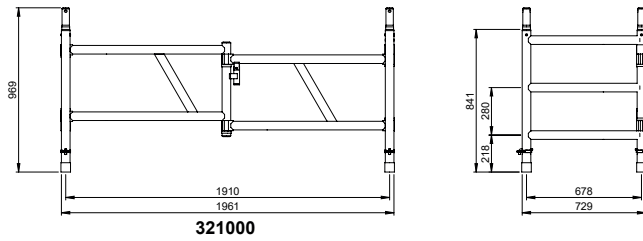


Vouwsteigerframe 6-sports RS TOWER 54

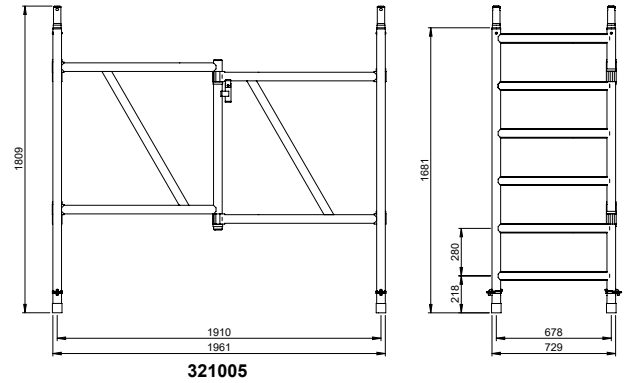


Vouwsteigerframe 3-sports RS TOWER 44

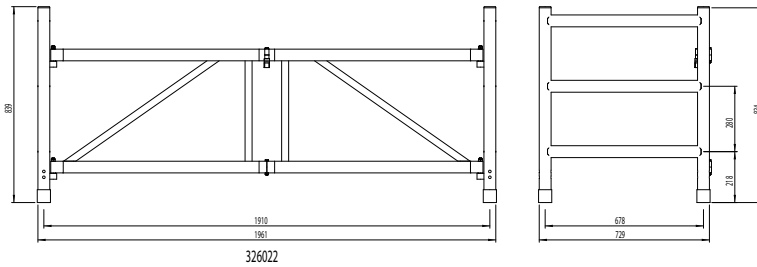

Vouwsteigerframe 6-sports RS TOWER 44

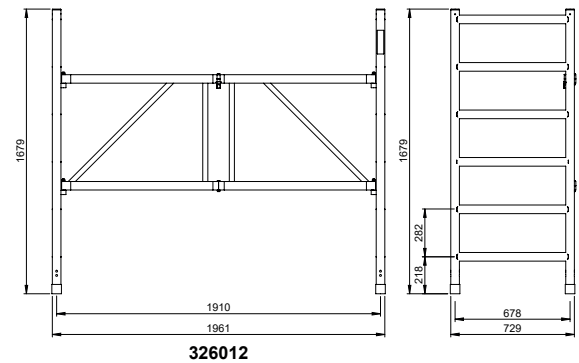


Trap RS TOWER 53

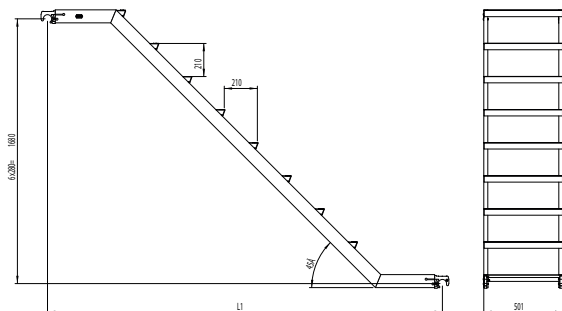


	Art.no.	L1
185	306000	1910
245	306015	2506

Videleuning RS TOWER 53

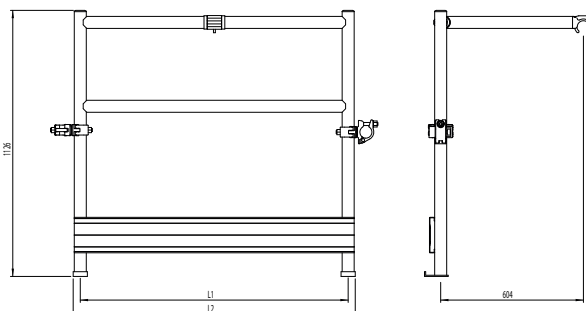


	Art.no.	L1	L2
185	306001	1728	1788
245	306019	1133	1193

Safe-Quick®

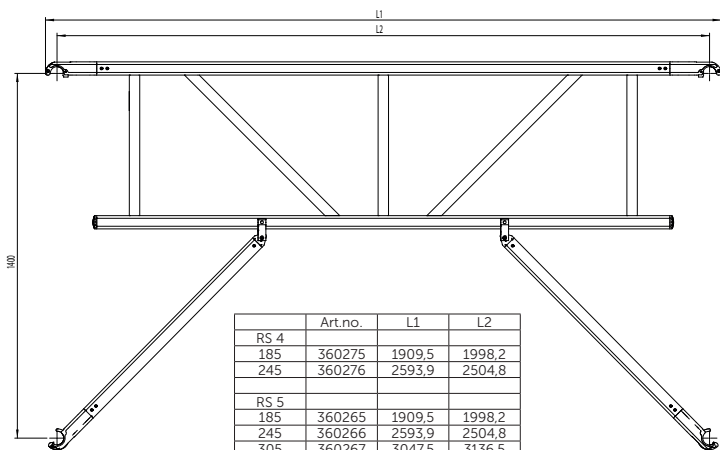


	Art.no.	L1	L2
RS 4			
185	360275	1909,5	1998,2
245	360276	2593,9	2504,8
RS 5			
185	360265	1909,5	1998,2
245	360266	2593,9	2504,8
305	360267	3047,5	3136,5


RS TOWER 4 Wiel Ø 150




MiTOWER Wiel Ø 150




RS TOWER 4 Wielstaander Ø 200

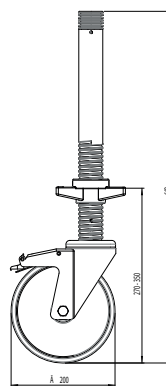


RS TOWER 5 Verstelbare voetplaat

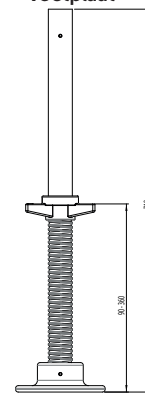

RS TOWER 5 Wielstaander Ø 200

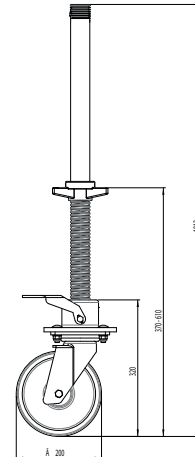


Platformen

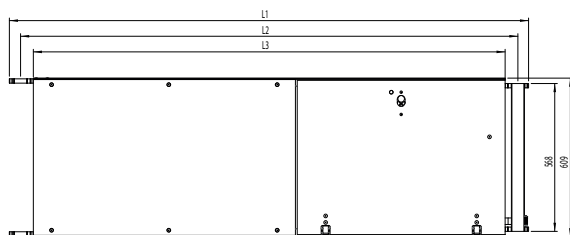

	L1	L2	L3
185	1991,5	1909,5	1811
245	2586,8	2504,8	2407
305	3129,8	3047,8	2950


Zie artikelnummers op pagina 70

Trapleuning RS TOWER 53

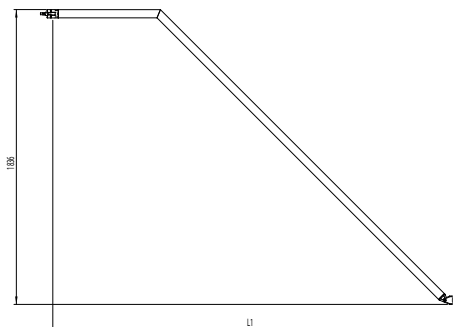


	Art.no.	L1
185	306002	1907
245	306018	2503

Driehoekstabilisator RS TOWER 5

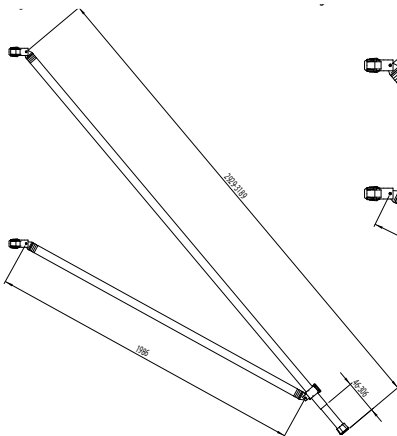


513011

Driehoekstabilisator MiTOWER

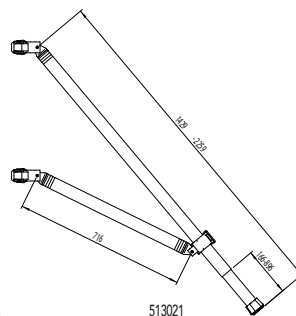


513021

Opstapbeugel

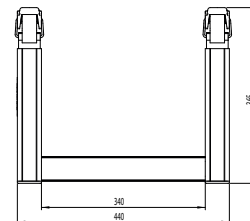


306017

Dubbele leuningschoor MiTOWER

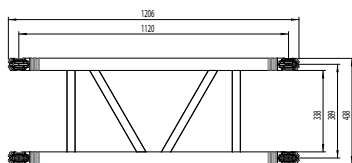


301215

Dubbele leuningschoor MiTOWER+

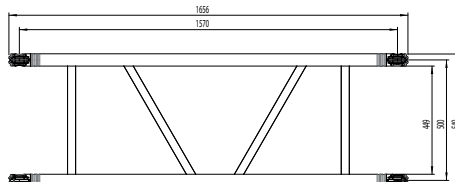


301216

Dubbele leuningschoor RS TOWER 5

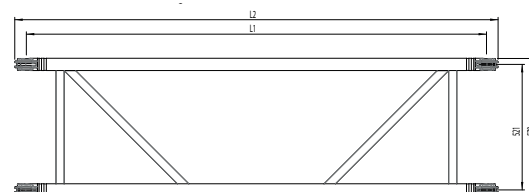


	Art.no.	L1	L2
185	360220	1910	2006
245	360225	2505	2601
305	360230	3048	3144

Schoor




Horizontaal	Art.no. RS 4	Art.no. RS 5	L1	L2
185	304304	303704	1910	2006
245	304306	303706	2505	2601
305	-	303708	3048	3144
Diagonaal				
185	304321	303721	2214	2310
245	304316	303716	2744	2840
305	-	303722	3247	3343

Kantplankset

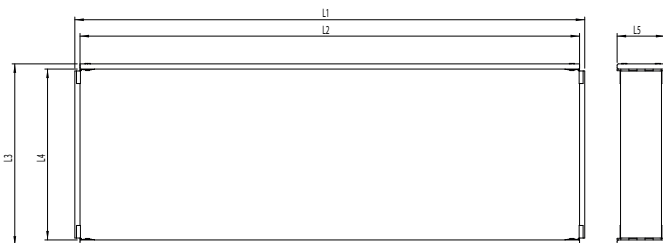


	Art.no.	L1	L2	L3	L4	L5
Hout RS 4						
75-185	305565	1868	1830	664	626	175
75-245	305570	2464	2426	670	612	175
135-185	305580	1868	1830	1276	1238	175
135-245	305585	1282	1224	2464	2426	175
Aluminium RS 5						
75-185	305801	1856	1814	653	611	170
75-245	305802	2452	2410	653	611	170
75-305	305803	2995	2953	653	611	170
135-185	305804	1856	1814	1263	1221	170
135-245	305805	2452	2410	1263	1221	170
135-305	305806	2995	1953	1263	1221	170
MiTOWER	305581	1041,5	1083,5	653	611	170


Console dakrandbeveiliging

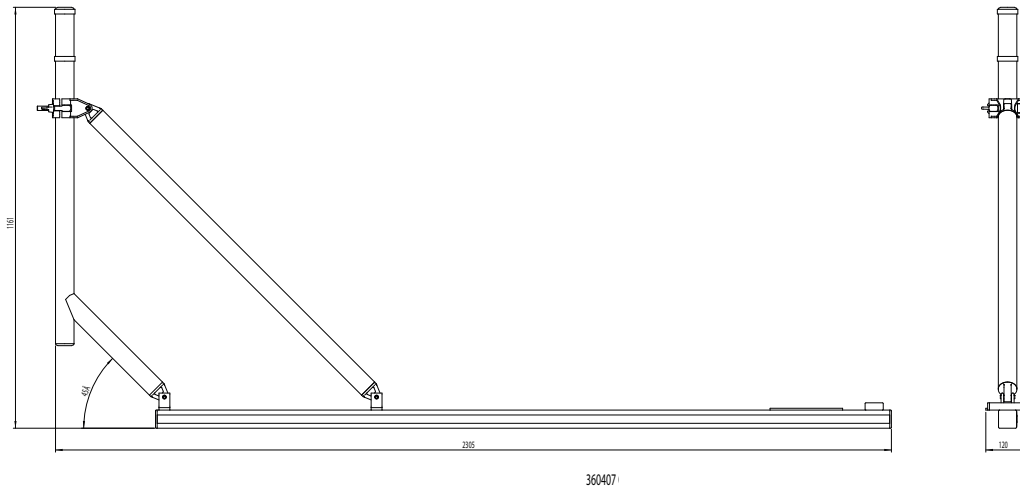

Uitwijkconsole (verstelbaar)

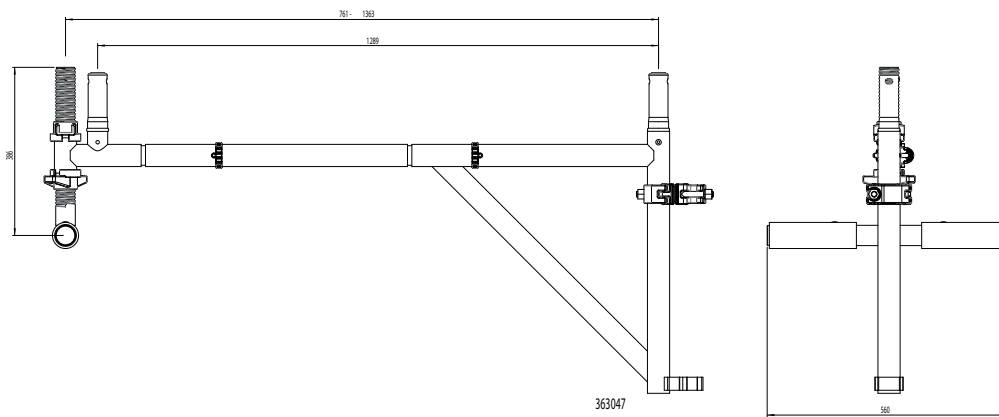


Loopbrug

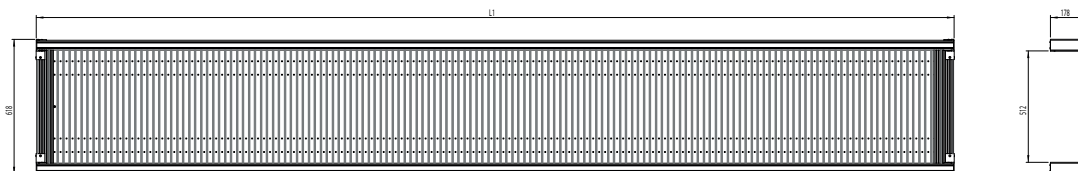

Meter	Art.no.	L1
4	331004	4213
5	331005	5213
6	331006	6213
7	331007	7213
8	331008	8213
9	331009	9213


Technische specificaties MTB

Truss MTB

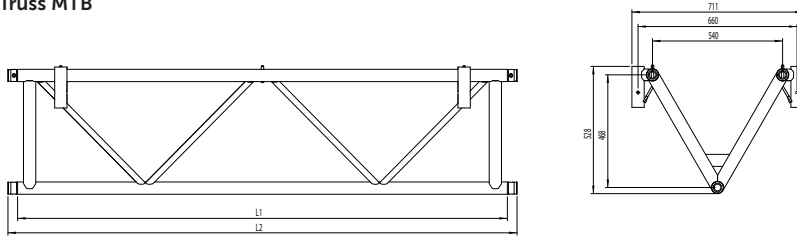


Meter	L1	L2
2	2033	2113
3	2875	2955
4	2875	2955

Vloer MTB

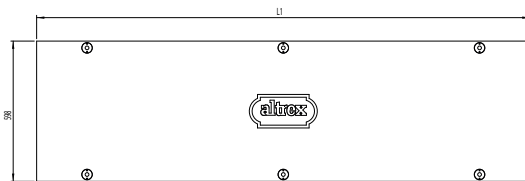

Meter	Art.no	L1
2	331512	2104
3	311513	2964


Leuning MTB DRB

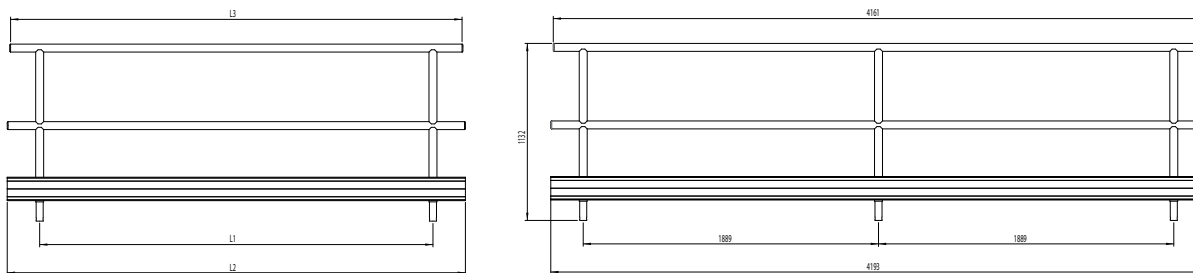


Meter	Art.no	L1	L2	L3
2	331522	1674	2089	2057
3	331523	2516	2931	2899

331524 Guardrail frame DRB 4m


Eindleuning MTB

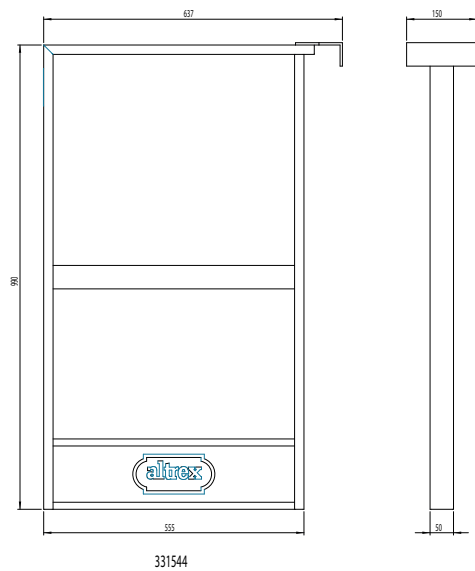

Eindleuning met deur MTB

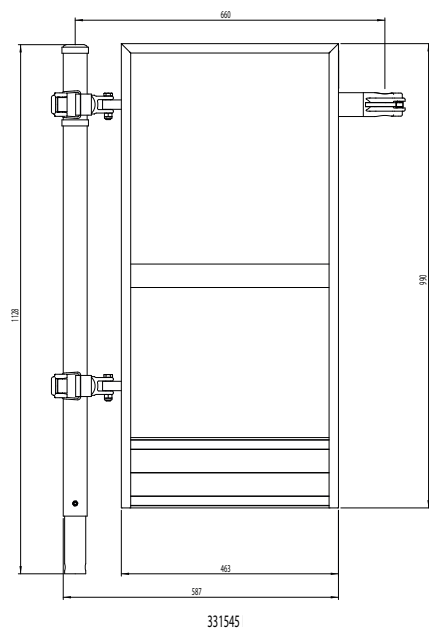



Staander MTB

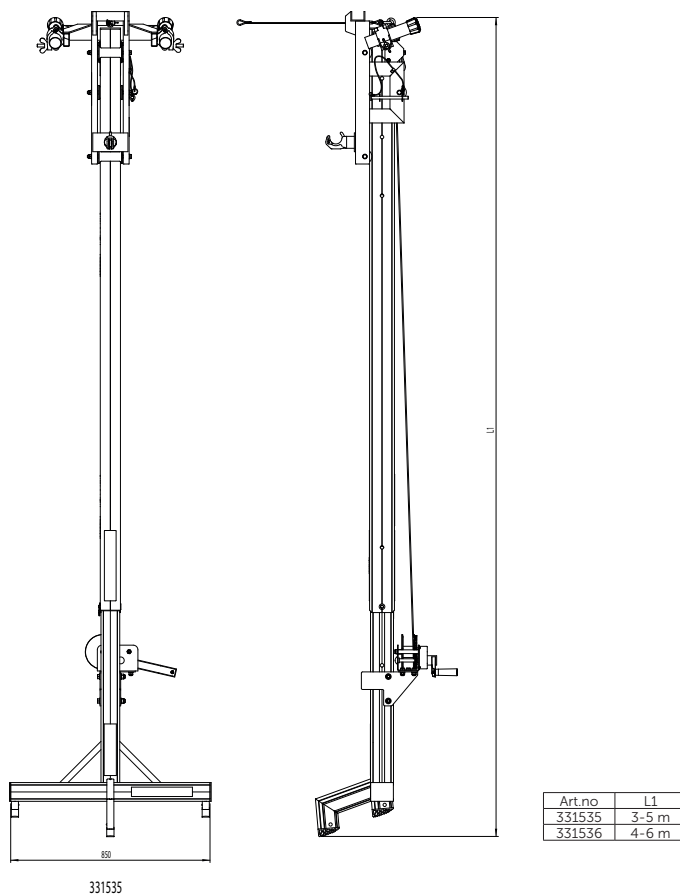

Art.no	L1
331535	3-5 m
331536	4-6 m

Laddersteun MTB

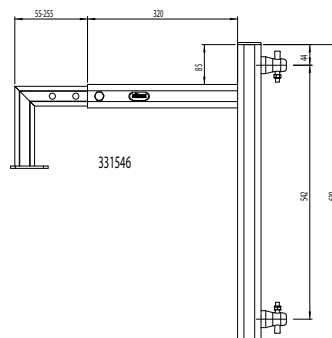





www.altrex.com



Brilliant Group B.V.

Typograaf 19
6921 VB Duiven

W: www.hygienepartner.nl
E: info@hygienepartner.nl
T: 026 - 3190 590

Altrex B.V.

Postbus 30160
8003 CD Zwolle (NL)
Tel.: 038 455 77 00
Fax: 038 455 77 11
verkoop@altrex.com

Zet- en drukfouten voorbehouden. De in deze catalogus vermelde producten, specificaties en uitvoeringen kunnen tussentijds wijzigen.